

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты сборки.

7.3 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.

7.4 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

7.5 Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

7.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Адрес сервисного центра: г.Москва ул. Краснобогатырская 2, стр.15

Официальный веб-сайт: [www.altcam.ru](http://www.altcam.ru)

Телефон технической поддержки: (499)390-24-69

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель DVR483

Серийный номер \_\_\_\_\_

Прошел входной контроль

и признан годным к эксплуатации: \_\_\_\_\_

Дата производства: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Организация-продавец \_\_\_\_\_мп

Организация-установщик \_\_\_\_\_мп

Дата установки \_\_\_\_\_



**AHD видеорегистратор**

**AltCam DVR483**



**Руководство по эксплуатации**

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

[www.altcam.ru](http://www.altcam.ru)

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий цифровой видеорегистратор предназначен для использования в сфере безопасности. На видеорегистраторе установлена операционная система Linux. При разработке настоящего видеорегистратора использовались последние достижения в сфере информационных технологий, например, технологии сжатия и декомпрессии аудио и видео. В регистратор можно установить жёсткий диск по Вашему выбору. Этот видеорегистратор может работать не только автономно, но и как часть мощной системы безопасности. Программное обеспечение предназначено для профессиональных сетевых систем видеонаблюдения, обеспечивает функцию сетевого и удаленного контроля. Этот видеорегистратор можно устанавливать в банках, на электростанциях, в судах, на заводах, складах, использовать для наблюдения за дорожным движением и водохранилищами, а также для наблюдения за другими участками и зданиями.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество входов            | 4 BNC                                                                                                          |
| Режим                        | 5 в 1 (AHD+TVI+CVI+IP+CVBS),                                                                                   |
| Подключение «HD режим»       | 8Mp(3840*2160@12fps), 5MP(2592×1944@20fps), 4MP(2560×1440@25fps); 1080P (1920x1080@25fps), 960H(960×576@25fps) |
| Подключение «Гибрид режим»   | 2*Analog(8MP)+7*network(MAX 8MP)                                                                               |
| Подключение «IP режим»       | 32*8MP Максимальный поток 160Mб)                                                                               |
| Видеовыход                   | VGA, HDMI                                                                                                      |
| Запись «HD режим»            | 8Mp(3840*2160@12fps), 5MP(2592×1944@20fps), 4MP(2560×1440@25fps); 1080P (1920x1080@25fps), 960H(960×576@25fps) |
| Запись «IP режим»            | 25fps до 8 Мп Максимальный поток 160Mб                                                                         |
| Аудио вх/вых                 | 4/1                                                                                                            |
| Тревожные вх/вых             | -                                                                                                              |
| PTZ                          | RS-485                                                                                                         |
| Одновременное восп из арзива | 4 канала                                                                                                       |
| Жесткий диск                 | 2 SATA HDD по 8Tb                                                                                              |
| Кодек                        | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                                      |
| Резервное копирование        | USB flash                                                                                                      |
| Поиск записи                 | Время / дата, событие                                                                                          |
| Сеть                         | 1 RJ45 100M                                                                                                    |
| P2P                          | BitVision                                                                                                      |
| USB                          | 2 USB2.0                                                                                                       |
| Источник питания, В          | 12В, 4 А                                                                                                       |
| Габаритные размеры           | 310*245*43mm                                                                                                   |
| Вес                          | 3,5 кг                                                                                                         |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Видеорегистартор 1 шт.
- Блок питания - 1 шт
- Мышь - 1 шт
- Паспорт 1 шт.
- Индивидуальная упаковка 1 шт.

4. Вид ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



5.ВХОД В СИСТЕМУ

5.1 После включения видеорегистратора загорается индикатор питания **【POWER】** . Регистратор начнет загрузку в рабочий режим. Нажмите на панели клавишу «Меню» или нажмите правую кнопку мышки. Появляется следующий интерфейс входа в систему:

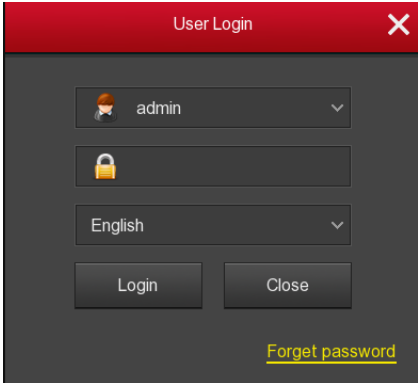

5.2 Для входа в систему необходимо ввести правильное имя пользователя и пароль. По умолчанию пароль **12345**. Можно начинать работу

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- 6.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 6.3. Хранение видеорегистраторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.