

Выкл. микрофон

1. Нажмите  для выключения микрофона во время разговора
2. Нажмите  снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу  или Удерж. клавишу для постановки.
 2. Возобновить вызов нажмите  или прогр. клав. Возобн.
- Замечка:** если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью  клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу или  XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу OK.

Конференция на неск. участников

1. Общась с первым человеком, нажмите  или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу  или программную клавишу конференции для установления 3-х стороннего общения.

Regulatory Compliance

Federal Communication Commission (FCC) — USA

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: 311PNANX303W. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Программируемые клавиши

1. Вы можете перенастроить ярлычки для программных клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите конфигурируемую клавишу, выберите тип и значение, и нажмите клавишу OK

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, чтобы включить режим не беспокоить.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите режим и тип и нажмите клавишу OK.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

Журнал

1. Press  key or Menu > CallLog > Local Call Logs.
2. Scroll through the list using .
3. To dial an entry, press Dial soft key or pickup handset or press  or .

Записная книжка

Доступ к записной книжке:


1. Нажмите  или программную клавишу Т.Книга или Меню - Телеф.книга
2. Выберите контакты или группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить запись:

1. Нажмите клавишу Т.Книга, выберите Все контакты или Группу > Нажмите Добавить
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу Сохранить.

Fanvil

V1.0

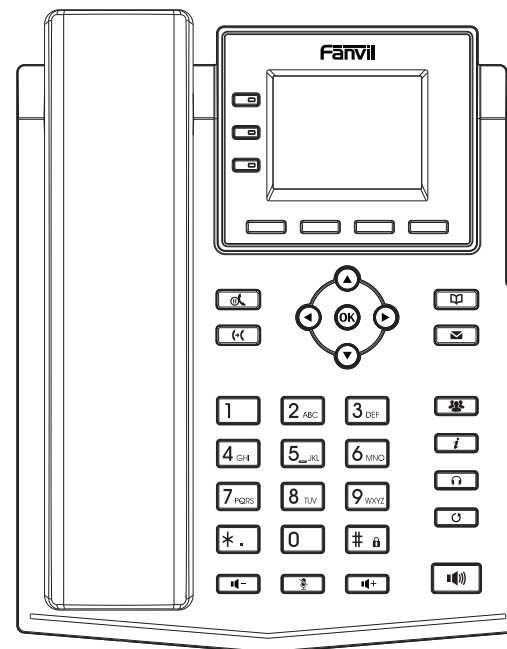


X303W


Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

Состав упаковки

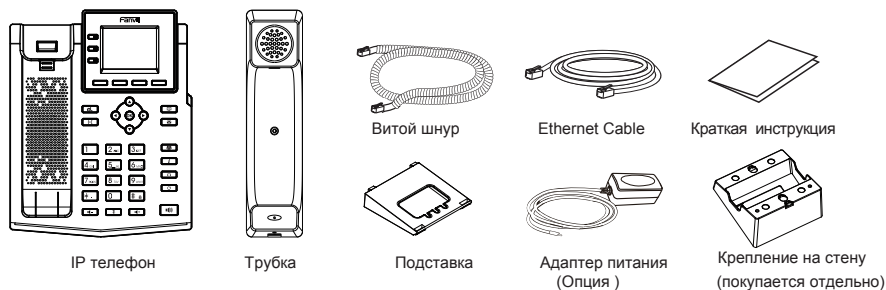

Иконки на экране

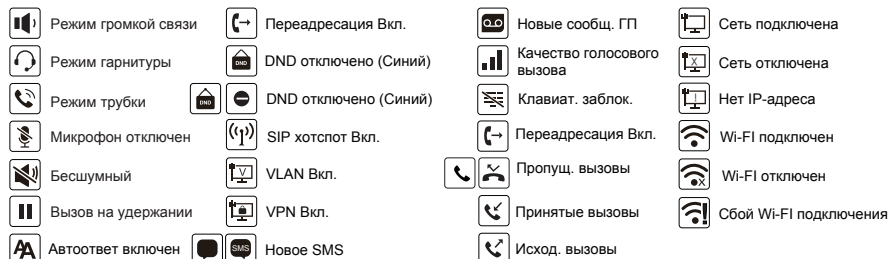


Функции клавиш




Установка устройства

Пожалуйста, следуйте инструкциям для правильной установки телефона.

• Установка на столе

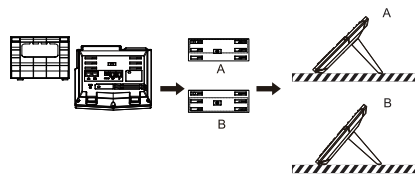

• Установка на стене (Крепление покупается отдельно)

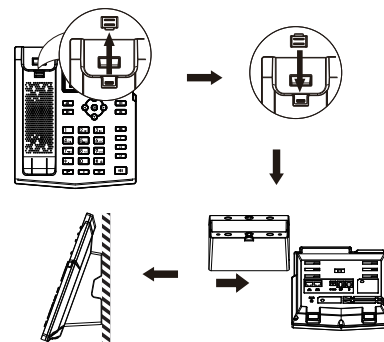


Заметка: Телефон необходимо устанавливать не выше 2 метров от уровня пола.

Подключение к телефону

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- 1 Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- 2 Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- 3 Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- 4 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- 5 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры



Настройка сети

Используя Ethernet

1. Включите телефон и подключите WAN порт в RJ45 разъем роутера или коммутатора сети с помощью Ethernet кабеля.
2. Режим работы получения адреса по умолчанию - DHCP.

Используя WiFi

1. Включите телефон и дождитесь когда он перейдет в Ожидание
2. Нажмите Меню > Основные > WLAN, и включите WiFi.
3. Нажмите поиск сети для обнаружения SSID
4. Выберите подходящую сеть, к которой вы желаете подключиться.
5. Нажмите клавишу Подключить и введите пароль для подключения к WiFi. Режим работы по умолчанию - DHCP.

Конфигурация

Конфигурация через экран телефона

1. Нажмите Меню > Система (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте (IPv4/ IPv6/ IPv4 & IPv6).
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.
4. Сохраните конфигурацию.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу
2. Выход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт, и заполните необходимые данные.
4. Сохраните конфигурацию.

Установка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите желаемый язык и нажмите клавишу ОК.

Совершение вызова

1. **Пред. набор**: введите номер телефона и поднимите трубку
2. **Прямой набор**: Поднимите трубку и введите номер.
3. **Громкая связь**: введите номер и нажмите
4. **Гарнитура**: введите номер, нажмите
5. **Звонок не из первой линии**: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

1. **Через трубку**: поднимите трубку.
2. **В гарнитуру**: нажмите
3. **Через громкую связь**: нажмите

Повтор

1. Нажмите для повторного набора номера.