



BN68-17190J-00

Quick Setup Guide

QB24C QB24C-T

- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions


The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Checking the Components

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.


- Quick Setup Guide
- Warranty card (Not available in some locations)
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control
- RS232C adapter
- TOUCH OUT cable (Supported model: QB24C-T)

Parts

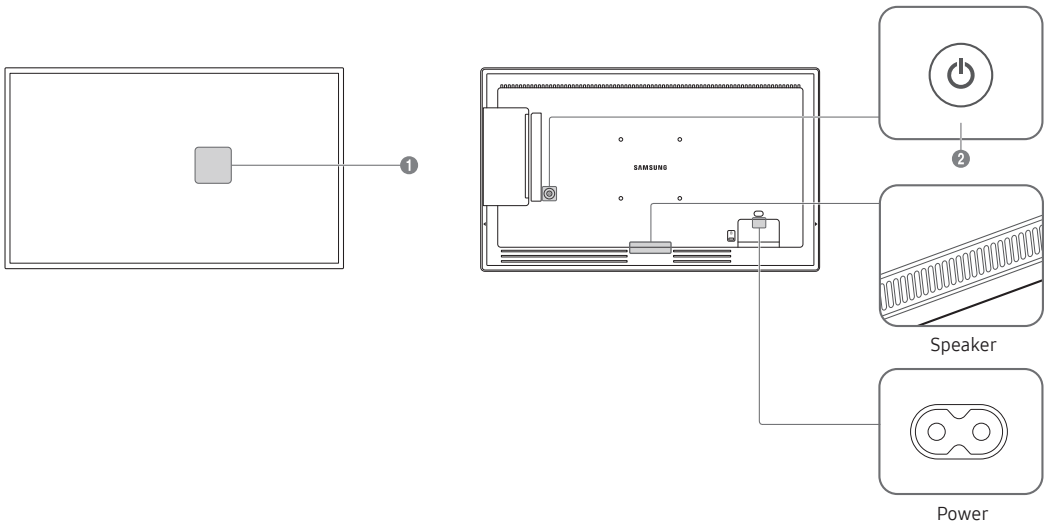

- 1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- 2 Power button
Turns the product on or off.

Administrator menu (Supported model: QB24C-T)

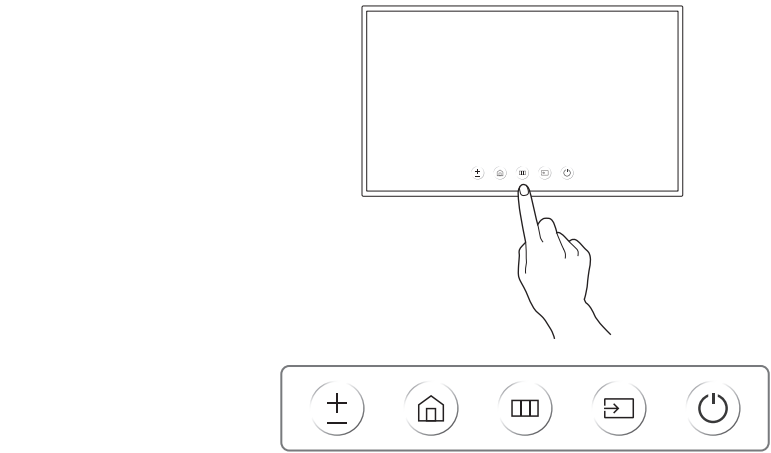

- * Touching and holding on the screen when the product is turned on displays the administrator menu.
- * If the touchscreen control is not available, use the remote control to go to **System** -> **Touch Control** -> **Touch Control** and select **On** from the OSD menu. And go to **Device to Control** and select **Samsung SMART Signage** or **Auto**.
- * If the administrator menu is not displayed, use the remote control to go to **System** -> **Touch Control** -> **Admin Menu Lock** and select **Off** from the OSD menu.
- * Administrator menu may not work properly when connecting a source device.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Supported Preset Timing Modes Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.




Specifications

Model Name	QB24C / QB24C-T
Size : Class (inches / cm)	24 (23.8 / 60.4)
Display area (mm) : (H) x (V)	527.04 x 296.46
Power Consumption (W)	35

1 IP (Ingress Protection Rating)		IP 5X
2 Class of protection against electric shock		Class II equipment
3 Power Supply		AC100~240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
4 Environmental considerations	5 Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10 % to 80 %, non-condensing
	6 Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 10 % to 90 %, non-condensing

- * To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
- *Shielded Twisted Pair
- * This device is a Class B digital apparatus.
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

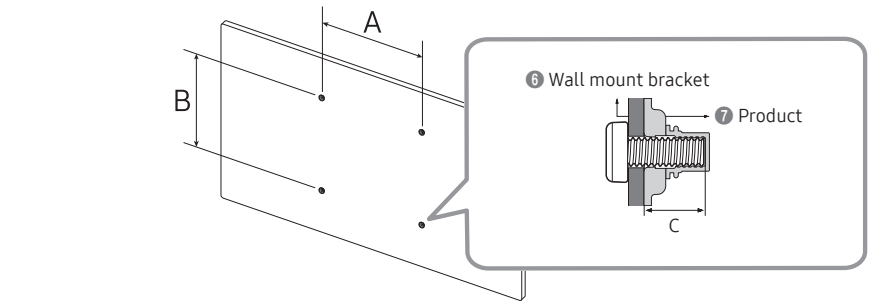

1 Model Name	QB24C / QB24C-T
2 VESA screw hole specs (A *B) in millimeters	100 x 100
3 C (mm)	8 - 9
4 Standard Screw	M4
5 Quantity	4

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
MOLDOVA	+373-22-667-400
MONGOLIA	1800-25-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))

[Русский]

Краткое руководство по установке

- * Рекомендуется использовать это устройство не более 16 часов в день. Использование устройства более 16 часов может привести к аннулированию гарантии.
- * Цвет и дизайн изделия зависят от модели, а содержимое руководства может изменяться без предварительного уведомления с целью совершенствования.
- * Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя в Интернете.
См. описание на предыдущей странице.

Проверка компонентов

Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт. Приложение компоненты может не поддерживаться в зависимости от региона или модели.

- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон (недоступно в некоторых регионах)
- Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
- Батарейки (AAA x 2) (недоступно в некоторых регионах)
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер RS232C
- Кабель TOUCH OUT (Поддерживаемая модель: QB24C-T)

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.		Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.
--	--	--	--

Детали

- 1 Датчик пульта дистанционного управления
Для выполнения какой-либо функции направьте пульт дистанционного управления в сторону датчика и нажмите нужную кнопку.
* Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с помощью данного пульта.
- 2 Кнопка питания
Включение или выключение устройства.

Меню администратора (Поддерживаемая модель: QB24C-T)

- * При нажатии и удерживании экрана включенного устройства отображается меню администратора.
- * Если управление сенсорным экраном недоступно, используйте пульт дистанционного управления для перехода к разделу Система -> Сенсорное управление -> Сенсорное управление и выберите Вкл. в экранном меню. Затем перейдите к пункту Устр-во для управления и выберите Samsung SMART Signage или Auto.
- * Если меню администратора не отображается, используйте пульт дистанционного управления для перехода к разделу Система -> Сенсорное управление -> Блокировка меню админ. и выберите Выкл. в экранном меню.
- * Меню администратора может быть несовместимо при подключении к устройству-источнику.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

- Экран продолжает включаться и выключаться.
 - Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
- Отображается надпись **Неоптимальный режим**.
 - Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства.
 - Обратитесь к таблице «Поддерживаемые предустановленные режимы синхронизации» и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией устройства.

Технические характеристики

Название модели	QB24C / QB24C-T
Размер : Класс (дюйм / см)	24 (23,8 / 60,4)
Область экрана (мм) : (Г) x (В)	527,04 x 296,46
Потребление электроэнергии (Вт)	35

- 1 IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги) : IP 5X
 - 2 Класс защиты прибора от поражения электрическим током : оборудование класса II
 - 3 Источник питания : Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц
(См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение.)
 - 4 Условия окружающей среды
 - 5 Эксплуатация : Температура : От 0 °C до 40 °C (От 32 °F до 104 °F), Влажность : От 10 % до 80 %, без конденсации
 - 6 Хранение : Температура : От -20 °C до 45 °C (От -4 °F до 113 °F), Влажность : От 10 % до 90 %, без конденсации
- * Для подключения к локальной сети используйте кабель кат. 7 (*типа STP),(10/100 Мбит/с)
 - * Данное устройство является цифровым устройством класса В.
 - * Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung.

Характеристики комплекта для настенного крепления

- 1 Название модели
- 2 Расстояние между отверстиями под винты VESA (A x B), мм
- 3 С (мм)
- 4 Тип винта
- 5 Количество
- 6 Кронштейн для настенного крепления
- 7 Продукт

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Веб-страница: www.samsung.com

[Қазак]

Жылдам орнату нұсқаулығы

- * Осы құрылғыны күніне пайдалануға ұсынылатын уақыт 16 сағаттан аз. Егер құрылғы бір күнде 16 сағаттан артық қолданылса, жетілдік күшін жоюы мүмкін.
- * Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту мақсатында нұсқаулықтағы мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- * Пайдаланушы нұсқаулығын толық мәліметтер алатын веб-сайттан жүктеңіз.
Алдыңғы беттегі сипаттамаларды қараңыз.

Компоненттерді тексеру

Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса, құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Үлгіге немесе географиялық аймаққа байланысты компоненттер функциясына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- Жылдам орнату нұсқаулығы
- Кепілдік картасы (кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- Нормативтік нұсқаулық
- Батареялар (AAA x 2) (кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- Қуат кабелі
- Қашықтан басқару пулты
- RS232C адаптері
- TOUCH OUT кабелі (Қолдау көрсетілген үлгі: QB24C-T)

	Символ «Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
--	--	--	---

Бөліктер

- 1 Қашықтан датчигі
Тіксіз функцияны орындау үшін өнімнің алдындағы сенсорға қашықтан басқару құрылғысын нұсқап, түймені басыңыз.
* Осы құрылғының қашықтан басқару пулты қолданылған жерде басқа көрсету құрылғыларын қолдану басқа көрсету құрылғылары кездейсоқ басқарылуы мүмкін.
- 2 Көрек түймешігі
Құрылғыны қосады немесе өшіреді.

Әкімші мәзірі (Қолдау көрсетілген үлгі: QB24C-T)

- * Өнімді іске қосқан кезде экранды басып ұстап тұрғанда әкімші мәзірі көрсетіледі.
- * Егер сенсорлы экранның басқару құралы қолжетімді болмаса, **System** -> **Touch Control** -> **Touch Control** тармағына өту үшін қашықтан басқару пултын пайдаланыңыз және экрандық мәзірден **On** параметрін таңдаңыз. Содан кейін **Device to Control** параметріне өтіңіз және **Samsung SMART Signage** немесе **Auto** параметрін таңдаңыз.
- * Әкімші мәзірі көрсетілмесе, **System** -> **Touch Control** -> **Admin Menu Lock** тармағына өту үшін қашықтан басқару пултын пайдаланыңыз және экрандық мәзірден **Off** параметрін таңдаңыз.
- * Әкімші мәзірі бастапқы құрылғыны қосқан кезде тиісінше жұмыс істемеуі мүмкін.

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

- Экран жапың сөніп тұрады.
 - Құрылғы мен компьютер арасындағы кабель дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- **Not Optimum Mode** хабары көрсетіледі.
 - Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары ажыратымдылығын және жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі.
 - Қолданылатын алдын ала орнатылған уақыт режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті құрылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Түрлі-түсті дисплей	
Үлгі атауы	QB24C / QB24C-T
Өлшемі : класс (дюйм / см)	24 (23,8 / 60,4)
Дисплей аумағы (мм) : (К) x (Т)	527,04 x 296,46
Қуат тұтынуы (Вт)	35

- 1 IP (Сыртқы қабаты қорғау деңгейі) : IP 5X
- 2 Ток соғу қаупінен қорғау деңгейі : II классы, жабдық
- 3 Қуат көзі : Айнымалы ток 100-240В~ 50/60Гц
(Стандартты кернеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артық жағындағы белгіні қараңыз.)
- 4 Экологиялық түсініктер
- 5 Жұмыс істеуі : Температура : 0 °C бастап 40 °C (32 °F бастап 104 °F), Ылғалдылық : 10 % - 80 %, конденсатсыз
- 6 Сақтау : Температура : -20°C бастап 45°C дейін (-4°F бастап 113°F дейін), Ылғалдылық : 10 % - 90 %, конденсатсыз
- * Жергілікті желі кабелін жалғау үшін Cat 7 (*STP үлгісі) кабелін пайдаланыңыз. (10/100 Мбит/с)
- * Бұл құрылғы — В-тобына жататын сандық құрылғы.
- * Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung веб-сайтынан көре аласыз.

Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары

- 1 Үлгі атауы
- 2 VESA бұранда тесігі сипаттамалары (A * B) миллиметрмен берілген
- 3 С (мм)
- 4 Стандартты бұранда
- 5 Саны
- 6 Қабырғаға бекіту тіреуіші
- 7 Өнім

Samsung-пен бүкіл әлемде хабарласыңыз

Веб-сайт: www.samsung.com

[Українська]

Короткий посібник зі встановлення

* Рекомендується користуватися цим виробом не більше 16 годин на день. Якщо виробом користуватися більше 16 годин на день, гарантія може бути анульовано.

* Копір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

* Для отримання докладнішої інформації завантажте посібник користувача з веб-сайту. Див. опис на попередній сторінці.

Перевірка вмісту

Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.

Помічник елементи, які додаються в комплекті може не підтримуватися залежно від моделі виробу чи регіону.

- Короткий посібник зі встановлення
- Гарантійний талон (доступно не в усіх регіонах)
- Посібник з регуляторних вимог
- Батареї (AAА x 2) (доступно не в усіх регіонах)
- Кабель живлення
- Пульт дистанційного керування
- Адаптер RS232C
- Кабель TOUCH OUT (Підтримувана модель: QB24C-T)

Частини пристрою

- ❶ Сенсор пульта ДК Натисніть кнопку на пульті ДК, спрямовуючи його на сенсор на передній панелі виробу, щоб використати потрібну функцію.
 - * Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
- ❷ Кнопка живлення
 - *Вмикає або вимикає виріб.

Меню адміністратора (Підтримувана модель: QB24C-T)

* Для відображення меню адміністратора торкніться екрана вімкненого виробу й утримуйте палець на ньому.
* Якщо сенсорне керування недоступне, за допомогою пульта дистанційного керування перейдіть до **System → Touch Control → Touch Control** і виберіть у екранному меню параметр On. Після цього перейдіть до **Device to Control** і виберіть **Samsung SMART Signage** або **Auto**.
* Якщо меню адміністратора не відображається, перейдіть до **System → Touch Control → Admin Menu Lock** за допомогою пульта дистанційного керування та виберіть у екранному меню параметр **Off**.
* Меню адміністратора бути несумісним під час підключення до джерела сигналу.

Вказівки щодо усунення несправностей

- Екран вмикається і вимикається.
 - Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК.
- Відображено повідомлення **Not Optimum Mode**.
 - Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу.
 - Дивіться таблицю підтримуваних попередньо встановлених режимів синхронізації і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.

Технічні характеристики

Назва моделі	QB24C / QB24C-T
Розмір : Клас (Inches / cm)	24 (23,8 / 60,4)
Область зображення (mm) : (Г) x (В)	527,04 x 296,46
Споживання електроенергії (W)	35

- ❶ IP (клас захисту корпусу) : IP 5X
- ❷ Клас захисту від ураження електричним струмом : Обладнання класу II
- ❸ Джерело живлення : Змінний струм 100-240V~ 50/60Hz (Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.)
- ❹ Характеристики середовища
- ❺ Експлуатація : Температура : від 0 °C до 40 °C (від 32 °F до 104 °F), Вологість : від 10 % до 80 % без конденсації
- ❻ Зберігання : Температура : від -20 °C до 45 °C (від -4 °F до 113 °F), Вологість : від 10 % до 90 % без конденсації

* Щоб підключити мережевий кабель, використовуйте кабель CAT 7 (типу STP*). (10/100 Mbps)

* Це цифровий пристрій класу В.

* Для ознаяомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення

- ❶ Назва моделі
- ❷ Характеристики отвору гвинта VESA (А * В) в міліметрах
- ❸ С (mm)
- ❹ Стандартний гвинт
- ❺ Кількість
- ❻ Кронштейн для настінного кріплення
- ❼ Виробу

Зв’язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

Веб-сайт: www.samsung.com

[ქართული]

პარამეტრების სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო

* დოლში ამ პროდუქტის გამოყენების რეკომენდებული საათების რაოდენობაა: 16 საათზე ნაკლები. თუ პროდუქტი გამოიყენება დღეში 16 საათზე მეტხანს, გარანტია შეიძლება გაუქმდეს.
* ფერი და იერისაზე შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის მიხედვით და სახელმძღვანელოს შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს შინაშარი გაფრთხილების გარეშე, სამუშაო მახასიათებლების გაუმჯობესების მიზნით.
* დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო ვებსაიტდან.
იხილეთ აღწერა წინა გვერდზე.

კომპონენტების შემოწმება

თუ კომპონენტები აკლია, დაეკავშირდით გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი.

კომპონენტები შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი მოდელის ან გეოგრაფიული რეგიონის მიხედვით.

- პარამეტრების სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო
- საგარანტიო ბარათი (მოწვედომულია ზოგიერთ ლოკალიზაც)
- ნორმატიული სახელმძღვანელო
- კვების ელემენტები (AAA x 2) (მოწვედომულია ზოგიერთ ლოკალიზაც)
- ელექტრო სადენი
- დისტანციური მართვა
- RS232C ადაპტერი
- TOUCH OUT კაბელი (მხარდაჭერილი მოდელი: QB24C-T)

ნაწილები

- ❶ დისტანციური ხელნარი
 - შესაბამისი ფუნქციის შესასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს დისტანციურ პულტზე, პულტი მიუშვირეთ პროდუქტს წინა მხრიდან.
 - * იმავე სივრცეში, სადაც დისტანციური პულტია, სხვა დისპლეების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა დისპლეების შემთხვევით მართვა.
- ❷ კვების ლოკაი
 - პროდუქტის ჩართვა და გამორთვა.

ადმინისტრატორის მენიუ (მხარდაჭერილი მოდელი: QB24C-T)

* ეკრანზე შეხება და დაყოვნება, როდესაც პროდუქტი ჩართულია, გამოაჩენს ადმინისტრატორის მენიუს.
* თუ სენსორული ეკრანის მართვა არ არის ხელმისაწვდომი, გამოიყენეთ დისტანციური პულტი, რათა გადახვიდეთ **System → Touch Control → Touch Control** და შეარჩიოთ On OSD მენიუდან. გადადით Device to Control და შეარჩიეთ **Samsung SMART Signage** ან **Auto**.
* თუ ადმინისტრატორის მენიუ არ აისახება, გამოიყენეთ დისტანციური პულტი, რათა გადახვიდეთ **System → Touch Control → Admin Menu Lock** და შეარჩიოთ Off OSD მენიუდან.
* ადმინისტრატორის მენიუ შეიძლება არ მუშაობდეს გამართულად წყაროს მოწყობილობის მიერთებისას.

პრობლემების მოგვარების სახელმძღვანელო

- ეკრანი უწყვეტად ირთვება და ითიხება.
 - შეამოწმეთ, რომ კაბლი პროდუქტსა და კომპიუტერს შორის სწორად არის შეერთებული.
- გამოჩნდება შეტყობინება **Not Optimum Mode**.
 - ეს შეტყობინება ჩნდება, როცა სიგნალი გრაფიკული კარტიდან აჭარბებს პროდუქტის მაქსიმალურ გარჩევადობას ან სიხშირეს.
 - იხილეთ მხარდაჭერილი წინასწარ დაყენებული დროის რეჟიმების ცხრილი და დააყენეთ მაქსიმალური გარჩევადობა და სიხშირე პროდუქტის სპეციფიკაციების მიხედვით.

სპეციფიკაციები

მოდელის დასახელება	QB24C / QB24C-T
ზომა : კლასი (დუიმი / სმ)	24 (23,8 / 60,4)
დისპლეის სიგრცე (მმ) : (ჰორ.) x (ვერ.)	527,04 x 296,46
ელექტროენერგიის მოხმარება : (W)	35

- ❶ IP (დაცვის ხარისხი) : IP 5X
- ❷ ელექტრული შოკისგან დაცვის კლასი : II კლასის მოწყობილობა
- ❸ კვების წყარო : AC100-240V~ 50/60Hz (იხილეთ ეტიკეტი პროდუქტის უკანა მხარეს, რადგან სტანდარტული ძაბვა შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყანაში.)
- ❹ ეკოლოგიური ასპექტები
- ❺ ექსპლუატაცია : ტემპერატურა : 0 °C-დან 40 °C-მდე (32 °F-დან 104 °F-მდე), ტენიანობა : 10 %-დან 80 %-მდე კონდენსაციის გარეშე
- ❻ შენახვა : ტემპერატურა : -20 °C-დან 45 °C-მდე (-4 °F-დან 113 °F-მდე), ტენიანობა : 10 %-დან 90 %-მდე კონდენსაციის გარეშე

* LAN კაბელის მისაერთებლად გამოიყენეთ CAT 7 (*STP ტიპი) კაბელი დასაკავშირებლად. (10/100 მბ/მბ/მბ)

* ეს მოწყობილობა წარმოადგენს B კლასის აპარატს.

* მოწყობილობის დეტალური სპეციფიკაციები იხილეთ Samsung-ის ვებსაიტზე.

კედლის სამონტაჟო კომპლექტის სპეციფიკაციები

- ❶ მოდელის დასახელება
- ❷ VESA სახრანზე ხერხლის სპეციფიკაციები (A * B), მილიმეტრი
- ❸ C (მმ)
- ❹ სტანდარტული ხრახნი
- ❺ რაოდენობა
- ❻ კედლის სამონტაჟო სამაგრი
- ❼ პროდუქტი

დაუკავშირდით SAMSUNG-ს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

ვებსაიტი: www.samsung.com

[Azərbaycan]

Qısa Quraşdırma Təlimatı

* Bu məhsulün gün ərzində təvsiyə olunan istifadə saatlarının sayı 16 saatdan azdır. Məhsul gündə 16 saatdan çox istifadə edilsə, zəmanət qüvvədən düşə bilər.

* Rəng və görünüş məhsuldan asılı olaraq fərqlənə bilər və iş məhsuldarlığını yaxşılaşdırmaq üçün təlimat kitabçasındakı məzmun əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

* Daha çox təfərrüat üçün veb-saytdan istifadəçinin təlimat kitabçasını endirin. Əvvəlki sahifədəki təsvirlərə baxın.

Tərkib hissələrinin yoxlanması

Hər hansı bir tərkib hissəsi yoxdursa, məhsul satın aldığınız satıcı ilə əlaqə saxlayın.

Modeldən və ya coğrafi ərazidən asılı olaraq tərkib hissələri dəstəklənməyə bilər.

- Qısa Quraşdırma Təlimatı
- Zəmanət kartı (Bəzi yerlərdə təklif edilmir)
- Normativ sənəd
- Batareyalar (AAA x 2) (Bəzi yerlərdə mövcud deyil)
- Cərayan kabeli
- Uzaqdan idarə pultu
- RS232C adapteri
- TOUCH OUT kabeli (Dəstəklənən model: QB24C-T)

Hissələr

- ❶ Pult
 - Müəfiq funksiyanı icra etmək üçün məhsulun ön tərəfindəki sensora tərəf istiqamətlənmiş uzaqdan idarə pultundakı düyməyə basın.
 - * Bu məhsulun uzaqdan idarə pultu ilə eyni yerdə digər ekranlı cihazlardan istifadə etmək digər ekranlı cihazların təsadüfən idarə olunmasına səbəb ola bilər.
- ❷ Enerji düyməsi
 - Məhsulü işə salır və ya söndürür.

Administrator menyusu (Dəstəklənən model: QB24C-T)

* Məhsul yandırılıqda ekrana toxunub saxlamaq administrator menyusunu göstərir.
* Sensor panel idarəetməsi alqatan deyilsə, **System → Touch Control → Touch Control** bölməsinə keçmək üçün uzaqdan idarə pultundan istifadə edin və OSD menyusundan On seçimini edin. Sonra **Device to Control** bölməsinə keçib, **Samsung SMART Signage** və ya **Auto** seçimini edin.
* Administrator menyusu göstərilərsə, **System → Touch Control → Admin Menu Lock** bölməsinə keçmək üçün uzaqdan idarə pultundan istifadə edin və OSD menyusundan Off seçimini edin.
* Mənbə cihazı qoşan zaman administrator menyusu düzgün işləməyə bilər.

Nasazlıqların Aradan Qaldırılması üzrə Təlimat

- Ekran davamlı olaraq yanır və söndür.
 - Məhsul və kompüter arasındakı kabeli yoxlayın və düzgün qoşulduğundan əmin olun.
- Not Optimum Mode** yazısı göstərilir.
 - Bu mesaj grafik kartdan qalan signal məhsulun maksimum əksetmə qabiliyyətini və tezliyini keçdikdə göstərilir.
 - Dəstəklənən əvvəlcədən təyin edilmiş vaxt rejimləri cadvalına istinad edin və məhsulun spesifikasiyalarına uyğun olaraq maksimum əksetmə qabiliyyətini və tezliyi təyin edin.

Spesifikasiyalar

Model adı	QB24C / QB24C-T
Ölçü : Sinif (düyü / sm)	24 (23,8 / 60,4)
Ekranın sahəsi (mm) : (H) x (V)	527,04 x 296,46
Enerji sarfiyyatı (Vt)	35

- ❶ IP (Suya/toza qarşı davamlılıq göstəricisi) : IP 5X
- ❷ Elektrik zərbasından qorunma sinfi : II Sinif əvadanlıq
- ❸ Enerji təchizatı : AC100-240V~ 50/60Hz (Müxtəlif ölkələrdə standart gərginlik fərqli ola biləcəyi üçün məhsulun arxasındakı etiketə baxın.)
- ❹ Ətraf mühitlə bağlı mülahizələr
- ❺ İstismar : Temperatur : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F), Rütubət : 10 % - 80 %, kondensasiya olunmayan
- ❻ Saxlama : Temperatur : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F), Rütubət : 10 % - 90 %, kondensasiya olunmayan

* LAN kabeli qoşmaq məqsədilə bağlandı üçün CAT 7 (*STP type) kabelindən istifadə edin. (10/100 Mbps)

* Bu cihaz B Sınıfına aid raqəmsal aparatdır.

* Təfərrüatlı cihaz spesifikasiyaları üçün Samsung veb-saytına daxil olun.

Divara montaj dəstinin spesifikasiyaları

- ❶ Model adı
- ❷ VESA vint yuvasının göstəriciləri (A * B) – millimetr ilə qeyd olunub
- ❸ C (mm)
- ❹ Standart vint
- ❺ Miqdar
- ❻ Divara montaj parçımı
- ❼ Məhsul

SAMSUNG WORLD WIDE ilə əlaqə saxlayın

Web-sayt: www.samsung.com

[Кыргызча]

Орнотуу боюнча кыска нускама

* Бул өнүмдү бир күндө 16 сааттан ашырбай колдонуу сунушталат. Эгер өнүм бир күндө 16 сааттан ашык убакыт колдонулса, кепилдик жокко чыгарылышы мүмкүн.

* Өнүмдүн түсү жана тышкы көрүнүшү моделине жараша айырмалып жана техникалык мүнөздөмөлөрү алдын ала эскертүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн.

* Толук маалымат алуу үчүн төмөнкү Samsung вебсайтындагы колдонуучунун колдонмосун жүктөп алыңыз.

Мурунку баракчадагы сүрөттөмөлөрдү караңыз.

Бөлүктөрдү текшерүү

Эгерде бөлүктүн бири жок болсо, анда сатып алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Регинонго жараша кээ бир бөлүктөр айырмалышы мүмкүн.

- Орнотуу боюнча кыска нускама
- Кепилдик картасы (Айрым жерлерде жеткиликсиз)
- Женге салуучу жетек
- Батарейлар (AAA x 2) (Айрым жерлерде жеткиликсиз)
- Кубат зымы
- Пульт
- RS232C адаптери
- TOUCH OUT кабели (Колдоого алынган модель: QB24C-T)

Бөлүктөр

- ❶ Пульттун сенсору
 - Тийиштүү функцияны аткаруу үчүн пультту алдындагы сенсорду каратып керектүү баскычты басыңыз.
 - * Бул өнүмдүн пульту менен бир жерде башка чагылдыруучу түзөмөктөрдү колдонгондо башка чагылдыруучу түзөмөктөр калыптан башкарылып калышы мүмкүн.
- ❷ Кубат баскычы
 - Өнүмдү күйгүзүү же өчүрүү.

Администратордун менюсю (Колдоого алынган модель: QB24C-T)

* Өнүм күйүп турганда экранын кармап турса, администратордун менюсү көрүнөт.
* Эгер сенсордук башкаруу жеткиликсиз болсо, пульт аркылуу **System → Touch Control → Touch Control** дегенге өтүп, OSD менюсунан On дегенди тандаңыз. Жана **Device to Control** дегенге өтүп, **Samsung SMART Signage** же **Auto** дегенди тандаңыз.
* Эгер сенсордук башкаруу жеткиликсиз болсо, пульт аркылуу **System → Touch Control → Admin Menu Lock** дегенге өтүп, OSD менюсунан **Off** дегенди тандаңыз.
* Баштапкы түзөмкөк туташканда администратордун менюсү туура иштебеши мүмкүн.

Маселе чечүү Жетеги

- Экран улам бир туруп күйүп, бир туруп өчүп турат.
 - Өнүм менен компьютердин ортосундагы кабель туура туташканын текшериниз.
- Not Optimum Mode** чыгат.
 - Бул абазар графикалык картадан келген сигнал өнүмдүн жогорку тастыгынан жана жыштыгынан ашканда көрүнөт.
 - Колдоого алынган алдын ала коюлган убакыт режимдеринин таблицасын карап, өнүмдүн мүнөздөмөлөрүнө туура келген эң жогорку резолюцияны жана жыштыкты коюңуз.

Техникалык мүнөздөмөлөр

Моделдин аталышы	QB24C / QB24C-T
Чондугу: Класс (см)	24 (60,4)
Дисплей аймагы (мм) : (Б) x (Ж)	527,04 x 296,46
Кубат керектөөсү (Вт)	35

- ❶ IP (Өтүүдөн коргоо баалоосу) : IP 5X
- ❷ Электрге урунууга каршы коргоонун классы : II класстагы жабдуу
- ❸ Кубат булагы : ӨТ100-240В~ 50/60Гц (Ар кандай өлкөлөрдө стандарттуу чыңалуусу айырмаланышы күтүлгөндүктөн, өнүмдүн артындагы энбелгиге кайрылыңыз.)
- ❹ Айлана-чөйрөнү эске алуу
- ❺ Ишке салуу : Температура: 0 °C – 40 °C, Нымдуулук: 10 % – 80 %, сууга айланбайт
- ❻ Сактоо : Температура: -20 °C – 45 °C, Нымдуулук: 10 % – 90 %, сууга айланбайт

* LAN кабелин туташтырууга, туташууга CAT 7 (*STP type) кабелин колдонуңуз. (10/100 Mbps)

* Бул өнүм В Класстагы санарип аппараттарына кирет.

* Териштирилген өнүмдүн толук техникалык мүнөздөмөлөрү үчүн Samsung’дун веб-сайтына баш багыңыз.

Дубалга орнотуу үчүн топтомдун техникалык мүнөздөмөлөр

- ❶ Моделдин аталышы
- ❷ VESA буралма үчүн тешик мүнөздөмөлөрү (А * В) мм менен
- ❸ С (мм)
- ❹ Стандарттуу буралма
- ❺ Саны
- ❻ Дубалга орнотуу туруму
- ❼ Өнүм

SAMSUNG менен бүткүл дүйнөдөн байланышыңыз

Веб-сайт: www.samsung.com