АО 2/100 исп.5М
аккумуляторный отсек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12 В, Ач		**100—120**
2	Количество АКБ		**2**
3	Габаритные размеры АКБ (ШхГхВ), мм, не более		**410x200x280**
4	Общая масса двух АКБ, кг, не более		**70**
5	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки и кронштейнов	**500x260x704**
		в упаковке	**520x280x710**
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**21,4 (22,5)**
7	Диапазон рабочих температур, °С		**-40…+40**
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**95**
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96		**IP65**
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

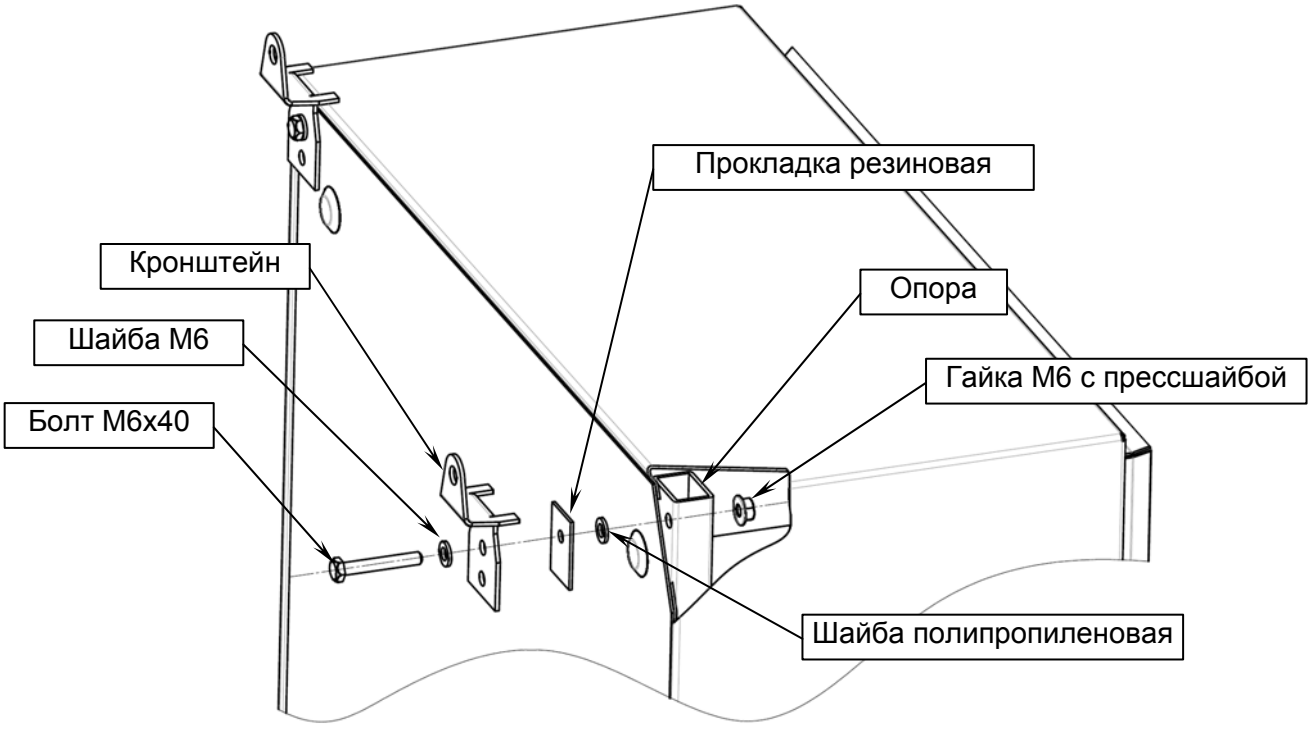

изготовитель
БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления
skat-ups.ru — сеть фирменных магазинов «СКАТ»
volt-amper.ru — интернет-магазин «Вольт-Ампер»

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru