

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Системы солнечной и ветрогенерации
Различные области приборостроения
Объекты распределения электроэнергии
Системы связи и телекоммуникаций

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	55,6	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	60	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (±3%), кг	18,1	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	10	Максимальный ток заряда, А	17
Макс. ток разряда (5сек)	660	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	12		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	230	138	205	227

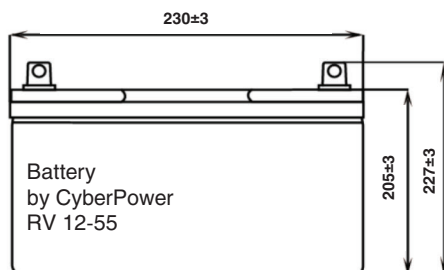

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	2412	1529	1177	679	544	409	233	186	123,14	80,68	70,77	37,51
1,67	2287	1432	1116	647	522,5	398	227	182	120,11	80,07	69,76	37,2
1,70	2162	1335	1055	637	511,5	386	225	181	117,07	78,86	69,76	36,9
1,75	2039	1244	995	585	480	375	219	177	114,65	78,25	68,75	35,99
1,80	1890	1146	922	521	440,5	360	210	172	111,61	77,04	66,73	35,08

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	241	148	105	61	48,5	36	21,2	16	10,7	6,82	5,79	3,1
1,67	234	134	102	57,12	46,41	35,7	20,71	15,1	10,4	6,89	5,67	3,08
1,70	224	124	97,77	56,36	45,5	34,64	19,9	14,85	9,9	6,72	5,59	3,04
1,75	203	113	88,58	51,3	41,815	32,9	18,7	14,3	10,2	6,56	5,56	3
1,80	191	103	83,1	50,7	40,8	30,4	18,58	13,94	9,8	6,51	5,56	2,88