


Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Медицинское оборудование
Шкафы оперативного тока
Системы отопления и водоснабжения
Объекты распределения электроэнергии



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт М6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	64	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	65	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	21	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	8	Максимальный ток заряда, А	19,5
Макс. ток разряда (5сек)	650	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

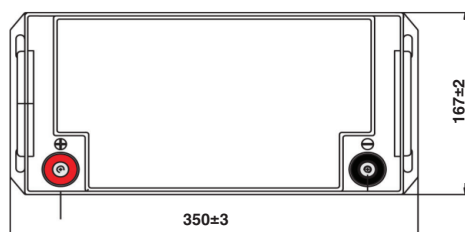

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	350	167	175	175

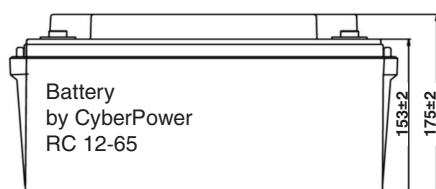

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	2088	1749	1410	1146	927	708	423	251,4	136,2	93	75,79	39,88
1,67	1968	1662	1356	1116	906	696	414,6	247,2	135,9	91	75,79	39,88
1,70	1830	1548	1266	1074	877,5	681	406,2	242,4	135,4	90,8	75,64	39,8
1,75	1708,8	1454,4	1200	1020	837,5	655	391,8	236	134,6	88	75,24	39,6
1,80	1548,6	1335,3	1122	948	787,5	627	376,8	232	132,7	86	74,09	38,81

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	210	174	138	111	89,5	68	38	24	11,8	7,83	6,52	3,4
1,67	193	161,5	130	105	86	67	37	23,6	11,6	7,73	6,48	3,4
1,70	177	148,5	120	103	84,5	66	36	23	11,5	7,63	6,42	3,3
1,75	160	139	118	98	81,25	64,5	34	22,2	11,4	7,51	6,4	3,28
1,80	142,7	122,6	102,5	96	79	62	32,7	21,4	11,3	7,32	6,33	3,26