

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники резервного энергоснабжения
Кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Аварийное освещение
Источники бесперебойного питания
Различные области приборостроения



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	F2	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	4,8	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	5	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	1,7	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	25	Максимальный ток заряда, А	1,65
Макс. ток разряда (5сек)	70	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	6		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	90	70	101	107

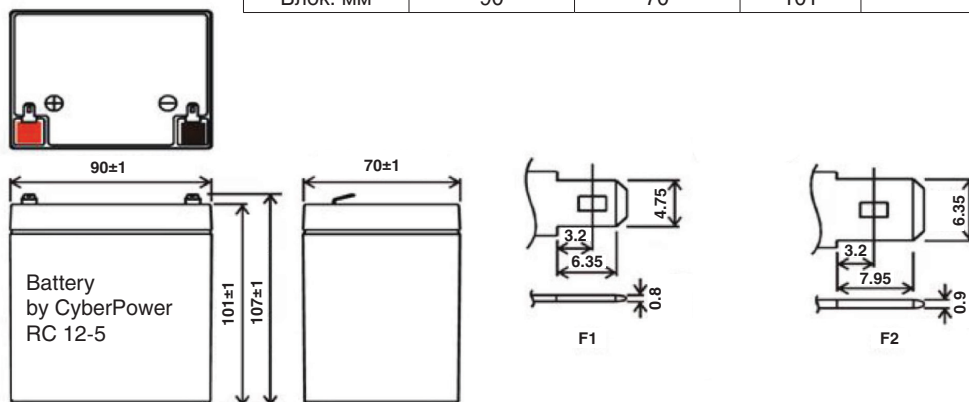

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°С)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	240	180	120	69	54	39	19,4	15,2	10,3	7,1	5,7	3
1,67	231	174,5	118	68	53,3	38,6	20	15,1	10,3	7,1	5,7	3
1,70	222	169	116	67	52,55	38,1	19,8	15	10,3	7	5,7	3
1,75	209	160,5	112	66	51,75	37,5	19,4	14,9	10,2	6,9	5,7	3
1,80	181	144	107	63	49,7	36,4	18,8	14,6	10,1	6,8	5,6	3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°С)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	21	17,35	13,7	10,4	6,95	3,5	3,2	1,88	0,86	0,59	0,5	0,27
1,67	20	16,7	13,4	10,2	6,78	3,36	3,15	1,87	0,85	0,59	0,49	0,26
1,70	20	16,55	13,1	10	6,66	3,32	3,12	1,86	0,85	0,58	0,49	0,25
1,75	19	15,8	12,6	9,7	6,45	3,2	3,1	1,84	0,84	0,57	0,48	0,25
1,80	16	13,85	11,7	9,2	6,17	3,14	3,05	1,82	0,84	0,55	0,48	0,24