

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Медицинское оборудование
Шкафы оперативного тока
Системы отопления и водоснабжения
Объекты распределения электроэнергии



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M8	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	156	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	162	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (±3%), кг	48	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	4,6	Максимальный ток заряда, А	46
Макс. ток разряда (5сек)	1000	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

Размеры	Блок: мм
Длина	485
Ширина	170
Высота	240
Полная высота (с клеммами)	240

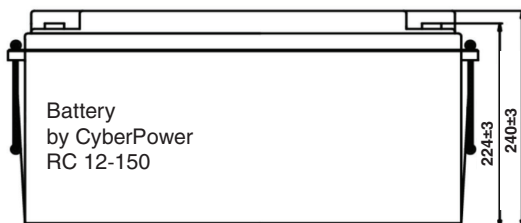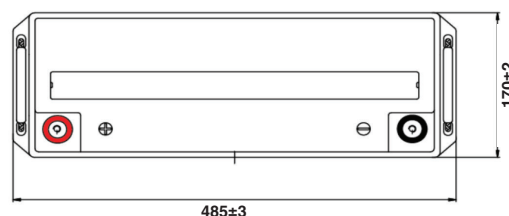

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	4540	3300	3060	2007,6	1530	1052,4	679,2	517,2	339	225	186,6	90,6
1,67	4480	3240	3000	1897,2	1459,5	1021,8	667,2	513,6	331,2	217,8	180	88,8
1,70	4432	3162	2892	1805,4	1398,3	991,2	661,2	510	325,8	214,2	177	87
1,75	4330	3015	2700	1713,6	1340,4	967,2	648,6	502,2	318,6	210,6	174	85,8
1,80	4054	2790	2526	1683	1306,5	930	636,6	492,6	312	206,4	170,4	84,6

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	460	308,5	257	206	160,5	115	58,9	44,5	28,8	19,7	16,2	8,43
1,67	427	283,5	240	198	154	110	57,9	44,2	28,2	19,4	16	8,33
1,70	413	274	235	185	143,5	102	56,9	43,8	27,6	19,1	15,8	8,25
1,75	388	259,5	231	175	134,2	93,4	55,9	43,4	27	18,8	15,6	8,1
1,80	364	235,5	207	170	130,25	90,5	53,2	41,4	26,5	18,7	15,5	8,09