

Артикул	Наименование	Свободный воздушный поток, м3/ч	Габаритные размеры, Ш*В*Г мм, не более	Количество размещаемых вентиляторов, шт.	Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	Масса, кг, не более
Модули вентиляторные ~ 230 В, 50 Гц						
R-FAN-1T	Модуль вентиляторный, 1 вентилятор с терморегулятором	150	200 x 45 x 195	1	16	4,0
R-FAN-1T-9005	Модуль вентиляторный, 1 вентилятор с терморегулятором, чёрный					
R-FAN-1J	Модуль вентиляторный, 1 вентилятор, колодка					
R-FAN-1J-9005	Модуль вентиляторный, 1 вентилятор, колодка, чёрный					
R-FAN-2T	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором	300	435 x 45 x 195	2	32	1,8
R-FAN-2T-9005	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором, чёрный					
R-FAN-2J	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора, колодка					
R-FAN-2J-9005	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора, колодка, чёрный					
R-FAN-3K-1U	Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером	450	490 x 45 x 225	3	51	4,5
R-FAN-3K-1U-9005	Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером, чёрный					
R-FAN-3T	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором	450	435 x 45 x 195	3	48	2,8
R-FAN-3T-9005	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором, чёрный					
R-FAN-3J	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора, колодка					
R-FAN-3J-9005	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора, колодка, чёрный					
R-FAN-6K-1U	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером	900	490 x 45 x 415	6	99	7,5
R-FAN-6K-1U-9005	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером, чёрный					
Модули вентиляторные постоянного тока 36 В – 48 В						
R-FAN-2J-36V-48V	Модуль вентиляторный, 36-48 DC, 2 вентилятора, колодка	200	435 x 45 x 170	2	19,4	1,8
R-FAN-2TJ-36V-48V	Модуль вентиляторный, 36-48 DC, 2 вентилятора с терморегулятором, колодка					
R-FAN-2TJ-36V-48V-9005	Модуль вентиляторный, 36-48 DC, 2 вентилятора с терморегулятором, колодка, чёрный					
R-FAN-3J-36V-48V	Модуль вентиляторный, 36-48 DC, 3 вентилятора, колодка	300	435 x 45 x 170	3	29,1	2,8
R-FAN-3TJ-36V-48V	Модуль вентиляторный, 36-48 DC, 3 вентилятора с терморегулятором, колодка					
R-FAN-3TJ-36V-48V-9005	Модуль вентиляторный, 36-48 DC, 3 вентилятора с терморегулятором, колодка, чёрный					
Аксессуары для модулей вентиляторных						
R-FAN-F-IP21	Фильтр (170 x 425) для вентиляторов R-FAN	424 x 170 x 10	—	—	0,4	
R-FAN-F-IP21-9005	Фильтр (170 x 425) для вентиляторов R-FAN, чёрный					
R-FAN-F-IP55	Фильтр (170 x 425) пылезащищенный IP55 для вентиляторов R-FAN	424 x 170 x 34	—	—	0,6	
R-FAN-F-IP55-9005	Фильтр (170 x 425) пылезащищенный IP55 для вентиляторов R-FAN, чёрный					
R-FPT-1U	Фальшпанель с термометром в шкаф 19" 1U	483 x 45 x 20	—	—	0,2	
R-FPT-1U-9005	Фальшпанель с термометром в шкаф 19" 1U, чёрный					
* Подробную схему монтажа и развернутую информацию см. на сайте WWW.CMO.RU						

Паспорт



Модули вентиляторные серии R-FAN Аксессуары для модулей вентиляторных

ИДФУ.306558.235 ПС ТУ РБ 800008148.004–2005 СЕРИЙНЫЙ № _____

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.



ОПИСАНИЕ:

Модуль вентиляторный R-FAN (далее изделие) используется в настенных и напольных шкафах для вентиляции установленного оборудования. Изделие является: по принципу действия – осевым; по числу скоростей – односкоростным; по изменению направления потока воздуха – с изменением направления потока. Степень защиты обеспечиваемое оболочкой IP20 по ГОСТ 14254.

Фильтр для вентилятора R-FAN-F (далее изделие) используется для эксплуатации в составе шкафов на открытом воздухе или в помещениях. Допускается эксплуатация в местах с высокой пылевой нагрузкой. При установке совместно с вентилятором либо отдельно, сохраняет степень защиты обеспечиваемой оболочкой не ниже IP55 (для R-FAN-F-IP55) или IP21 (для R-FAN-F-IP21) по ГОСТ 14254.

Фальшпанель с термометром R-FPT-1U (далее изделие) предназначена для блокировки свободного пространства вертикальных направляющих, мониторинга температуры в шкафу, препятствует механическому воздействию на кабельные каналы и проникновению пыли в телекоммуникационные шкафы.

Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа. Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ:

Зафиксируйте изделие в шкафу комплектом крепежа. Используйте для фиксации винты и гайки с фиксатором (при необходимости). В шкафы устанавливаемые на улице, во избежание попадания пыли внутрь шкафа, вентиляторы R-FAN необходимо устанавливать совместно с фильтрами R-FAN-F. При установке вентиляторов в шкафы ШТВ, необходимы винты M5x70, входящие в состав фильтров R-FAN-F-IP55 или R-FAN-F-IP21.

Подробную инструкцию по установке смотри на сайте www.cmo.ru в описании на изделие.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Изделие не предназначено для использования лицами с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями (включая детей).
- Подключение только к розетке с рабочим заземлением.
- Не допускается эксплуатация изделия: во влажных помещениях и на сырых поверхностях; при попадании воды внутрь корпуса; при наличии контакта изделия с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами.
- Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- При обнаружении признаков неисправности (запах из изделия, механическое повреждение, нагрев, повреждения гибкого кабеля при его наличии, наличие искрения и т.п.) следует немедленно отключить изделие от электросети и обратиться к производителю. Не производить самостоятельный ремонт!
- В случае наличия дыма или возгорания изделия необходимо обесточить помещение и воспользоваться любыми средствами пожаротушения, вызвать службу МЧС!

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ:

Изделие не содержит в своём составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 2 года. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения. Изготовитель устраняет неисправности вышедшего из строя изделия при наличии заполненного паспорта.


АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, info@remer-su, www.remer-su


Модули вентиляторные серии R-FAN
Аксессуары для модулей вентиляторных

Модули вентиляторные ~ 230 В, 50 Гц


R-FAN-1T
R-FAN-1T-9005

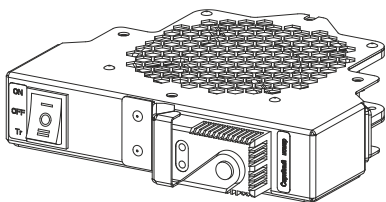


R-FAN-1J
R-FAN-1J-9005

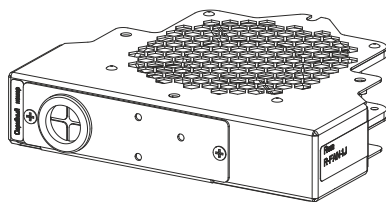


R-FAN-2T
R-FAN-2T-9005

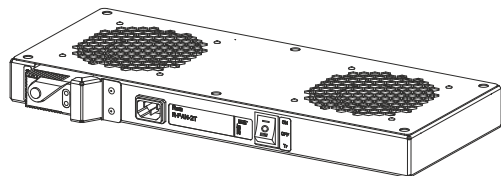


R-FAN-2J
R-FAN-2J-9005

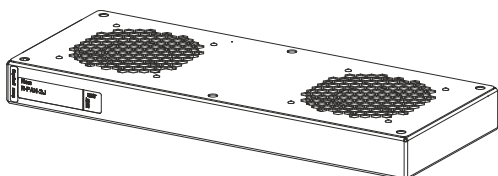

R-FAN-3T
R-FAN-3T-9005

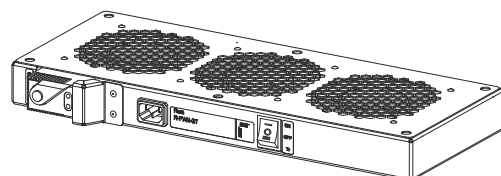


R-FAN-3J
R-FAN-3J-9005

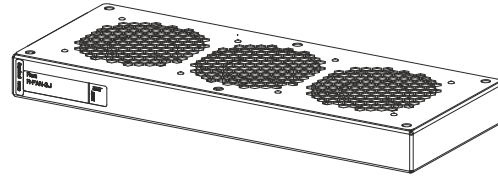


Модули вентиляторные ~ 230 В, 50 Гц

R-FAN-3K-1U
R-FAN-3K-1U-9005

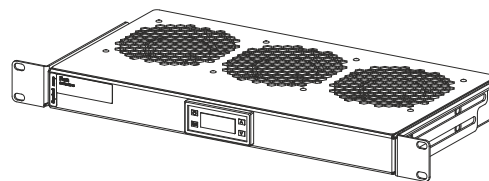


R-FAN-6K-1U
R-FAN-6K-1U-9005

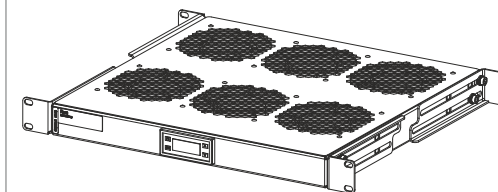


Модули вентиляторные постоянного тока 36 В 48 В

R-FAN-2TJ-36V-48V
R-FAN-2TJ-36V-48V-9005

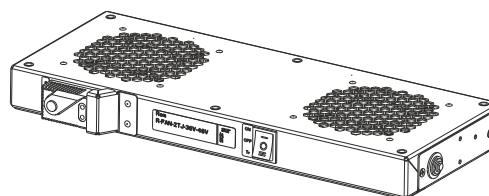


R-FAN-3TJ-36V-48V
R-FAN-3TJ-36V-48V-9005

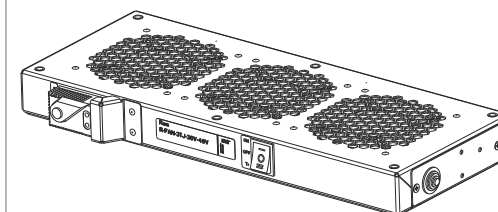


Аксессуары для модулей вентиляторных

R-FAN-F-IP21
R-FAN-F-IP21-9005

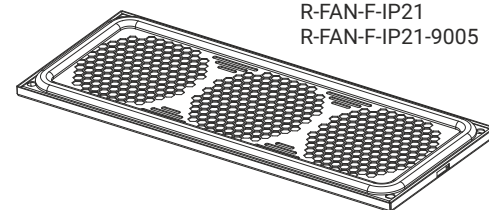

R-FAN-F-IP55
R-FAN-F-IP55-9005

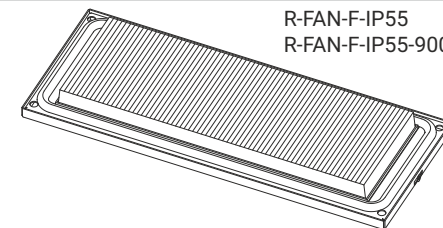

R-FPT-1U
R-FPT-1U-9005

