

IC-3140W

HD беспроводная сетевая камера с НОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ

720P беспроводная сетевая камера Edimax IC-3140W является универсальным устройством наблюдения днем и ночью за вашим домом, магазином или производством. Благодаря iQ установке, не требуется сложной настройки. Инновационная технология Edimax Plug-n-View означает, что вы легко можете присоединить камеру к Облаку и наблюдать за объектами через нее со своего смартфона, ноутбука или ПК из любого места, где бы вы не находились.

Камера IC-3140W имеет дополнительные опции: двусторонняя аудио связь со встроенным микрофоном и громкоговорителем, детектор движения и звука, слот для MicroSD/SDHC карты. Детектор движения поддерживает пользовательскую настройку секторов наблюдения и, к тому же, использует пассивный инфракрасный сенсор (PIR). Кадры срабатывания по движению и звуку и видеозапись гарантируют фиксацию любой подозрительной активности, а беспроводной интерфейс делают простыми установку и наблюдение.

Edimax Plug-n-View технология

Технология Edimax Plug-n-View делает простым наблюдение за безопасностью вашего двора, гаража, магазина, производства или другого объекта где бы вы ни находились. Благодаря Plug-n-View технологии, вы сможете подключить вашу камеру к Облаку за несколько простых шагов и присоединиться к ней удаленно из любого места через смартфон, планшетный ПК или компьютер.



EdiView II



Free App



Бесплатное приложение EdiView II для iPhone и Android

Ночное видение

Чувствительный сенсор и инфракрасная LED подсветка, установленные на камере IC-3140W, удовлетворяют всем требованиям безопасности к внутренней / внешней системе наблюдения даже при слабом освещении. Кроме того, благодаря автоматическому ICR (IR Cutter Remover) фильтру, инфракрасный свет отсекается днем и пропускается ночью. Это гарантирует отличное качество изображения в сравнении с другими IP камерами.



Сенсор и ICR фильтр
4 IR LEDs



Датчик освещенности

HD беспроводная сетевая камера с НОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ

IC-3140W

PIR и запись событий движения

Мощная система обнаружения движения с возможностью предустановки секторов наблюдения и пассивным инфракрасным сенсором (PIR) зафиксирует любую подозрительную активность, привнеся спокойствие и уверенность в вашу жизнь. PIR сенсор обнаружит движение через инфракрасное излучение от человеческого тела, а сетевая камера немедленно зафиксирует событие движения и сохранит кадры или видео события на MicroSD/SDHC карту или пошлет автоматически на e-mail или ftp сервер.




Звуковой детектор запустит запись кадров или видео

Благодаря встроенному микрофону камера IC-3140W имеет детектор по звуку. При срабатывании по звуку камера фиксирует кадры или видео, как и при срабатывании видео детектора движения, и сохранит их локально на MicroSD/SDHC карту или пошлет на e-mail или ftp сервер. Встроенный микрофон предлагает новый уровень безопасности, чем просто видео детектор движения, предоставляя информацию о событии, таком как открытие двери, бой оконного стекла и др., даже если оно случилось вне поля зрения камеры.



Отсылка тревожного уведомления и видео

Кроме уведомления о событии, зафиксированном с помощью PIR сенсора, звукового датчика или видео детектора движения, камера IC-3140W дополнительно отправляет кадры или видео этого события на e-mail или microSD карту. Даже если с камерой нет связи в момент события уведомление будет послано, когда связь с камерой восстановится, чтобы держать пользователя в курсе событий, хотя и с опозданием.

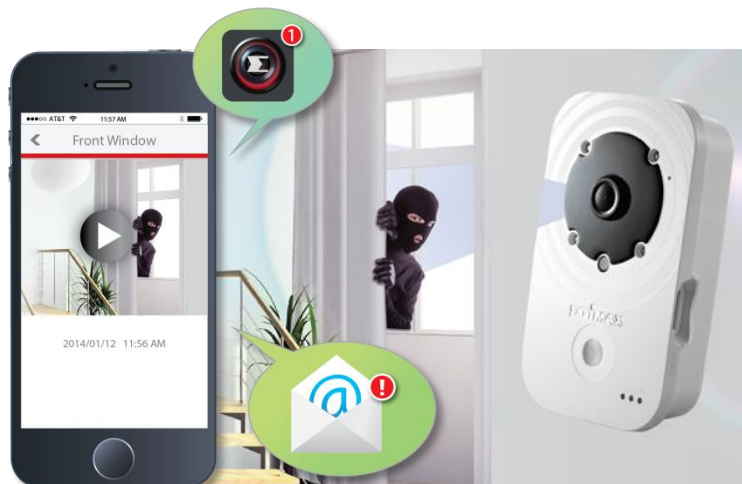

HD беспроводная сетевая камера с НОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ

IC-3140W

Двусторонняя аудио связь

В сетевую камеру встроены микрофон и громкоговоритель для поддержки двусторонней аудио связи, так что вы можете иметь звуковую связь непосредственно с местом установки камеры или активировать устрашающую звуковую тревогу – существенный, недорогой и потенциально сохраняющий жизнь дополнительный инструмент безопасности.



Видео высокого качества

В камере Edimax IC-3140W используется широкоформатная 2.0 мм линза, обеспечивающая угол обзора по диагонали 78 градусов, что позволяет вести видеонаблюдение широкого сектора одной сетевой камерой. Благодаря мегапиксельному CMOS сенсору, эта сетевая камера дает видео качества 720P (1280 x 720) при частоте 24 кадров в секунду.



MicroSD/SDHC слот для локальной записи


Встроенный слот MicroSD/SDHC поддерживает карты емкостью до 32 Гб для локальной записи и сохранения конфигурации.




ПРОГРАММНЫЕ СВОЙСТВА

- Простое удаленное наблюдение через iPhone, iPad, Android, PC и Mac компьютер
- Высокая скорость H.264 и MJPEG видеокомпрессии
- Отсылка кадров детектора движения и звука на e-mail, FTP или SD карту
- Предварительная и последующая запись события движения
- Программа наблюдения за 16 сетевыми камерами одновременно
- Запись вручную / по расписанию / циклически

Keep An Eye On What You Care About The Most

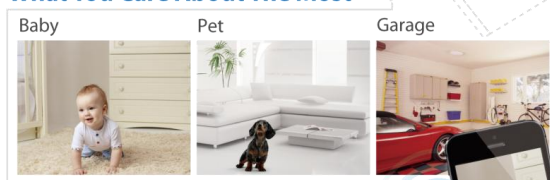

Anywhere & Anytime

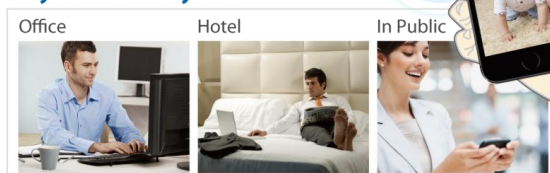


Three Steps for Easy Smartphone Setup

- 1 Power on network camera.



- 2 Download the EdiView II app from the App Store or Google Play.

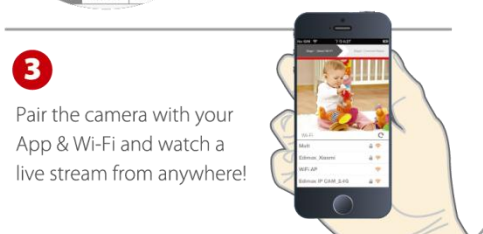

- 3 Pair the camera with your App & Wi-Fi and watch a live stream from anywhere!

HD беспроводная сетевая камера с НОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

IC-3140W

Функции	Управление	Интерфейсы
<ul style="list-style-type: none"> Удаленное видеонаблюдение через iPhone, iPad, Android, PC и Mac Угол обзора 69° по диагонали Поддержка динамического DNS сервиса Встроенный инфракрасный фильтр Микрофон и громкоговоритель для аудио связи в две стороны Пассивный инфракрасный сенсор (PIR) Срабатывание детектора по движению и звуку с записью на MicroSD/SDHC карту, e-mail и FTP MicroSD/SDHC слот для локальной записи 	<ul style="list-style-type: none"> EdiView Finder (Windows/Mac) 16-канальная программа наблюдения Веб интерфейс управления Обновление встроенной программы Программы наблюдения для iPhone и iPad Программа наблюдения для Android 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet (RJ-45) порт Гнездо питания Кнопка Reset/WPS Внутренняя антенна Слот для Micro SD/SDHC карты Пассивный инфракрасный сенсор (PIR) Сенсор освещенности Микрофон Громкоговоритель IR LED подсветка: 4 LED индикация: интернет, LAN/Wi-Fi LNK/ACT, питание
Видео	Видео настройки	Поддерживаемые протоколы
<ul style="list-style-type: none"> Высокоскоростная H.264 и MJPEG видеосжатие 1280 x 720 при 24 к/с 640 x 480 при 30 к/с 320 x 240 при 30 к/с 	<ul style="list-style-type: none"> Разрешение: HD (1280 x 720), VGA (640x480), QVGA (320x240) Частота кадров: 5, 10, 15, 20, 25, 30 к/с 	<ul style="list-style-type: none"> IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE
Стандарты	Выходная мощность	Инфракрасная LED подсветка
<ul style="list-style-type: none"> Fast Ethernet IEEE 802.3/802.3u Беспроводные стандарты IEEE 802.11b/g/n 	<ul style="list-style-type: none"> 11b: 16–18 дБм 11g: 14–16 дБм 11n: 11–13 дБм 	<ul style="list-style-type: none"> Инфракрасная LED подсветка до 5 метров
Память	Условия работы	Питание
<ul style="list-style-type: none"> 8 МБ flash 64 МБ SDRAM 	<ul style="list-style-type: none"> 0–60°C Влажность: 20–80% (без конденсата) 	<ul style="list-style-type: none"> Питание: 12 В/DC x 1 А
Размеры	Вес	Сертификаты
<ul style="list-style-type: none"> 65 x 110 x 27.2 мм 	<ul style="list-style-type: none"> 110 г 	<ul style="list-style-type: none"> FCC, CE, PCT

ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ



ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ



Copyright © 2012 Edimax Technology Co. Ltd. Все права защищены. Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от условий окружения. Спецификации продукта и его дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.