

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).






СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Медицинское оборудование
Шкафы оперативного тока
Системы отопления и водоснабжения
Объекты распределения электроэнергии



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	55	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	55	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (±3%), кг	17	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	8	Максимальный ток заряда, А	15
Макс. ток разряда (5сек)	500	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	230	138	205	227

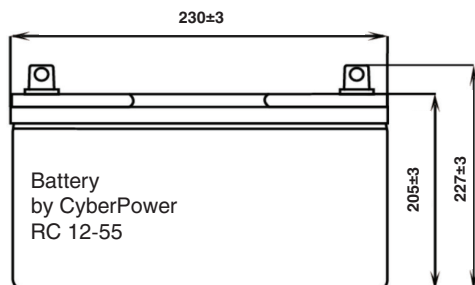

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	1898	1624	1350	648	513	378	235,2	181,2	119,4	79,8	68,4	35,4
1,67	1762	1517	1272	618	492,6	367,2	228,6	176,4	115,8	79,2	67,8	35,28
1,70	1620	1404	1188	588	473,1	358,2	223,8	170,4	113,4	78	66,6	34,86
1,75	1512	1314	1116	572,4	460,2	348	215,4	165,6	110,4	77,4	66	34,2
1,80	1368	1200	1032	556,2	445,2	334,2	208,8	150	108	76,2	65,4	33,96

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	190	145	100	59,4	46,5	33,6	20,7	15,8	10,3	6,82	5,73	3
1,67	173	133,5	94	56,3	44,35	32,4	20	15,3	9,98	6,75	5,72	2,98
1,70	156	122,25	88,5	53,3	42,3	31,3	19	14,7	9,71	6,65	5,56	2,9
1,75	142	112,55	83,1	51,3	40,85	30,4	18,7	14,3	9,46	6,56	5,5	2,78
1,80	126	101	76	49,4	39,2	29	18	14,1	9,23	6,45	5,18	2,72