



ПРОЕКТОР

PA503W

Ключевые особенности

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ. ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ.

- 3800 ANSI лм с коэффициентом контрастности 22 000:1 для ярких и четких презентаций
- Энергоэффективность и срок службы лампы до 15 000 часов (режим SuperEco)
- Технология SuperColour™ обеспечивает богатое и точное отображение цвета
- 5 цветовых режимов для различных сценариев использования
- Коррекция вертикального трапецеидального искажения обеспечивает легкую настройку изображения




Описание продукта

Проектор ViewSonic PA503W создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503W гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.



1. Keypad
2. LED indicator
3. Lamp cover
4. Security lock
5. Zoom/Focus
6. Front IR
7. Projection Lens

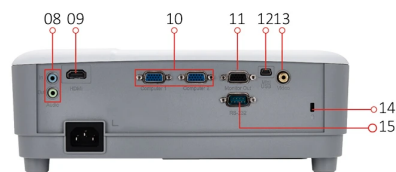

8. Audio in/out
9. HDMI
10. Dual VGA
11. VGA out
12. Mini USB
13. Video
14. Kensington® Lock Slot

15. RS232

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация

Проекционная система:	0.65" WXGA
Аппаратное разрешение:	1280x800
Тип DMD:	DC3
Яркость:	3800 ANSI Lumens
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	5000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	15000
Лампа, Вт:	200W
Объектив:	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Смещение проекции:	100%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.55-1.70
Оптический зум:	1.1x
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	1m-10.98m(100"@3.34m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	+/- 40° (V)
Слышимый шум (нормальный режим):	31dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Задержка ввода:	16ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-120Hz
Вход	
Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	2
Композитный разъем:	1
HDMI:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
Выход	
Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	2W
Управление	
RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type Mini B (Services):	1

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 260WStandby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	2.2kg
Gross Weight:	3.24Kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	294x218x110mm
Packing Dimensions:	365x300x188mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

STANDARD ACCESSORY

Шнур питания:	1
VGA кабель:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Воздушный фильтр:	Yes (CN Only)
Гарантия:	*Warranty offered may differ from market to market

Дополнительные аксессуары

Лампа:	RLC-109
Воздушный фильтр:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.