

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Системы солнечной и ветрогенерации
Различные области приборостроения
Объекты распределения электроэнергии
Системы связи и телекоммуникаций



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт М6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	75,8	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	80,8	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	24,8	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	6	Максимальный ток заряда, А	23
Макс. ток разряда (5сек)	900	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	12		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	259	168	208	214

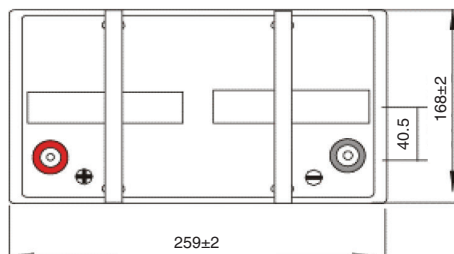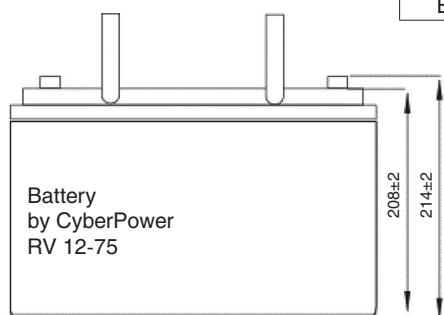

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	3567	2320	1740	991	770,9	550,8	336	258	168	114	93,6	50,4
1,67	3485	2200	1700	961	752	543	320	230	157	108	92,4	49,4
1,70	3372	2102	1645	928	727,5	527	316	226	156	106,8	90,6	48,9
1,75	2947	2010	1438	892	704,6	517,2	306	228	156	108	90	48,6
1,80	2757	1764	1345,4	833	659	485	300	215	147,6	103,8	88,8	48,5

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	345	215	150	89	68,35	47,7	29,2	21,9	14,5	9,51	7,89	4,12
1,67	324	206	141	86	66,15	46,3	28,2	21,7	14,4	9,4	7,81	4,1
1,70	285	193	124	84,5	65,15	45,8	27,5	20	14,3	9,4	7,65	4,08
1,75	250	181,5	109	79,4	61,85	44,3	26,5	19,6	14,1	9,17	7,58	4,04
1,80	239	176	104	73,2	58,3	43,4	25,6	19,4	13,8	9,05	7,5	3,9