

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Медицинское оборудование
Шкафы оперативного тока
Системы отопления и водоснабжения
Объекты распределения электроэнергии



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M8	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	250,8	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	250	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (±3%), кг	71	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	2,8	Максимальный ток заряда, А	40,5
Макс. ток разряда (5сек)	2500	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	525	270	221	250

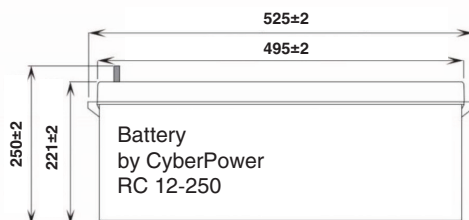

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	8100	5991	4482	2904	2335,5	1767	1114,2	845,4	558	360	294	157
1,67	7530	5570	4260	2740,8	2232,9	1725	1092	828	555	352	287	154
1,70	7025	5294	4120	2618,4	2147,7	1677	1059,6	799,2	550	351	285	153
1,75	6685	5002	3942	2411,4	2001,6	1591,8	1008	760,8	543	348	278	150
1,80	6280	4685	3582	2237,4	1852,2	1467	982,6	734,4	532	342	269	146

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	798	564	405	262	208,5	155	96,9	73	47,2	30,45	25,38	13,32
1,67	725	534	369,8	246,5	198,5	150,5	94,5	71,2	47	30,3	25,25	13,26
1,70	686	511	345,4	233,2	189,35	145,5	91,1	68,4	46,5	30,18	25,15	13,2
1,75	643	473	331	213,6	175,55	137,5	86,5	65	46	30,09	25,08	13,16
1,80	605	451	300	198,6	162,35	126,1	83,2	62,5	45,6	30	25	13,13