

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники резервного энергоснабжения
Кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Аварийное освещение
Источники бесперебойного питания
Различные области приборостроения



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	F2	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	6,8	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	7,2	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	2,2	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	28	Максимальный ток заряда, А	2,16
Макс. ток разряда (5сек)	108	Поддерживающий (буферный)	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	6	режим заряда:	

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	151	65	94	102

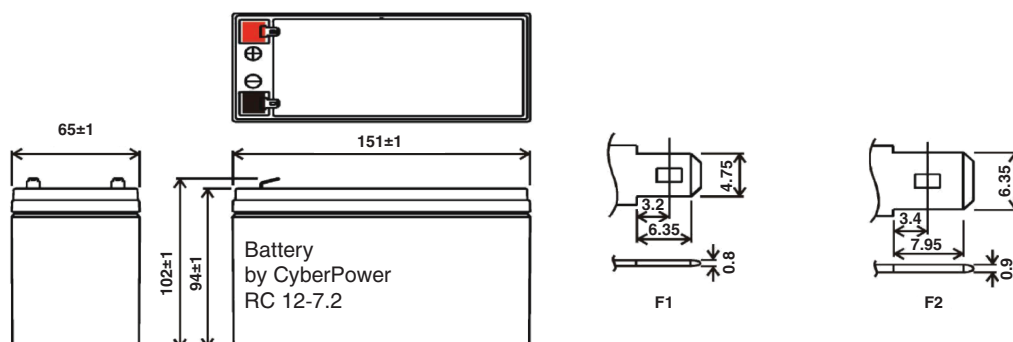

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	305	251	197	155	118,5	82	50,2	26,5	21,1	14,4	8	3,99
1,67	300	244,5	189	152	116,5	81	49	26,1	20,5	14,4	7,9	3,99
1,70	282	234	186	147	113	79	48,6	25,8	20,4	14,4	7,8	3,98
1,75	260	219,5	179	143	110,5	78	47,2	25,7	20,1	14,3	7,72	3,97
1,80	234	202,5	171	136	106,5	77	44,8	24,9	19,2	14,1	7,65	3,9

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	26,4	21,8	17,2	13,3	10,16	7,02	4,27	2,21	1,79	1,27	0,7	0,37
1,67	26,1	21,25	16,4	13,1	10,02	6,94	4,21	2,12	1,72	1,24	0,7	0,36
1,70	25,8	20,5	15,2	13	9,94	6,88	4,11	2,09	1,7	1,23	0,69	0,35
1,75	25,5	20,05	14,6	12,6	9,6	6,6	3,99	2,02	1,64	1,22	0,68	0,35
1,80	24,7	19,1	13,5	11,8	9,01	6,22	3,76	2,01	1,57	1,2	0,67	0,32