

ТС40

Умная уличная поворотная камера



Обзор 360°

Обнаружение
людей

Отслеживание
движения

Слот для карты
microSD (до 512 ГБ)[†]


1080p
Full HD



// Особенности

Отслеживание движения

Не выпускает движущийся объект из кадра.

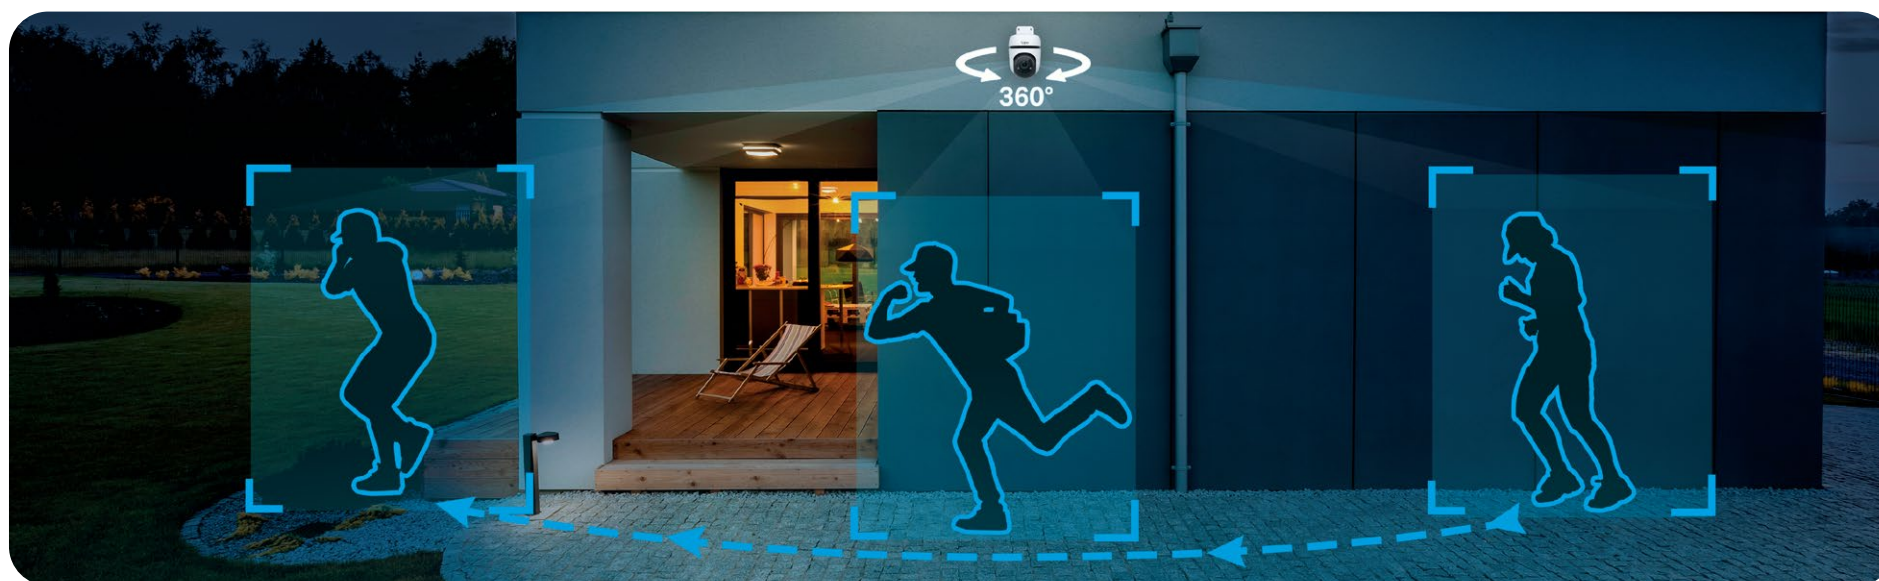

// Особенности



Прямая трансляция 1080p

Высокая чёткость и детальность изображения.



Патруль

Позволит камере периодически изменять ракурс между двумя предварительно заданными точками.



Зоны активности

При обнаружении активности в обозначенных зонах поступит уведомление.



Обнаружение людей

При обнаружении человека поступит уведомление.



Степень защиты корпуса IP65

Пыле- и влагозащита позволит использовать устройство даже в самых суровых погодных условиях.



Изменяемая звуковая сигнализация

Возможность использования собственного аудиофайла в качестве звуковой сигнализации.



Ночное видение

Обеспечит хорошую видимость на расстоянии до 30 метров даже в кромешной тьме.



Разные способы хранения записей

Возможность хранения записей на карте памяти microSD[†] объёмом до 512 ГБ или в облаке Tapo Care[‡].



Разные способы монтажа

Камеру можно закрепить на любой стене, потолке или мачте с помощью винтов, шаблона и хомутов*.

// Характеристики

Камера

- Матрица: 1/3 дюйма
- Объектив: $f/2,0 \pm 10\%$; фокусное расстояние: $3,89 \text{ мм} \pm 5\%$
- Разрешение видео: 1080p Full HD (1920×1080 пикселей)
- Угол обзора по горизонтали: 360°
- Ночное видение: ИК-подсветка 850 нм (до 30 метров)

Аудио

- Аудиосвязь: двусторонняя
- Аудиовход и выход: встроенный микрофон и динамик

Видео

- Формат сжатия видео: H.264
- Частота кадров (в секунду): 15
- Видеопоток: 1080p

Уведомления

- Триггеры: обнаружение движения, человека или саботажа
- Уведомления: текст (бесплатно), снимок (платно через Tapo Care), клип (платно через Tapo Care)

Сетевые

- Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц
- Диапазон Wi-Fi: 2,4 ГГц
- Технологии WPA: WPA, WPA2-PSK
- Стандарт шифрования: 128-битное шифрование AES с SSL/TLS
- Протоколы: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

// Характеристики

Аппаратные

- Кнопки: RESET (сброс настроек)
- Индикаторы: состояние системы
- Входное напряжение адаптера: 100–240 В, 50/60 Гц
- Выходное напряжение адаптера: 12 В (1 А)
- Типичное энергопотребление: 2,21 Вт
- Макс. энергопотребление: 8,78 Вт
- Хранение записей: на карте памяти microSD объемом до 512 ГБ[†]
- Размеры (Ш × Д × В): 123,8 × 90 × 123 мм
- Степень пыле- и влагозащиты: IP65
- Длина шнура питания: 3 метра .

Прочее

- Сертификация: CE, UKCA, RoHS, RCM
- Комплект поставки:
 - Камера
 - Адаптер питания
 - Монтажный шаблон
 - Крепление
 - Крепёжный дюбель (4 шт.)
 - Крепёжный винт (4 шт.)
 - Винт крепления (2 шт.)
 - Гермоввод
 - Краткое руководство по началу работы
- Рабочая температура: –30...+60 °C
- Влажность при эксплуатации: 10–90% без конденсации

[†] Карта памяти приобретается отдельно. Фактическая продолжительность записанного материала зависит от объема используемой карты памяти.

[‡] Оформить подписку на облачное хранилище можно на сайте: <https://www.tapo.com/tapocare/>

^Δ Работает с Google Ассистентом. Качество работы зависит от характеристик подключённого устройства.


* Крепёжные хомуты приобретаются отдельно.

Информация о продукте доступна на сайте <https://www.tapo.com/>

Все бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.

© TP-Link, 2023 г.

/// Корпус устройства

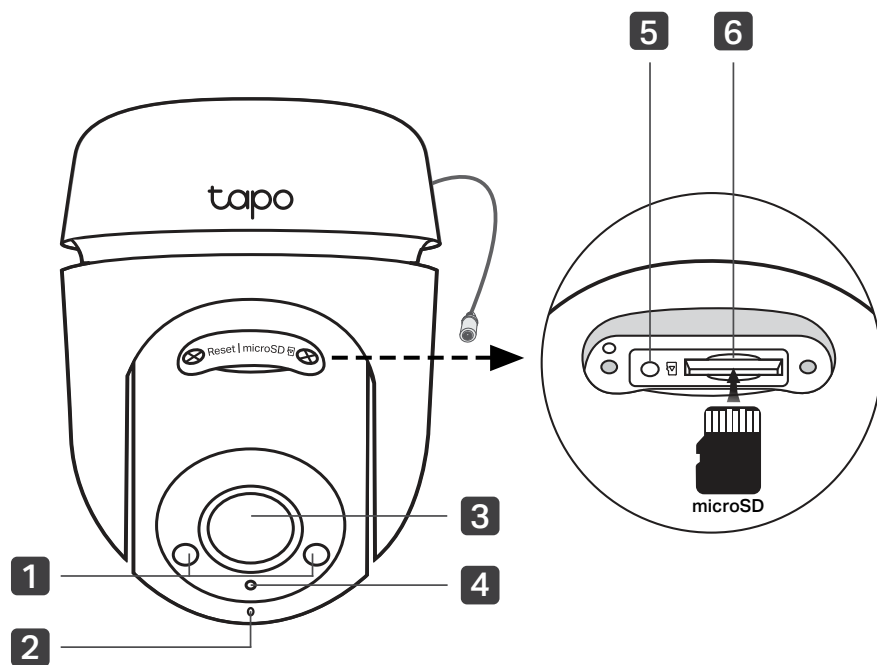

Размеры винтов:

