

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники резервного энергоснабжения
Кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Аварийное освещение
Источники бесперебойного питания
Различные области приборостроения

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	F2	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	12,8	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	15	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	4,3	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	15	Максимальный ток заряда, А	4,2
Макс. ток разряда (5сек)	175	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	6		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	151	98	93	98

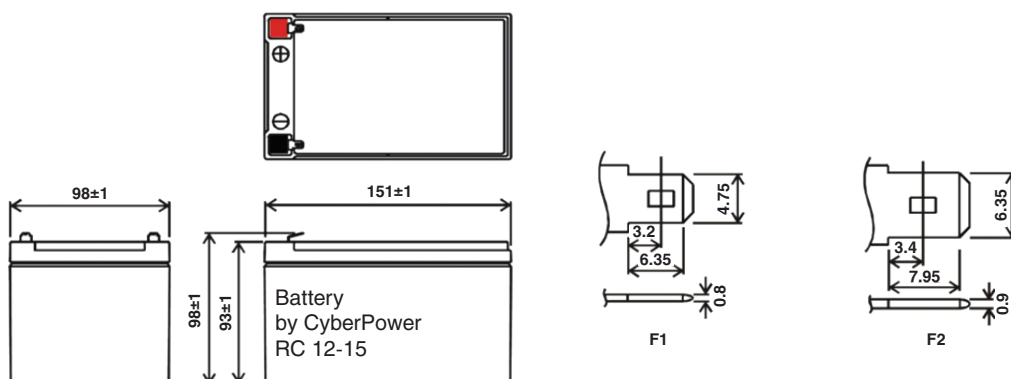

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	650	420	331	223	157	91	63,5	35	28,5	17,3	15,1	7,7
1,67	642	408	328	219	154,5	90	62,6	34,9	28	17	14,9	7,6
1,70	638	398	319	214	151,5	89	61,5	34,8	27,6	16,8	14,7	7,5
1,75	615	376	316	209	148	87	60,4	34,6	27,2	16,5	14,4	7,5
1,80	598	345	298	201	143	85	59	34,1	26,7	16,1	14,2	7,4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	62	37	29	18	13,1	8,2	5,77	3,2	2,54	1,63	1,33	0,73
1,67	59	36	28,3	17,9	13	8,1	5,7	3,1	2,5	1,61	1,32	0,72
1,70	58,4	35,7	27,9	16	12	8	5,62	3	2,46	1,59	1,3	0,71
1,75	54	33,9	26,8	15	11,4	7,8	5,54	2,8	2,42	1,56	1,28	0,7
1,80	50,9	31,8	25,9	14	10,65	7,3	5,44	2,7	2,37	1,53	1,25	0,69