

DELLTechnologies

MONITOR DELL 27 4K USB-C | P2721Q

# Maravíllese con su espacio de trabajo



## ALTA RESOLUCIÓN QUE GENERA ALTA EFICIENCIA

Aumente la eficiencia con este brillante monitor 4K de 27" que ofrece más de 8 millones de píxeles.



## LA POTENCIA DE USB-C

Transmisión de datos, audio y video todo en uno con carga de energía de hasta 65 W.



## COMBINACIÓN DE BELLEZA Y FUNCIONALIDAD

Incline, rote, gire y ajuste la altura de este monitor moderno y elegante que incluye una base pequeña y un sistema de manejo de cables mejorado.



## CONFIABILIDAD ASEGURADA

Como la marca de monitores líder en el mundo\*, nos enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la máxima satisfacción de nuestros clientes.

# Más que una pantalla bonita



## ALTA RESOLUCIÓN QUE GENERA ALTA EFICIENCIA

**Orientado a los detalles:** capture cada matiz en un brillante monitor 4K de 27" con más de 8 millones de píxeles y cuatro veces la resolución de FHD estándar.

**Vistas extendidas:** el bisel ultrafino de tres lados es ideal para una disposición de dos monitores y puede aumentar su productividad hasta en un 21 %.<sup>1</sup>

**Precisión del color casi perfecta:** cobertura de color precisa disponible de inmediato a una alta profundidad del color increíble de 1070 millones de colores.



## LA POTENCIA DE USB-C

**Carga sin interrupciones:** obtenga hasta 65 W de suministro de alimentación para que pueda mantener la batería de su laptop cargada y disfrutar de una productividad sin interrupciones.

**Ahorre tiempo:** ahorre hasta un 72 %<sup>2</sup> de tiempo de configuración del espacio de trabajo con conectividad mediante un solo cable. Esto también reduce el desorden de los cables y transmite alimentación, datos y audio, todo a la vez.

**Ideal para espacios de trabajo mixtos:** USB-C® permite transiciones rápidas desde su escritorio y ofrece la flexibilidad de conectarse a sistemas USB-C de múltiples proveedores.<sup>3</sup>



## COMBINACIÓN DE BELLEZA Y FUNCIONALIDAD

**Diseñada pensando en usted:** recorra el menú y configure los ajustes de pantalla con el control tipo joystick fácil de usar.

**Más que una pantalla bonita:** el sorprendente acabado gris Apolo y la base pequeña complementan un sistema de manejo de cables mejorado que oculta los cables en el soporte vertical del monitor.

**La comodidad es clave:** incline, rote, gire y ajuste la altura del monitor a un máximo de 150 mm para obtener flexibilidad adicional durante el trabajo.

**Agradable a la vista:** optimice la comodidad visual con una pantalla sin parpadeo y ComfortView<sup>4</sup>, una función que reduce las emisiones de luz azul nocivas.

## GRACIAS POR HACER QUE LOS MONITORES DELL SEAN LÍDERES EN TODO EL MUNDO\*

**Tranquilidad:** Dell Premium Panel Exchange le ofrece un reemplazo gratuito del panel durante el período de garantía limitada de hardware<sup>5</sup>, incluso si solo se encuentra un píxel brillante.

**Minimice el tiempo de inactividad:** el monitor incluye un servicio Advanced Exchange de 3 años<sup>6</sup>, lo que significa que, si es necesario un reemplazo, este se le enviará al siguiente día laboral durante la garantía limitada de hardware de 3 años.

**Obtenga un mayor nivel de soporte:** Actualícese y obtenga soporte telefónico técnico regional por parte de ingenieros calificados 24x7 con la opción Dell ProSupport.<sup>7</sup>

# Características y especificaciones técnicas

|                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitorear</b>                               |  | Monitor Dell 27 4K USB-C: P2721Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tamaño de visualización diagonal                |  | 684,66 mm (26,96 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Horizontal                                      |  | 596,74 mm (23,49 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vertical                                        |  | 335,66 mm (13,21 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resolución preestablecida máxima                |  | 3840 x 2160 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relación de aspecto                             |  | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Separación entre píxeles                        |  | 0,1554 mm x 0,1554 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Píxeles por pulgada (PPI)                       |  | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brillo                                          |  | 350 cd/m <sup>2</sup> (típico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilidad de color                         |  | Gama de colores (típica): 99 % de la gama sRGB<br>Profundidad del color: 1070 millones de colores                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relación de contraste                           |  | 1000: 1 (típica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ángulo de visión                                |  | 178° (vertical) típico/178° (horizontal) típico                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiempo de respuesta                             |  | 8 ms (normal); 5 ms (rápido): (gris a gris)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de panel                                   |  | Tecnología de panel de conmutación en el mismo plano                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tecnología de retroiluminación                  |  | Sistema de luz LED blanca en el borde                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilidad con Dell Display Manager         |  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Disponibilidad de la cadena de conexión         |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Administración de recursos remota               |  | Sí, por medio de Dell Command   Monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capa de pantalla                                |  | Antirreflejo con dureza de 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Conectividad</b>                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conectores                                      |  | 1 puerto HDMI versión 2.0<br>1 DisplayPort versión 1.2<br>1 puerto USB Type-C® ascendente (modo alternativo con DisplayPort 1.2, USB 3.2 de 1.ª generación [5 Gbps], suministro de alimentación PD de hasta 65 W)                                                                                                                    |
| Dispositivos integrados                         |  | 2 puertos USB 2.0 descendentes; parte posterior<br>Puerto USB SuperSpeed descendente de 5 Gbps; parte inferior                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Características de diseño</b>                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacidad de ajuste                             |  | Base de altura ajustable (150 mm), inclinación (de -5 ° a 21 °), rotación (de -45 ° a 45 °) y giro (de -90 ° a 90 °)                                                                                                                                                                                                                 |
| Seguridad                                       |  | Ranura de bloqueo de seguridad (el bloqueo de cable se vende por separado)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaz de montaje en panel plano              |  | VESA (100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alimentación</b>                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corriente, frecuencia, voltaje de entrada de CA |  | De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consumo de energía (en funcionamiento)          |  | 35,6 W (típico)/138 W (máximo) <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de energía en espera/reposo             |  | Menos de 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suministro de alimentación (a través de USB-C)  |  | Hasta 65 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensiones (con base)</b>                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura (comprimida ~ extendida)                 |  | 385,2 mm/535,2 mm (15,17 in/21,07 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ancho                                           |  | 611,6 mm (24,08 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidad                                     |  | 185 mm (7,28 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso (sólo pantalla; para montaje VESA)         |  | 5,1 kg (11,20 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso (con embalaje)                             |  | 9,7 kg (21,49 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan de servicio estándar                       |  | 3 años de servicio Advanced Exchange <sup>6</sup> y garantía limitada de hardware <sup>5</sup> , Premium Panel Exchange                                                                                                                                                                                                              |
| Plan de servicio opcional                       |  | Dell ProSupport <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cumplimiento medioambiental                     |  | Monitor con certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT®, según corresponda <sup>9</sup> , cumple con las normas RoHS, pantallas con certificación TCO, monitor sin BFR/PVC (no incluye los cables externos), cumple con los requisitos de corriente de fuga NFPA 99, vidrio libre de arsénico y sin mercurio solamente para el panel |

## Contenido de la caja

### Componentes

- Monitor con base

### Cables

- Cable de alimentación
- 1 cable DP (DP a DP)
- 1 cable USB Type-C (de C a C)
- 1 cable USB Type-C (de C a A)
- Sujetacables

### Documentación

- Guía de configuración rápida
- Información de seguridad y reglamentaria


# Accesorios recomendados

## MONITOR DELL 27 4K USB-C | P2721Q

Ajuste el panel fácilmente en la posición de visualización que prefiera.



### Conectividad

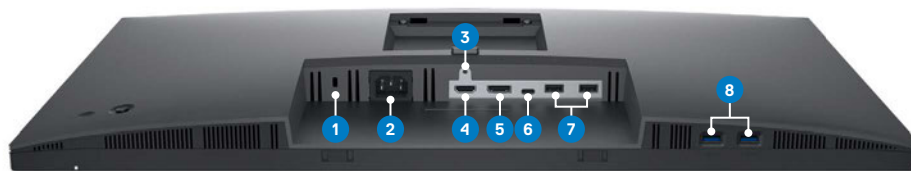

- |                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 Ranura de bloqueo de seguridad | 5 DisplayPort                                                    |
| 2 Conector de alimentación       | 6 USB Type-C                                                     |
| 3 Bloqueo de la base             | 7 2 puertos USB 2.0 descendentes                                 |
| 4 Puerto HDMI                    | 8 2 puertos USB SuperSpeed de 5 Gbps (USB 3.2 de 1.ª generación) |

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



### BRAZO PARA UN MONITOR DELL I MSA20

Disfrute de un ensamblaje prácticamente sin herramientas y una instalación sencilla gracias al primer brazo para monitor del mundo que permite ajustar el ángulo de rotación con tan solo accionar un interruptor.\*\*



### BARRA DE SONIDO DELGADA DELL I SB521A

La barra de sonido más delgada y ligera del mundo\*\*\* ofrece una claridad de audio excepcional y se fija de manera magnética a los monitores Dell<sup>10</sup>, lo que permite que su espacio de trabajo se mantenga despejado.



### TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL PREMIER | KM717

Altere fácilmente entre tres dispositivos mediante Bluetooth LE o la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. Cuenta con un mouse de diseño exclusivo en forma de arco que funciona en prácticamente cualquier superficie y un teclado de tamaño completo, con el soporte para varios sistemas operativos y teclas de acceso directo populares.

\* Los monitores Dell han sido líderes en el mundo durante siete años consecutivos (de 2013 a 2020). Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, primer trimestre, 2020.

\*\* Información basada en un análisis interno, noviembre de 2019. N.º de ID G19000453.

\*\*\* Información basada en un análisis de Dell de especificaciones disponibles públicamente de barras de sonido para monitores con sistema de fijación, julio de 2020.

1 Fuente: Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

2 Fuente: Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell, noviembre de 2018. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

3 Esto no se probó con todos los dispositivos USB-C; la compatibilidad puede variar.

4 ComfortView se habilita a través del software Dell Display Manager. Descargue Dell Display Manager de manera gratuita a través de [www.dell.com/ddm](http://www.dell.com/ddm)

5 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, o visite [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty) para obtener más información.

6 Servicio Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55" o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Visite [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global) para obtener más información.

7 La disponibilidad varía según la región; visite [dell.com/support](http://dell.com/support) para obtener más información.

8 Consumo de energía máximo con máxima luminosidad y contraste.

9 Registro de EPEAT cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para conocer el estado de registro por país.

10 Compatible solamente con monitores Dell selectos. Consulte la lista de compatibilidad de la barra de sonido delgada Dell: SB521A en [dell.com](http://dell.com)

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors)

La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

