



Mac OS X Compatible



Windows 8 Compatible



EW-7811DAC



Next Generation Wi-Fi



Dual-Band


AC600 беспроводной двухполосный USB адаптер с направленной антенной

802.11ac – это новый революционный Wi-Fi стандарт. Сверхскоростные 802.11ac двухполосные маршрутизаторы уже доступны, но клиентские устройства все еще используют 802.11n технологию. Модернизируйте ваше беспроводное устройство новой двухполосной 802.11ac мгновенной связью, свободной от интерференции на частоте 5 ГГц. Адаптер EW-7811DAC имеет высокопроизводительную двухполосную антенну с большим усилением. Антенна существенно увеличивает дальность беспроводной связи.

Wi-Fi стандарт нового поколения

Edimax EW-7811DAC – это Wi-Fi адаптер нового поколения, совместимый со стандартом **draft 802.11ac** и предоставляющий скорость до 433 Мбит/с на 5 ГГц – почти в три раза больше, чем 802.11n стандарт. Обновите конфигурацию ПК или ноутбука до сверхскоростной Wi-Fi технологии связи 802.11ac и наслаждайтесь потоковым видео или быстрой передачей данных.

Maximum Speed: Next Generation 802.11ac vs. 802.11n

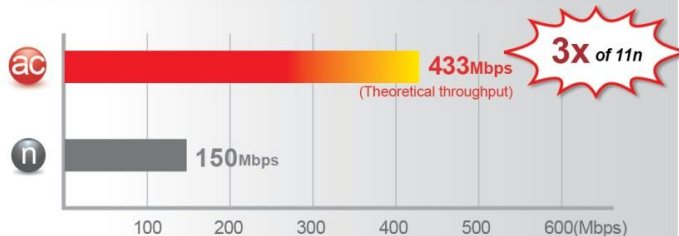

5GHz (Up to 433Mbps)
Interference-free
HD video and gaming



Online Gaming



HD Video Streaming



VoIP Calling



Selectable
Dual-Band



Web Browsing



Online Chat



Email and
Downloading

2.4GHz (Up to 150Mbps)
More supported devices
Basic Internet applications



Связь в 2х диапазонах частот


Наслаждайтесь лучшей производительностью и большей гибкостью вашего Wi-Fi устройства, используя связь в двух диапазонах частот. Адаптер EW-7811DAC обеспечивает связь на частоте 2,4 ГГц на скорости до 150 Мбит/с или на частоте 5 ГГц на скорости до 433 Мбит/с. Вы можете блуждать по Интернету и просматривать почту в диапазоне 2,4 ГГц или выбрать диапазон 5 ГГц для онлайн игр или просмотра видео.

AC600 беспроводной двухполосный USB адаптер с большим усилением

EW-7811UAC

Усиление антенны 7 дБи / 5 дБи

Направленная антенна усилением 7 дБи (5 ГГц) и 5 дБи (2.4 ГГц) обеспечивает высокую производительность и большую дальность связи.

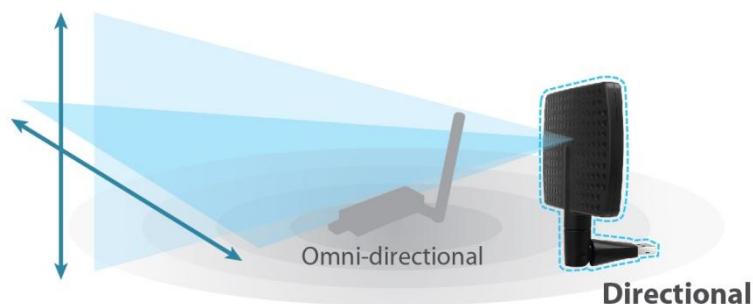

USB удлинитель для усиления беспроводного сигнала

Адаптер укомплектован 1.2 м удлинителем и подставкой с возможностью поворота на 180° для более гибкого размещения и достижения наибольшего сигнала.



Загрузка и прием потокового вещания из любого места

Используйте адаптер EW-7811BAC для приема медиапотоков с YouTube, Netflix или других сервисов, не ожидая буферизации, или передавайте медиапотоки через вашу сеть с NAS (network-attached storage) сервера со скоростью молнии. Передача HD видео потока или загрузка станет более надежной со стандартом 802.11ac.



АС600 беспроводной двухполосный мини USB адаптер

СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Соответствует стандарту draft IEEE 802.11ac, совместим со стандартами 802.11a/b/g/n
- Беспроводная связь в двух диапазонах частот 2.4 ГГц или 5 ГГц
- Максимальная Wi-Fi скорость 150 Мбит/с (2.4 ГГц) или 433 Мбит/с (5 ГГц)
- Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) для простой установки беспроводной связи
- Мастер установки
- Поддерживает Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X
- Антенна высокого усиления, 5 дБи (2.4 ГГц) и 7 дБи (5 ГГц), обеспечивает высокую производительность и большую дальность связи.
- USB удлинитель дает возможность гибкого размещения в точку наибольшего сигнала

Физические интерфейсы	Стандарты	Диапазон частот
• 1 x USB 2.0 тип A • 1 x Кнопка WPS • 1 x Link/Activity LED	• 2.4 ГГц: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n • 5G ГГц: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 802.11n	• 2.4000 - 2.4835 ГГц (регулируется местным законодательством) • 5.150 - 5.825 ГГц (регулируется местным законодательством)

Выходная мощность	Установка	Скорость связи
• 2.4 ГГц 11b (11 Мбит/с): 17 дБм ± 1.5 дБм 11g (54 Мбит/с): 15 дБм ± 1.5 дБм 11n (20 МГц, MCS7): 14 дБм ± 1.5 дБм 11n (40 МГц, MCS7): 14 дБм ± 1.5 дБм • 5 ГГц 11a (54 Мбит/с): 14 дБм ± 1.5 дБм 11n (20 МГц, MCS7): 13 дБм ± 1.5 дБм 11n (40 МГц, MCS7): 13 дБм ± 1.5 дБм 11ac (80 МГц, MCS7): 12 дБм ± 1.5 дБм	• Многоязычный мастер установки • Кнопка WPS для быстрой установки беспроводной связи	• 11a: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с • 11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с • 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с • 11n (20MHz): MCS0-7 (до 72 Мбит/с) • 11n (40MHz): MCS0-7 (до 144 Мбит/с) • 11ac (80MHz): MCS0-9 (до 433 Мбит/с)

LED индикация	Защита	Температура и влажность
• Link/Activity	• WEP 64/128-бит, WPA, WPA2, 802.1x • WPS конфигурирование кнопкой и программно.	• До 95% (без конденсата) • 32 - 104°F (0 - 40°C)

Вес и размеры	Аксессуары	Сертификаты
• 36 г • 132(В)х90(Д)х15(Ш) мм	• USB удлинитель, 1.2 м	• CE/FCC/PCT

Диаграмма применения

