

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники резервного энергоснабжения
Кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Аварийное освещение
Источники бесперебойного питания
Различные области приборостроения

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	F2	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	4,1	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	4,5	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	1,5	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	30	Максимальный ток заряда, А	1,35
Макс. ток разряда (5сек)	50	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	6		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	90	70	101	107

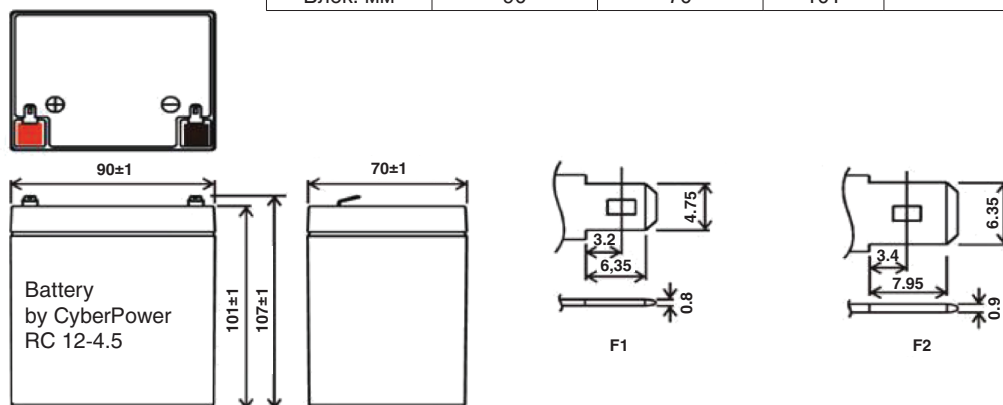

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°С)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	188	150,5	113	90	73,5	57	32,8	20,8	13,6	9,92	5,04	2,8
1,67	186	149	112	88	71,25	54,5	32,4	19,9	13,5	9,81	5,05	2,74
1,70	181	145,5	110	86	69,5	53	32,1	19,2	13,4	9,62	5	2,73
1,75	175,7	141,85	108	84	68,45	52,9	31,5	18,8	13,2	9,35	4,98	2,72
1,80	170	135,5	101	80	66	52	30,6	18,2	13,1	9,03	4,97	2,7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°С)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	18	14,1	10,2	7,7	6,425	5,15	2,76	1,51	1,16	0,78	0,43	0,24
1,67	17,5	13,7	9,9	7,6	6,325	5,05	2,74	1,48	1,15	0,77	0,42	0,23
1,70	16,9	13,25	9,6	7,5	6,185	4,87	2,7	1,47	1,14	0,77	0,42	0,23
1,75	16,3	12,85	9,4	7,2	5,95	4,7	2,6	1,43	1,12	0,76	0,41	0,225
1,80	15,7	12,35	9	7	5,785	4,57	2,49	1,37	1,1	0,75	0,4	0,22