

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Системы солнечной и ветрогенерации
Различные области приборостроения
Объекты распределения электроэнергии
Системы связи и телекоммуникаций

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип клемм	Под болт M8	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	152,5	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	151,6	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (±3%), кг	47	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	5	Максимальный ток заряда, А	45
Макс. ток разряда (5сек)	1000	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	12		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	482	170	240	240

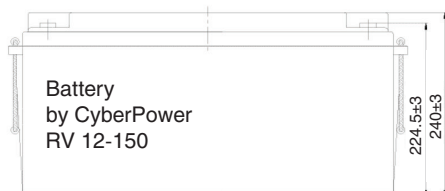

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	4060	3284,5	2018	1590,75	1163,5	672,7	512,07	335,72	223,01	184,83	89,69	49,8
1,67	3965	3054,2	1842,2	1484,7	1127,2	660,5	508,43	327,85	215,74	178,16	87,87	48,8
1,70	3844	2842,1	1818	1457,45	1096,9	654,5	504,8	322,39	212,1	175,13	86,05	47,8
1,75	3623	2690,6	1781,6	1427,1	1072,6	642,4	497,53	315,73	208,46	172,1	84,84	47
1,80	3358	2575,5	1751,3	1405,9	1060,5	630,2	487,83	309,06	204,22	168,47	83,63	46,5

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	415	363,6	290,88	170,69	136,855	103,02	59,49	44,95	29,09	18,99	15,66	7,88
1,67	384	330,3	269,67	163,62	131,805	99,99	58,48	44,64	28,48	18,79	15,55	7,83
1,70	373	316,1	261,59	161,6	129,43	97,26	57,47	44,24	27,88	18,48	15,35	7,8
1,75	346	290,9	242,4	157,56	125,945	94,33	56,46	43,83	27,27	18,28	15,25	7,58
1,80	320	266,9	224,22	151,5	121,455	91,41	53,73	41,81	26,77	18,08	15,17	7,47