




FEATURES

**Система питания по схеме 22+2+1 фаза**

Мощная система питания Duet Rail с 90A силовыми модулями позволит процессору проявить все свои возможности.

**Эффективное охлаждение**

Составной радиатор, тепловая трубка с прямым контактом, теплорассеиватель для транзисторов, двухсторонние радиаторы M.2 Shield Frozr и программное обеспечение Frozr AI.

**Lightning Gen 5**

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.

**Новейшая память DDR5**

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.

**Четыре слота M.2**

На плате имеется четыре слота M.2, один из которых поддерживает высокоскоростной режим PCIe 5.0.

**M.2 Shield Frozr с магнитным креплением**

Полноцветная подсветка, работающая без проводов, облегченный процесс установки и эффективное охлаждение для достижения максимальной производительности накопителя – все это обеспечивает радиатор с магнитным креплением.

**Адаптер M.2 XPANDER-Z GEN 5 DUAL**

Плата расширения PCIe предлагает два дополнительных слота M.2 (с поддержкой режима PCIe 5.0) для накопителей и систему активного охлаждения установленных устройств.

**10G SUPER Ethernet**

Контроллер проводной сети стандарта 10G Ethernet обеспечивает беспрецедентно высокую скорость передачи данных – отличное решение для онлайн-игр!

**Wi-Fi 6E**

Беспроводной модуль новейшего стандарта работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.


**8-слойная печатная плата стандарта 2oz**

Оптимизированная печатная плата обеспечивает повышенную стабильность работы компьютера в долгосрочной перспективе.

SPECIFICATIONS

Наименование модели	MEG X670E ACE
Поддержка процессоров	Поддерживаются десктопные процессоры серии AMD Ryzen™ 8000/7000
Сокет процессора	Socket AM5
Чипсет	AMD X670
Разъемы расширения	3x слота PCIe 5.0 x16
Интерфейс дисплея	1x Type-C Display порт – Требуется процессорная графика
Поддерживаемая память	4 разъема DIMM, двухканальная память DDR5 8000+МГц(в режиме разгона)
Слоты накопителей	1x слот M.2 Gen5 x4 128ГБ/с 3x слота M.2 Gen4 x4 64ГБ/с 6x портов SATA 6ГБ/с
USB порты	3x USB 3.2 Gen 2x2 20ГБ/с (3 Type-C) 10x USB 3.2 Gen 2 10ГБ/с (8 Type-A + 2 Type-C) 4x USB 3.2 Gen 1 5ГБ/с (4 Type-A) 4x USB 2.0
Сеть	Marvell AQC113CS-B1-C 10G LAN
WiFi / BT	AMD Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost 5 HD

CONNECTIONS

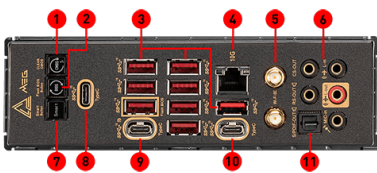

1. Кнопка Clear CMOS
2. Кнопка Flash BIOS
3. USB 3.2 Gen 2 10ГБ/с (Type-A)
4. 10G Super Ethernet
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. HD Audio коннекторы
7. Кнопка Smart Button
8. USB 3.2 Gen 2x2 20ГБ/с (Type-C)
9. USB 3.2 Gen 2 10ГБ/с (Type-C Display порт)
10. USB 3.2 Gen 2x2 20ГБ/с (Type-C)
11. Optical S/PDIF-Out