

**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
серии LT-WP-IP65**

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ.


- 1.1 Светодиодный пыле- влагозащищённый светильник серии LT-WP-IP 65 предназначен для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды (с повышенным содержанием пыли и влаги). Например, промышленные, производственные, сельскохозяйственные комплексы, складские помещения, закрытые автостоянки, гаражи, подвальные помещения, подъезды, бассейны, прачечные, автомойки и т.д.
- 1.2 Светодиодный пыле- влагозащищённый светильник серии LT-WP-IP 65 устанавливается на поверхностях, произведённых из любого строительного материала, предусмотрен монтаж на подвесах.
- 1.3 Светодиодный пыле- влагозащищённый светильник серии LT-WP-IP 65 производится в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение окружающей среды -20°C, верхнее +40°C.
- 1.4 Светодиодный пыле- влагозащищённый светильник серии LT-WP-IP 65 соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.
- 1.5 Светодиодный пыле- влагозащищённый светильник серии LT-WP-IP 65 соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.
- 1.6 Светодиодный пыле- влагозащищённый светильник серии LT-WP-IP 65 рассчитан для работы в сети переменного тока в диапазоне 190-240 V.
- 1.7 Светодиодный пыле- влагозащищённый светильник серии LT-WP-IP 65 имеет класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1- 2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Артикул	LT-WP-IP65 01/02/03 18W 4000K	LT-WP-IP65 01/02/03 18W 6500K	LT-WP-IP65 01/02/03 36W 4000K	LT-WP-IP65 01/02/03 36W 6500K
Исполнение	Накладное	Накладное	Накладное	Накладное
Источник света, светодиода LED	SMD4014	SMD4014	SMD4014	SMD4014
Мощность, Вт	18	18	36	36
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500
Световой поток, Lm	1500	1600	3000	3200
Количество светодиодов, шт.	90	90	120	120
Индекс цветопередачи, Ra	>70	>70	>70	>70
Угол освещения, гр	>110°	>110°	>110°	>110°
Коэффициент мощности, PF	>0,8	>0,8	>0,8	>0,8
Коэффициент пульсации	<1%	<1%	<1%	<1%
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Диапазон рабочих температур, °С	-20° ... +40°	-20° ... +40°	-20° ... +40°	-20° ... +40°
Материал корпуса	АВС пластик			
Материал плафона	Опаловый поликарбонат			
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Входное напряжение, В	190-240	190-240	190-240	190-240
Габаритные размеры, L*В*Н мм	630*67*37	630*67*37	1260*67*37	1260*67*37
Масса светильника, кг	0,19	0,19	0,37	0,37
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

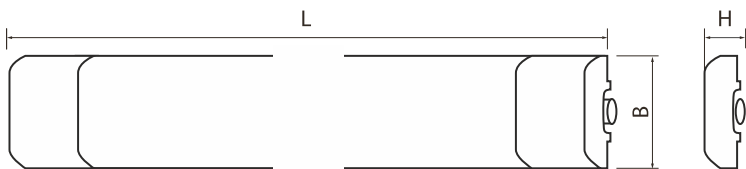

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 4.1 Светильник LT-WP-IP65 1 шт.
- 4.2 Монтажный комплект (скобы-2, саморезы-2) 1 шт.
- 4.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- 4.4 Упаковочная коробка 1 шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 5.1 Монтаж и обслуживания светильника должны производиться квалифицированным специалистом.
- 5.2 Использовать светильник допускается только в указанных диапазонах напряжения сети.
- 5.3 Подключение светильника к электрической сети необходимо выполнять монтажным кабелем, с сечением проводов не менее 0,5 мм².

5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать светильник без заземления;
- Проводить техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением;
- Эксплуатировать светильник с повреждённой изоляцией, проводов в местах электрических соединений.

6. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

- 6.1 Освободить светильник от упаковки.
- 6.2 Закрепить светильник на опорную поверхность при помощи скоб.
- 6.3 Присоединить провода питания, заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.
- 6.4 Светильник готов к эксплуатации.

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

- 7.1 Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.2 Светильник должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха от +5°.. +45°С.

8. УТИЛИЗАЦИЯ.

- 8.1 Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 9.1 Гарантийный срок службы 2 года , при соблюдении правил эксплуатации указанных в пунктах 1 и 7.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.
- 9.3 **ВНИМАНИЕ!** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правила монтажа и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т. п.)

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ.

ПРОДАВЕЦ: ООО ВЕКТОР, 121069, г. Москва, Новинский бульвар, дом 18, стр. 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: WENZHOU TOSUN IMPORT&EXPORT CO., LTD, Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China. ВИНЗОУ ТОСАН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Винзоу, Китай.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.

_____/_____/_____
Дата продажи

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Печать магазина