


(id 2149966)

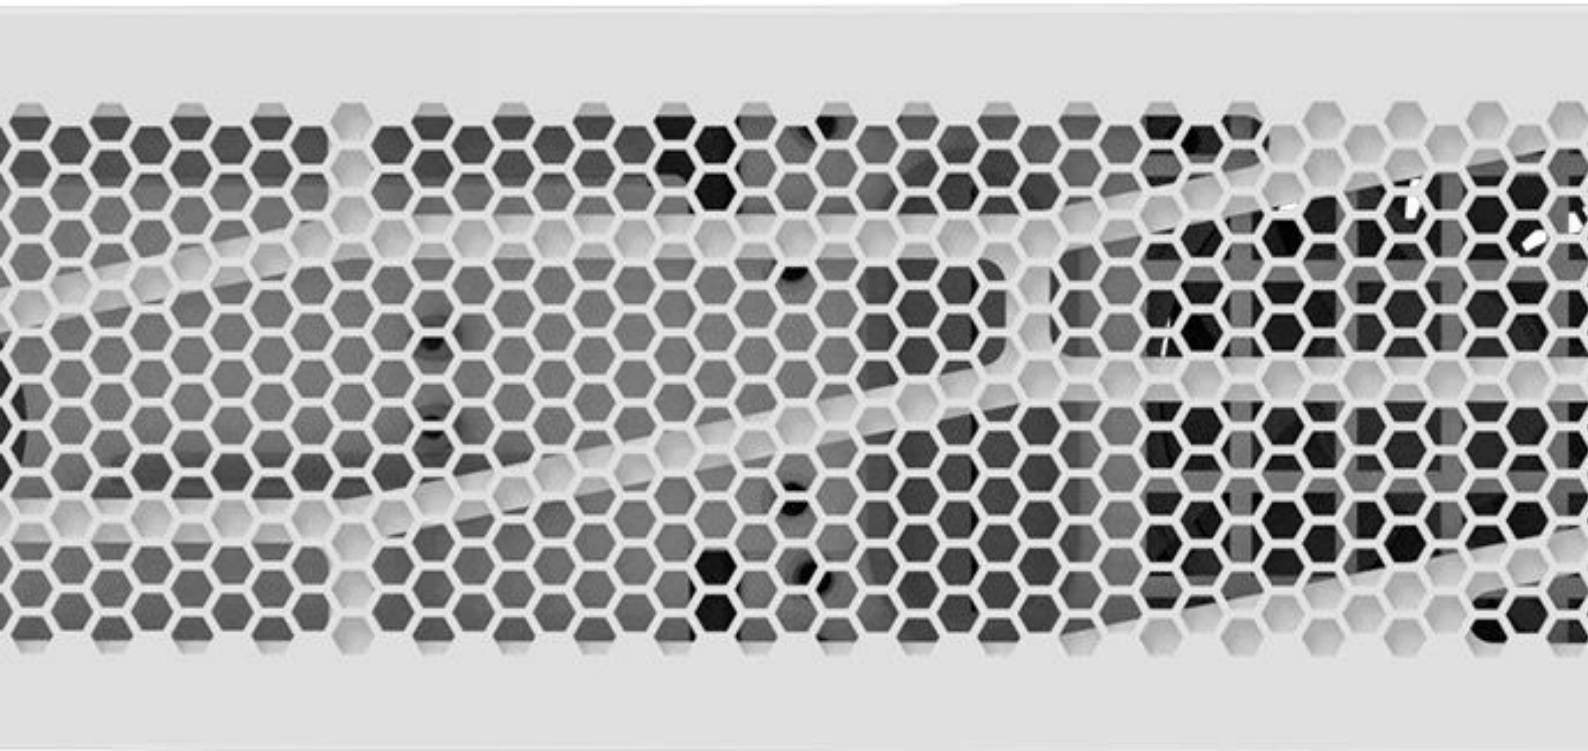

| Основные характеристики |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Серия                   | Na+ II            |
| Топология               | online            |
| Форм-фактор             | в стойку (Rack)   |
| Выход                   |                   |
| Мощность (ВА)           | 1000 ВА           |
| Мощность (Вт)           | 1000 Вт           |
| Выходное напряжение     | 208/220/230/240 В |
| Стабильность напряжения | +/-1 %            |
| Номинальная частота     | 50/60 Гц          |
| Стабильность частоты    | +/-0.1 Гц         |

|                                                           |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма выходного сигнала                                   | чистая синусоида                                                                                                          |
| Крест-фактор                                              | 3:1                                                                                                                       |
| Искажение напряжения                                      | <3 %                                                                                                                      |
| Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой | 8                                                                                                                         |
| Вход                                                      |                                                                                                                           |
| Входное напряжение                                        | 110-300В                                                                                                                  |
| Частота входного напряжения                               | 40-70Гц                                                                                                                   |
| Входной разъем                                            | IEC-320-C14                                                                                                               |
| Батарея                                                   |                                                                                                                           |
| Тип аккумулятора                                          | Натрий-ионные                                                                                                             |
| Количество аккумуляторов                                  | 3                                                                                                                         |
| Емкость                                                   | 6.4 Ач                                                                                                                    |
| Напряжение                                                | 12 В                                                                                                                      |
| Время автономной работы при 30% нагрузке                  | 28 мин                                                                                                                    |
| Время автономной работы при 50% нагрузке                  | 15 мин                                                                                                                    |
| Время автономной работы при 70% нагрузке                  | 10 мин                                                                                                                    |
| Время автономной работы при 100% нагрузке                 | 5,5 мин                                                                                                                   |
| Время заряда, около                                       | 1 ч                                                                                                                       |
| Защита                                                    |                                                                                                                           |
| Защита от перегрузки в линейном режиме                    | 30 мин при нагрузке 102%-110%; 10 мин при нагрузке 110-130%; 30 сек при нагрузке 130%-150%; 200 мс при нагрузке выше 150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи           | 1 мин при нагрузке 102%-110%; 10 сек при нагрузке 110-130%; 3 сек при                                                     |

|                                                              |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | нагрузке 130%-150%; 200 мс при нагрузке выше 150%                                                                              |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | Реализуется внешним автоматическим выключателем                                                                                |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 585 Дж                                                                                                                         |
| КПД                                                          |                                                                                                                                |
| КПД                                                          | >93 %                                                                                                                          |
| КПД в режиме ECO                                             | >97 %                                                                                                                          |
| Средства управления и администрирования                      |                                                                                                                                |
| Поддерживаемые ОС                                            | Windows@ 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows@ 7/8/10, Linux и MAC, другие OS поддерживающие RS232 и USB коммуникационный протокол |
| Физические характеристики                                    |                                                                                                                                |
| Вес товара                                                   | 8.3 кг                                                                                                                         |
| Размеры                                                      | 355x85x440мм                                                                                                                   |
| Типоразмер                                                   | 2U                                                                                                                             |
| Уровень шума                                                 | <50 дБ                                                                                                                         |
| Цвет корпуса                                                 | белый                                                                                                                          |
| Степень защиты                                               | IP20                                                                                                                           |
| Условия хранения и эксплуатации                              |                                                                                                                                |
| Температура окружающей среды                                 | От -20 до +40 °C                                                                                                               |
| Температура окружающей среды при хранении                    | От -30 до +60 °C                                                                                                               |
| Относительная влажность                                      | от 20 до 95 (без конденсации) %                                                                                                |
| Относительная влажность хранения                             | от 0 до 95 (максимальная без конденсации) %                                                                                    |
| Высота над уровнем моря                                      | <1000 м, снижение номинальных характеристик при высоте более 1000 м, максимум 4000 м                                           |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Высота хранения            | Не более 4000 м                |
| Интерфейсы и разъемы       |                                |
| Интерфейсы                 | EPO, RS-232, USB               |
| Особенности                |                                |
| Режим байпас               | автоматический                 |
| Конструктивные особенности | дисплей                        |
| Виды защиты                | от короткого замыкания         |
| Особенности ИБП            | поддержка SNMP, холодный старт |