

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Медицинское оборудование
Шкафы оперативного тока
Системы отопления и водоснабжения
Объекты распределения электроэнергии



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт М8	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	202	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	220	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	64	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	4,4	Максимальный ток заряда, А	60
Макс. ток разряда (5сек)	1000	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	522	240	218	224

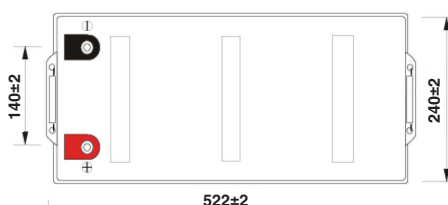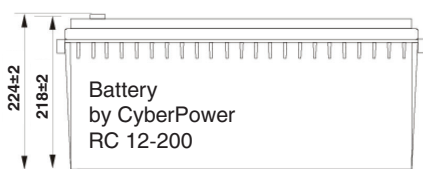

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	6200	4417	3846	2364	1869	1374	852	654	438,5	298,4	252,13	130,94
1,67	5800	4241	3660	2250	1791	1332	828	642	427,5	294,8	249,69	130,33
1,70	5540	4084	3468	2184	1743	1302	810	618	419	288,7	244,82	128,5
1,75	5440	3890,5	3294	2112	1689	1266	780	600	409,2	285	242,99	126,06
1,80	4731	3674,5	3120	2016	1615,8	1215,6	756	588,6	398,9	280,7	240,56	125,45

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	610	454	419	215	170,5	126	75,1	57	38	25,1	21	11,3
1,67	570	424,5	390	207	164,5	122	72,7	55	37	24,7	20,8	11,2
1,70	540	412	385	201	159,5	118	70,7	54,5	36,4	24,2	20,4	11,1
1,75	515	387,5	367	195	155	115	68	52,9	35,8	23,8	20,2	11
1,80	445	347,5	318	182	147	112	65	50,5	35,2	23,4	18,7	10