

ViewSonic® ЖК-МОНИТОР VG2440V


Ключевые особенности

- Встроенная веб-камера и микрофон Full HD
- Регулируемые вертикальные углы для лучшего контроля кадра
- Сдвигаемая крышка веб-камеры обеспечивает полную безопасность и конфиденциальность
- Эргономичные регулировки и быстросъемное онование
- Двойные фронтальные динамики



Описание продукта

ViewSonic VG2440V - это 24-дюймовый монитор для видеоконференцсвязи с разрешением Full HD, предназначенный для предоставления готовых к работе функций видеоконференцсвязи и высококачественной потоковой передачи в режиме реального времени. Встроенная веб-камера Full HD позволяет легко регулировать вертикальные углы, чтобы лучше кадрировать себя во время видео-звонков и создавать более привлекательный контент с помощью различных углов настройки камеры, а простой в использовании сдвиг крышки объектива обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность, когда камера не используется. Обеспечивая полный спектр эргономических регулировок, VG2440V может наклоняться, поворачиваться, разворачивать экран и регулироваться по высоте для адаптации к любым условиям использования, а встроенные микрофоны и двойные фронтальные динамики гарантируют, что вы можете слышать и быть услышанными с абсолютной четкостью и качеством. В сочетании с программным обеспечением для повышения производительности vDisplay Manager для эффективной многозадачности и оптимизированного управления отображением на экране, VG2440V представляет собой комплексное решение для всех, кто ищет монитор для профессионального стиминга или видеоконференций.

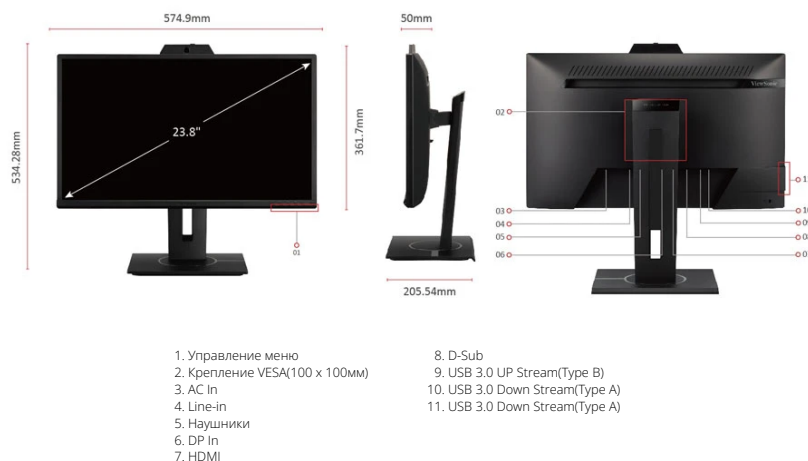

Посетите нас

www.viewsonic.com

Дисплей		Дополнительно		Общее
Размер экрана (дюйм):	24	Замок Кенсингтон:	1	Сертификация:
Область отображения (дюйм):	23.8	Webcam:	2.0M pixel	
Тип панели:	IPS Technology	Cable Organization:	Yes	
Разрешение:	1920 x 1080	Microphone:	Yes	
Тип разрешения:	FHD (Full HD)	Управление		СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Коэффициент контрастности:	1,000:1 (typ)	Физически:	Key 1 (volume down), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)	Переработка:
Коэффициент динамической контрастности:	80M:1	На экране:	Input Select, Audio/Mic, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu	
Тип подсветки:	LED	Условия эксплуатации		Гарантия:
Яркость:	250 cd/m² (typ)	Температура:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)	Управление энергопотреблением:
Colors:	16.7M	Влажность:	20% to 90%	
Color Space Support:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)	Крепление		Входной сигнал
Соотношение сторон:	16:9	Совместимое с VESA:		
Время отклика (GTG тип.):	5ms	100 x 100 mm		
Время отклика (GTG с OD):	5ms			
Углы обзора:	178° horizontal, 178° vertical	Частота по горизонтали:	RGB Analog: 16 ~ 83KHz, HDMI (v1.4): 15 ~ 90KHz, DisplayPort (v1.2): 15 ~ 90KHz	Видео входы
Срок жизни ламп подсветки:	30000 Hrs (Min)	Частота по вертикали:	RGB Analog: 50 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 49 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.2): 49 ~ 75Hz	
Изгиб панели:	Flat			
Частота обновления (Гц):	60			Эргономика
Фильтр синего света:	Yes	Цифровая синхронизация:		
Уменьшение мерцания:	Yes	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)		
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)	Analog Sync:	Separate/Composite/SOG - RGB Analog	Совместимость
Размер пикселя:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)			
Покрытие:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)	Регулировка по высоте (мм):	130	
Совместимость		Разворот:	120°	Вес
Разрешение ПК (макс.):	1920x1080	Наклон (Вперед/Назад):	-5° / 40°	
Разрешение Mac® (макс.):	1920x1080	Поворот (Вправо/Влево):	90° / 90°	
ОС:	Windows 7/8/8.1/10/11 certified; macOS tested	Нетто (фунт):	13.3	Интерфейсы
Разрешение Mac® (мин.):	1920x1080	Нетто без стенда (фунт):	7.9	
		Гросс (фунт):	19.2	
VGA:	1	Нетто (кг):	6	Размеры
USB 3.2 Type A Down Stream:	3	Нетто без стенда (кг):	3.6	
USB 3.2 Type B Up Stream:	1	Гросс (кг):	8.7	
3.5mm Audio In:	1	Упаковка (дюйм):		Аудио
3.5mm Audio Out:	1	24 x 15.9 x 8.3		
HDMI 1.4:	1	Физические (дюйм):		
DisplayPort:	1	21.6 x 16.02~21.13 x 8.1		Питание
Power in:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)	Физические без подставки (дюйм):		
		21.6 x 13.8 x 2		
		Упаковка (мм):		Эко-режим (станд.):
		609 x 405 x 210		
		Физические (мм):		
		549 x 406.78~536.78 x 206		Еco Mode (optimized):
		Физические без подставки (мм):		
		549 x 352 x 50		
				Потребление (тип.):
				Потребление (макс.):
				Напряжение:
				В режиме ожидания:
				Блок питания: