

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ





Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Системы солнечной и ветрогенерации
Различные области приборостроения
Объекты распределения электроэнергии
Системы связи и телекоммуникаций

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип клемм	Под болт M8	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	204	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	222	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (кг)	64	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	5	Максимальный ток заряда, А	63
Макс. ток разряда (5сек)	1600	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, год	12		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	522	240	218	224

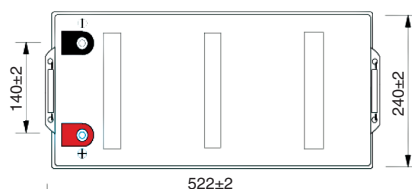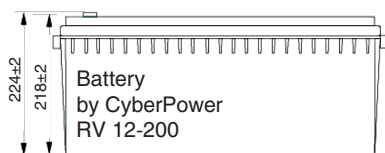

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	6412	5010	3884,5	2387,6	1887,65	1387,7	860,5	660,5	436,3	296,9	250,9	130,3
1,67	5830	4740	3696,6	2272,5	1808,9	1345,3	836,3	648,4	425,4	293,3	248,5	129,7
1,70	5756	4680	3502,7	2205,8	1760,4	1315	818,1	624,2	416,9	287,2	243,6	127,9
1,75	5461	4440	3326,9	2133,1	1705,9	1278,7	787,8	606	407,2	283,6	241,8	125,4
1,80	5166	4200	3151,2	2036,2	1632	1227,8	763,6	594,5	396,9	279,4	239,4	124,8

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	582	494	404	217,2	172,25	127,3	75,9	57,6	38,4	25,4	21	11,2
1,67	563	463,6	393,9	209,1	166,15	123,2	73,4	55,6	37,4	24,9	20,8	11,2
1,70	544	443,4	388,9	203	161,1	119,2	71,4	55	36,8	24,4	20,6	11,1
1,75	506	412,1	370,7	197	156,6	116,2	68,7	53,4	36,2	24	20,4	11,1
1,80	493	401	363,8	185	148,6	113,1	65,7	51	35,6	18,9	18,8	10