

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Системы солнечной и ветрогенерации
Различные области приборостроения
Объекты распределения электроэнергии
Системы связи и телекоммуникаций

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип клемм	F2	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	12	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	12,2	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	4,2	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	15	Максимальный ток заряда, А	3,6
Макс. ток разряда (5сек)	170	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	8		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	151	98	93	98

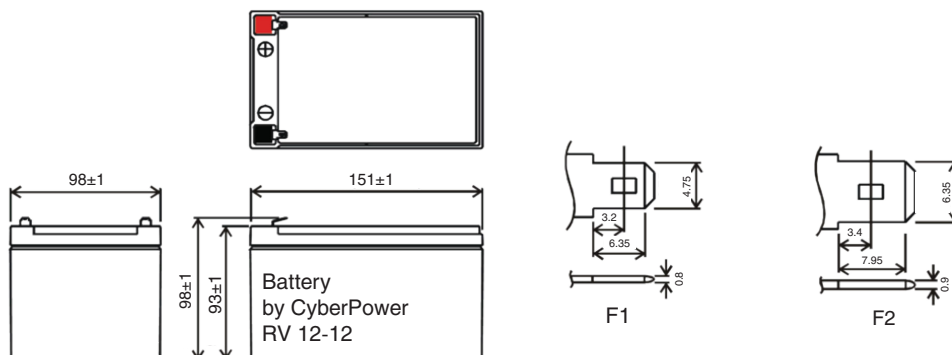

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	590,4	442,8	295,2	169,7	132,8	95,9	52	37,4	25,4	15,4	14,1	7,43
1,67	570,5	429,95	289,4	168	131,5	95	51,7	37,2	25,3	15,4	14,1	7,43
1,70	546,9	414,9	282,9	165,7	129,8	93,9	51,5	36,9	25,2	15,3	14,1	7,42
1,75	514,7	394,6	274,5	162	127,1	92,2	50,7	36,6	25,1	15,2	14	7,38
1,80	444,7	353,55	262,4	156	122,75	89,5	50	35,8	24,7	15	13,8	7,23

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	51	36,5	22	13,4	10,85	8,3	4,9	3,35	2,21	1,38	1,22	0,67
1,67	50	35,65	21,3	12,9	10,565	8,23	4,85	3,17	2,16	1,38	1,2	0,66
1,70	48	34,35	20,7	11,7	9,94	8,18	4,8	3	2,11	1,37	1,16	0,64
1,75	44	32	20	11,1	9,585	8,07	4,74	2,93	2,05	1,36	1,14	0,61
1,80	43	30,6	18,2	10,3	9,125	7,95	4,7	2,86	2,02	1,36	1,13	0,6