

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники резервного энергоснабжения
Кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Аварийное освещение
Источники бесперебойного питания
Различные области приборостроения

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	16,5	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	18	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	5,4	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	14	Максимальный ток заряда, А	5,4
Макс. ток разряда (5сек)	180	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	6		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	181	76	167	167

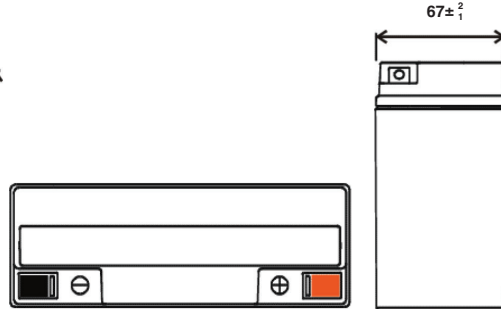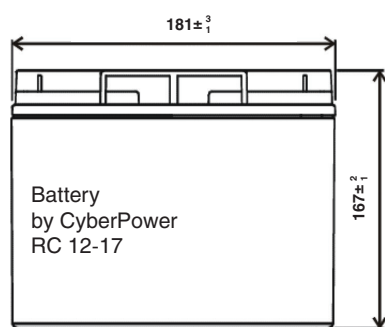

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	700	549	368	225	174,75	124,5	76	55	38	26	20	11,3
1,67	670	512,5	345	219	169,5	120	73	54,4	37,5	25,8	19,7	11,2
1,70	657	483	336	217	167	117	72,5	52,4	36,85	25,6	19,4	11,1
1,75	630	462,5	325	216	165,5	115	71,6	51,2	36,5	25,2	19	11
1,80	610	451	314	215	162,75	110,5	70	50,5	35,4	24,8	18,5	10,8

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	64,8	48,15	31,5	21	16	11	6,3	5	3,2	2,1	1,7	0,97
1,67	59,4	44,7	30	20,2	15,5	10,8	6,25	4,95	3,18	2,05	1,67	0,69
1,70	54	41,45	28,9	19,8	15,15	10,5	6,05	4,89	3,12	2,05	1,66	0,65
1,75	53	40,5	28	18,3	14,3	10,3	5,98	4,7	3,05	2,03	1,65	0,93
1,80	52	40,25	28,5	17,7	13,75	9,8	5,9	4,61	3,01	1,97	1,6	0,92