

EW-7833UAC

Инструкция по быстрой установке

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

I. Информация о продукте	1
I-1. Состав комплекта	1
I-2. LED статус	1
I-3. Системные требования	1
I-4. Безопасность	2
II. Установка.....	3
III. Windows.....	4
III-1. Установка драйвера	4
III-2. Удаление драйвера	8
III-2-1. Windows 7, 8.1 & 10.....	8
IV. Mac OS	9
IV-1. Установка драйвера	9
IV-2. Удаление драйвера	14
V. Отключение сетевого адаптера.....	15
V-1. Windows 7	15
V-2. Windows 8.1 & 10.....	16
V-4. Mac	16
VI. Использование адаптера	18
VI-1. Windows	18
VI-2. Mac	19
VI-4. WPS установка	21

Многоязычная инструкция (Quick Installation Guide, QIG) на CD диске

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues


Русский: Найдите QIG на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD


I. Информация о продукте

I-1. Состав комплекта

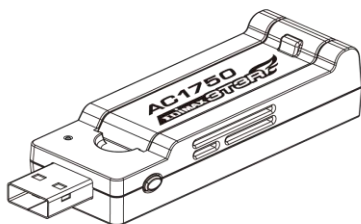

I-2. LED статус

LED	LED Статус	Описание
WLAN	Горит	Беспроводная активность: идёт передача данных.
	Не горит	Беспроводная связь не активна.

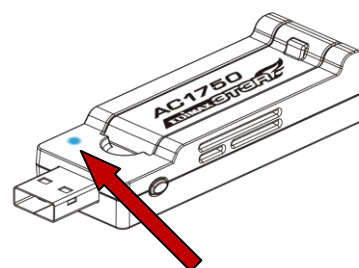

LED

I-3. Системные требования

- Windows 7/8/8.1~, Mac OS X 10.7~, Linux
- Minimum USB 2.0 порт (USB 3.0 рекомендованный)
- Жёсткий диск: 100MB
- CD дисковод

I-4. Безопасность

Для гарантии сохранности для устройства и безопасности пользователя, пожалуйста, прочитайте эти инструкции и действуйте в соответствии с ними.


- 1.** Беспроводной адаптер предназначен для использования только внутри помещения, пожалуйста, не устанавливайте его снаружи.
- 2.** Не помещайте беспроводной адаптер в горячем / влажном месте, таком как кухня или ванная.
- 3.** В адаптере есть мелкие детали, представляющие опасность для детей младше 3 лет. Пожалуйста, держите адаптер подальше от маленьких детей.
- 4.** В адаптере нет ремонтируемых компонентов. Если у вас возникли трудности при использовании адаптера, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.
- 5.** Беспроводной адаптер – это электрическое устройство, поэтому, если он по какой-либо причине стал влажным, немедленно прекратите его использование. После этого свяжитесь с опытным инженером для консультации.

II. Установка

1. Включите ваш компьютер и вставьте USB адаптер в свободный порт.



Никогда не используйте силу при присоединении USB адаптера.

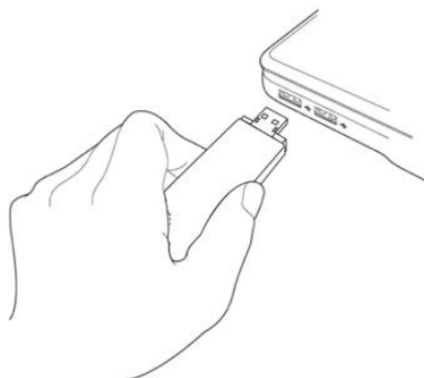

2. Поместите прилагаемый CD-диск в дисковод компьютера.



Мастер установки доступен для скачивания с сайта Edimax.

3. У пользователей **Windows** откроется мастер установки. У **Mac** пользователей откроется папка “Mac” CD диска.



Если мастер установки не запустится или если вы используете мастер установки с сайта Edimax, пожалуйста найдите папку “Autorun” или “Mac” для Windows или Mac пользователей соответственно.


4. Далее следуйте инструкции из раздела, соответствующего вашей операционной системе.

III. Windows


III-1. Установка драйвера




Если мастер не запустится автоматически, пожалуйста, запустите программу “Autorun.exe” вручную с CD-диска.




1. Нажмите на беспроводной адаптер EW-7833UAC для продолжения.

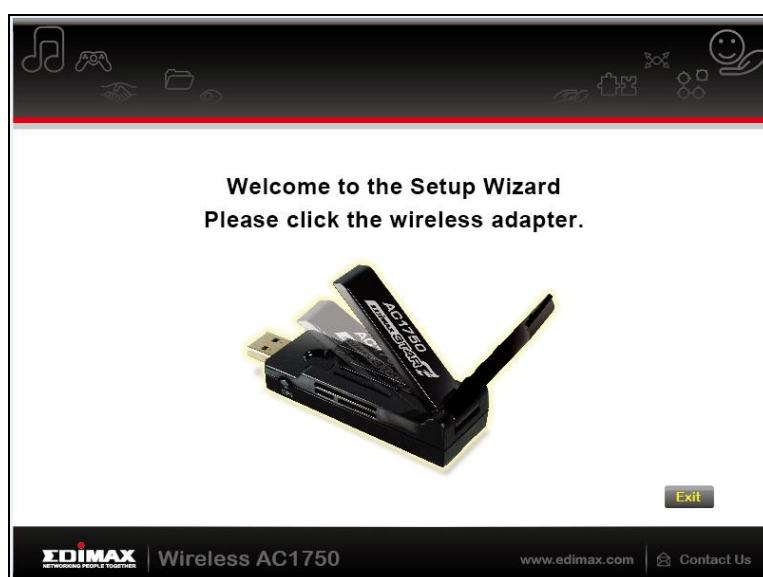

2. Нажмите “Install Driver” (“Установить драйвер”) для запуска установки.

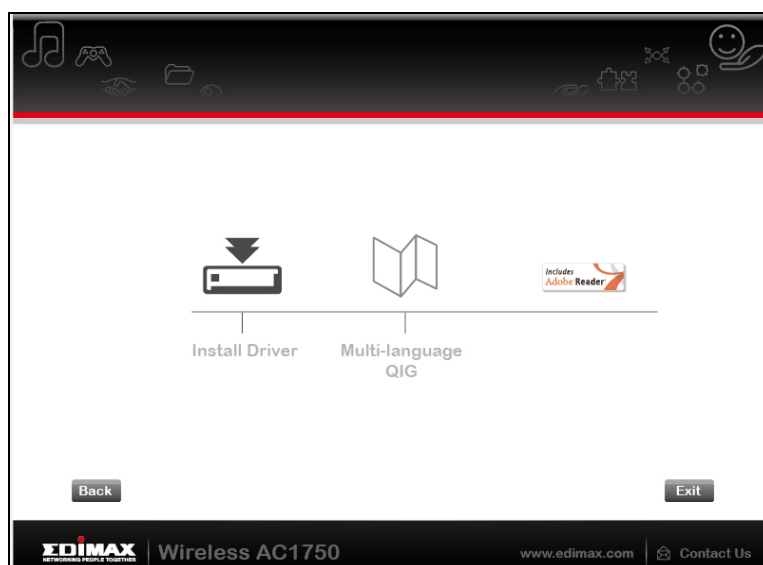


3. Выберите ваш язык нажмите “Next” (“Далее”).

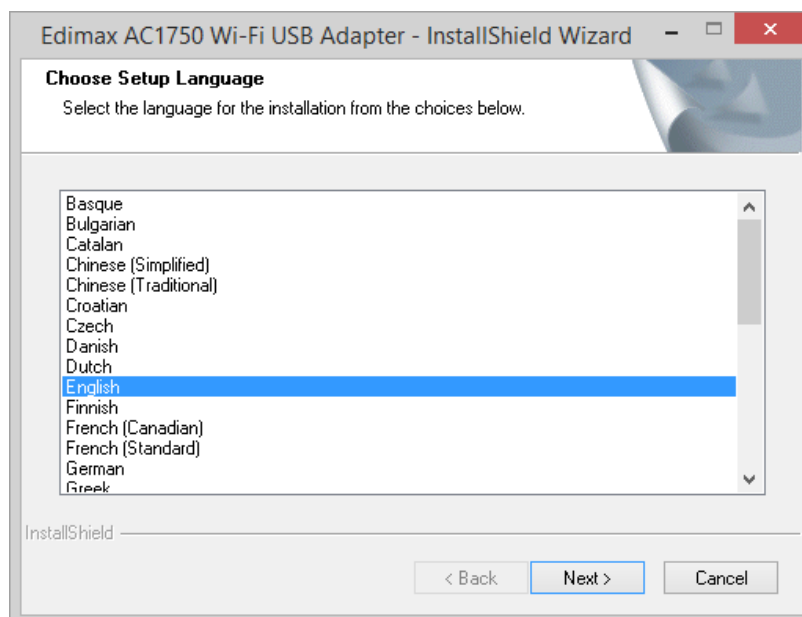


4. Нажмите “Next” (“Далее”) для продолжения.




5. Мастер установит необходимые драйверы, пожалуйста, подождите.

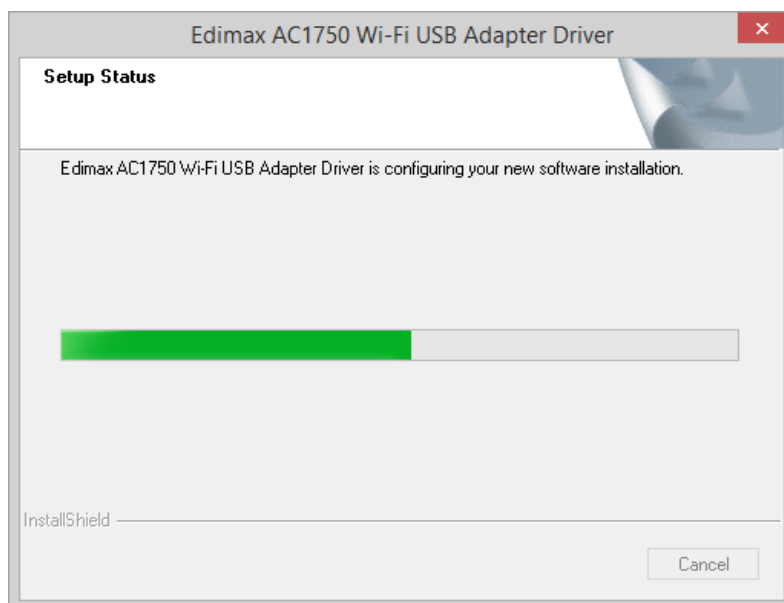

6. До начала использования адаптера необходимо перезагрузить компьютер. По окончании установки появится окно выбора, хотите ли вы перезагрузить компьютер немедленно или позже. Нажмите “Finish” (“Завершить”).

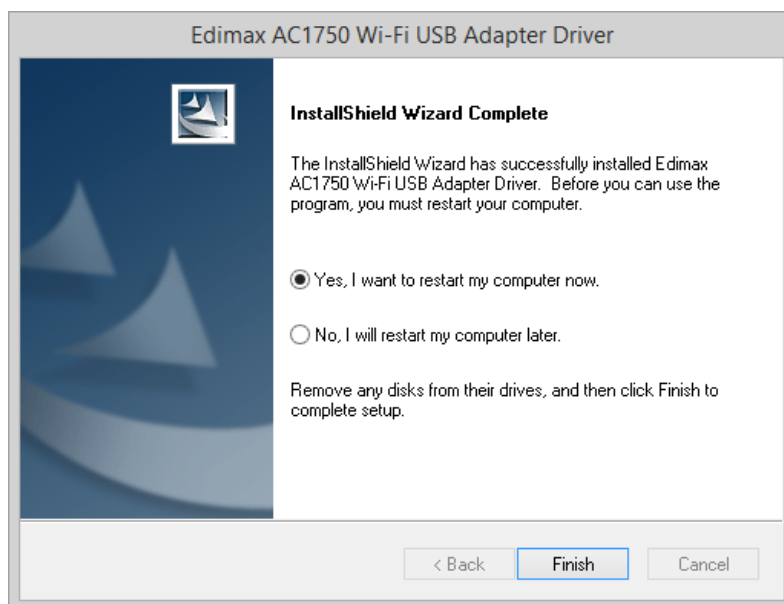

7. Нажмите “Exit” (“Выйти”) чтобы закрыть мастер установки.

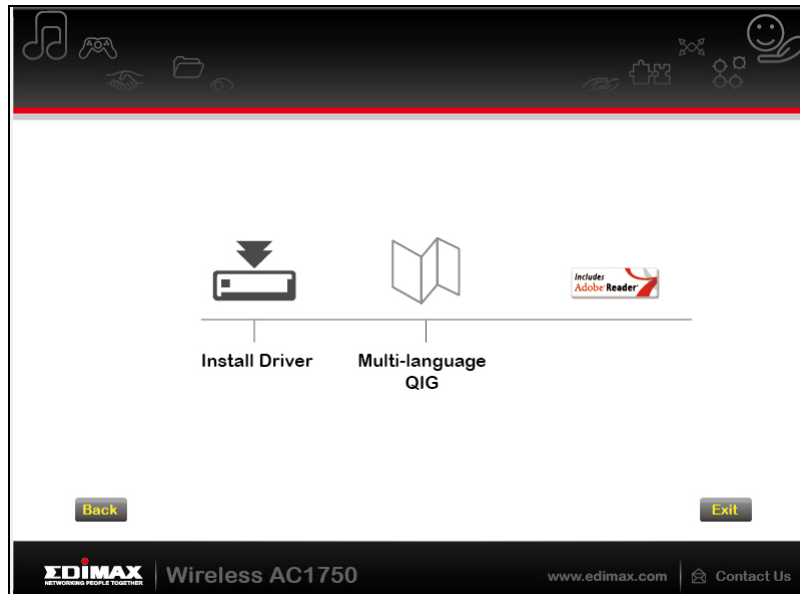

***Многоязычная инструкция QIG содержится на CD-диске.
Чтобы открыть её нажмите “Multi-language QIG”.***

8. Пожалуйста, отключите все другие беспроводные адаптеры, как описано в **V. Отключение беспроводного адаптера**. Затем, пользователь Windows может подключиться к Wi-Fi сети, как обычно. Для получения инструкции, пожалуйста, прочитайте раздел **VI. Использование адаптера**.



III-2. Удаление драйвера

Для удаления драйвера используйте в **Панели управления** опцию **Программы и компоненты**, здесь выберите драйвер и удалите его. Пример показан ниже:

III-2-1. Windows 7, 8.1 & 10

1. Откройте Панель управления из меню Пуск.
2. Выберите **Uninstall a program (Удаление программ)** в категории **Программы (или Программы и компоненты)**.

Adjust your computer's settings

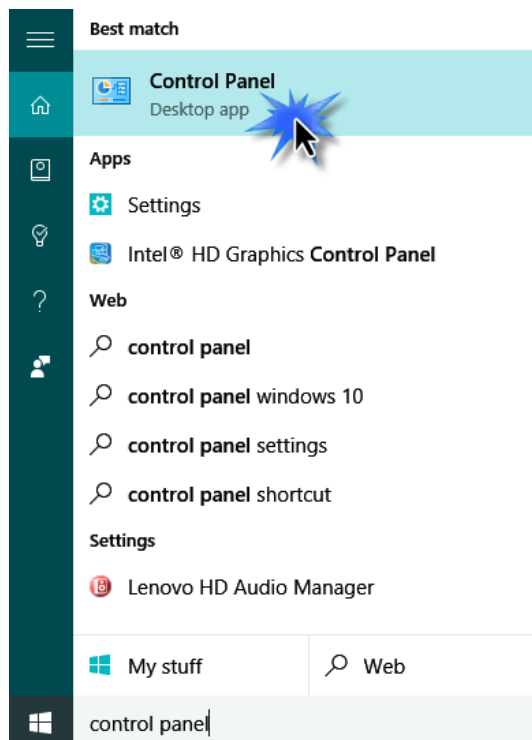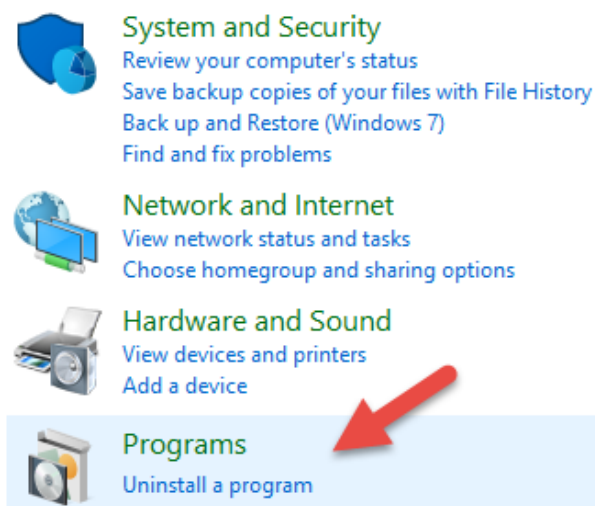

3. Выберите драйвер, например, **Edimax AC1750** и нажмите **Uninstall (Удалить)**.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

Organise ▾		Uninstall			
Name	Publisher	Installed On	Size	Version	
Cisco LEAP Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	632 KB	1.0.19	
Cisco EAP-FAST Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	1.53 MB	2.2.14	
Cisco PEAP Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	1.22 MB	1.1.6	
Edimax AC1750 Wi-Fi USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd.	18/01/2016		1.00.0243	
Adobe Edge Animate CC 2014.1	Adobe Systems Incorporated	17/01/2016	341 MB	5.0.1	


IV. Mac OS

IV-1. Установка драйвера


1. Откройте папку “RTLWLANU_MacOS_Mac...” и щелкните дважды файл “Installer.pkg”, чтобы запустить мастер установки драйвера.




2. Нажмите “Continue” (“Далее”) для перехода к следующему шагу.

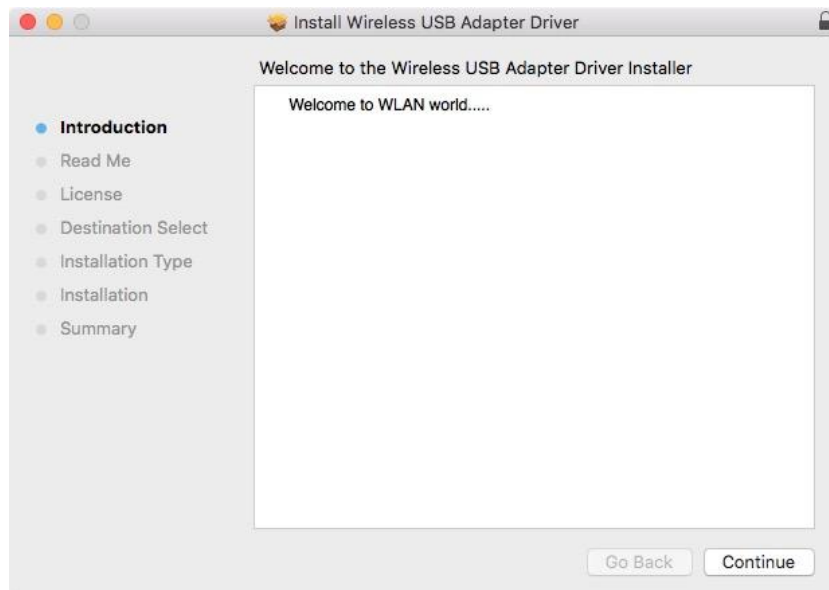


3. В следующем окне отображается важная информация, пожалуйста, прочитайте ее внимательно. Нажмите “Continue” (“Далее”), когда вы будете готовы к продолжению.

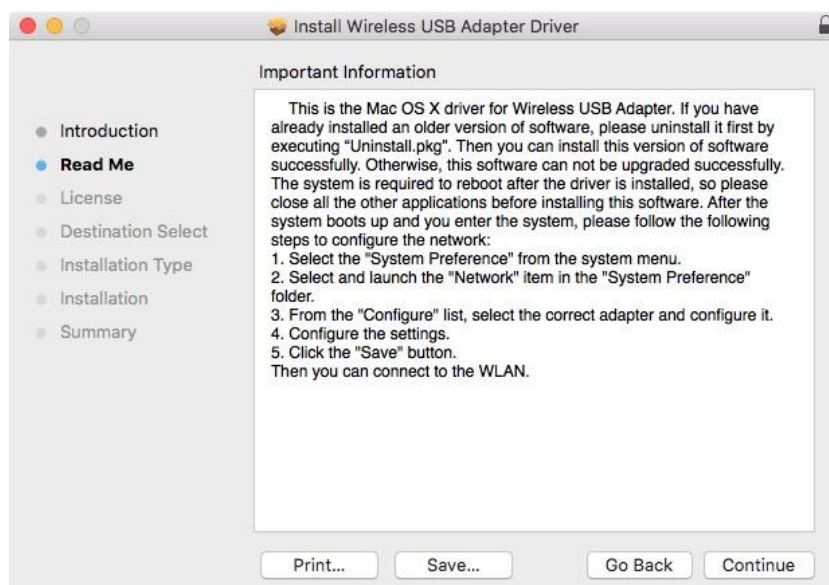


4. Выберите язык (язык по умолчанию - английский) и нажмите “Continue” (“Далее”) для установки драйвера.

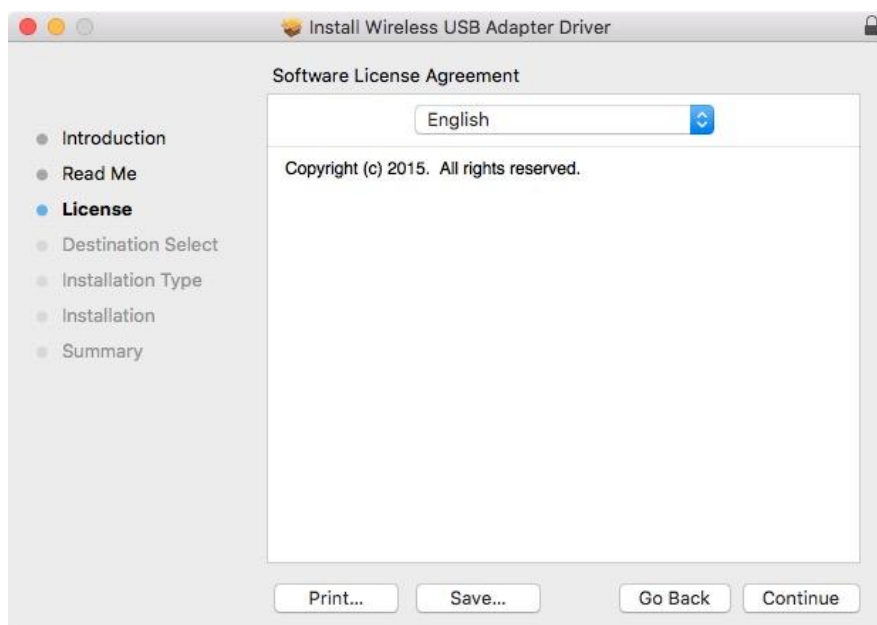

5. Для ознакомления с условиями лицензии нажмите “Read License” (“Прочитайте лицензию”) и, затем, нажмите “Agree” (“Согласен”) для подтверждения вашего согласия с этими условиями. Вы должны согласиться с условиями лицензии для продолжения установки драйвера.

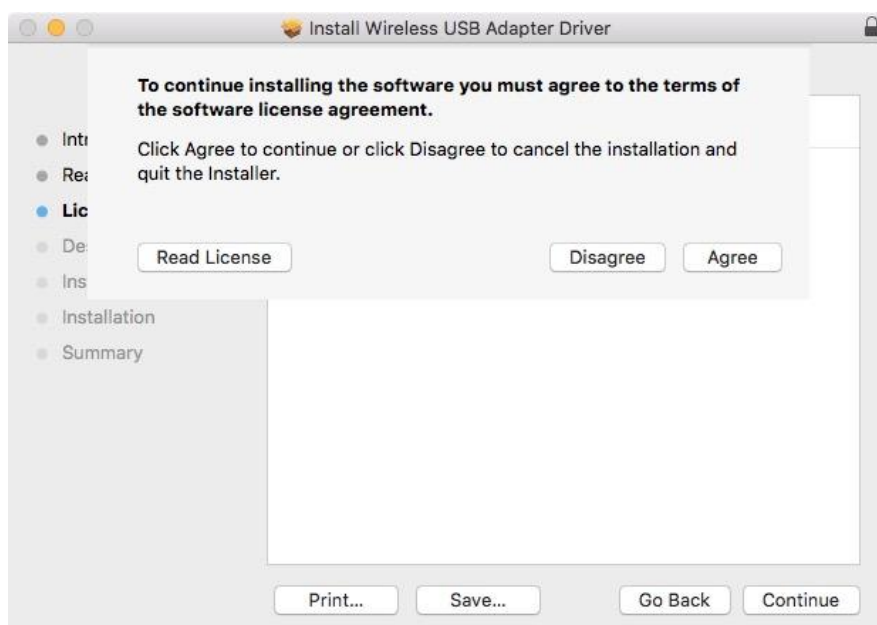


6. При появлении этого окна выберите пользователей, для которых устанавливается этот драйвер, и нажмите “Continue” (“Далее”).

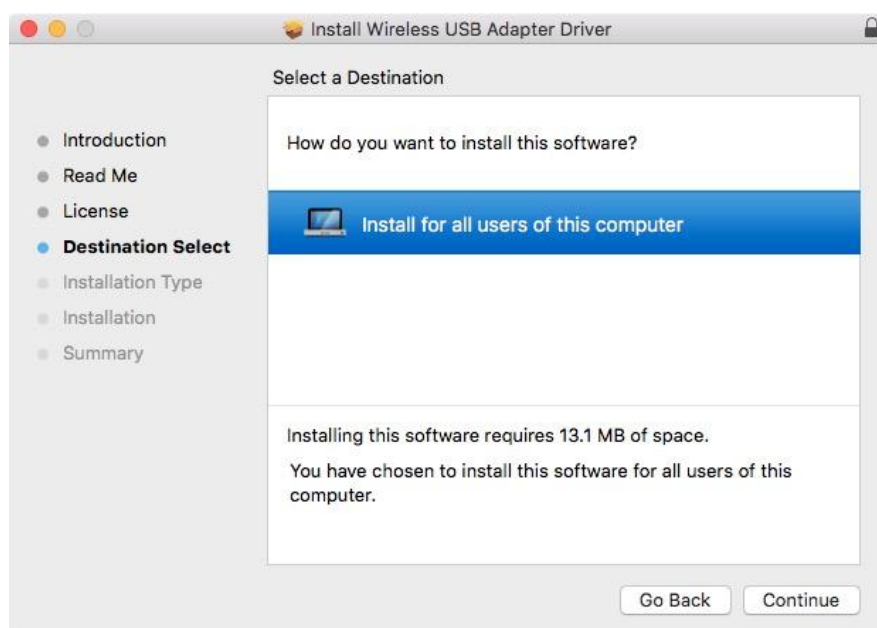


7. Нажмите “Install” (“Установить”), для установки драйвера.




8. Может появиться окно для ввода административного пароля для ПК. Введите ваш пароль и нажмите “Install Software” (“Установить программу”).

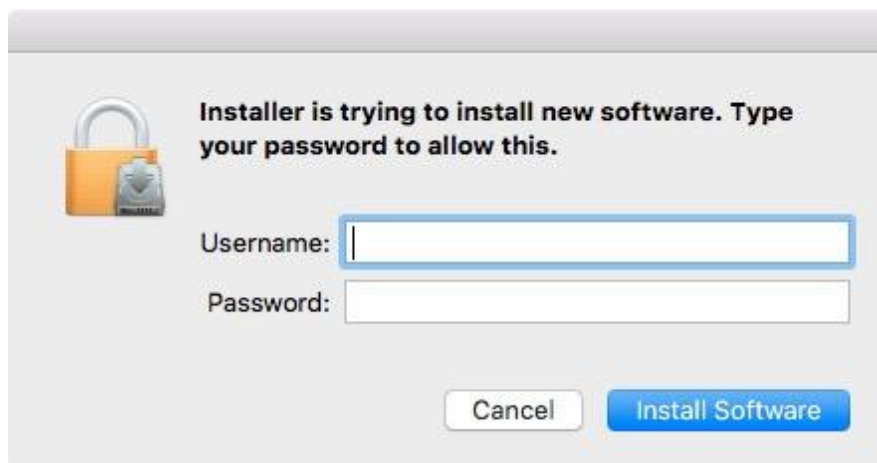


9. Появится уведомление, что вам необходимо перезагрузить ваш ПК по окончании установки. Нажмите “Continue Installation” (“Продолжить установку”) для продолжения.

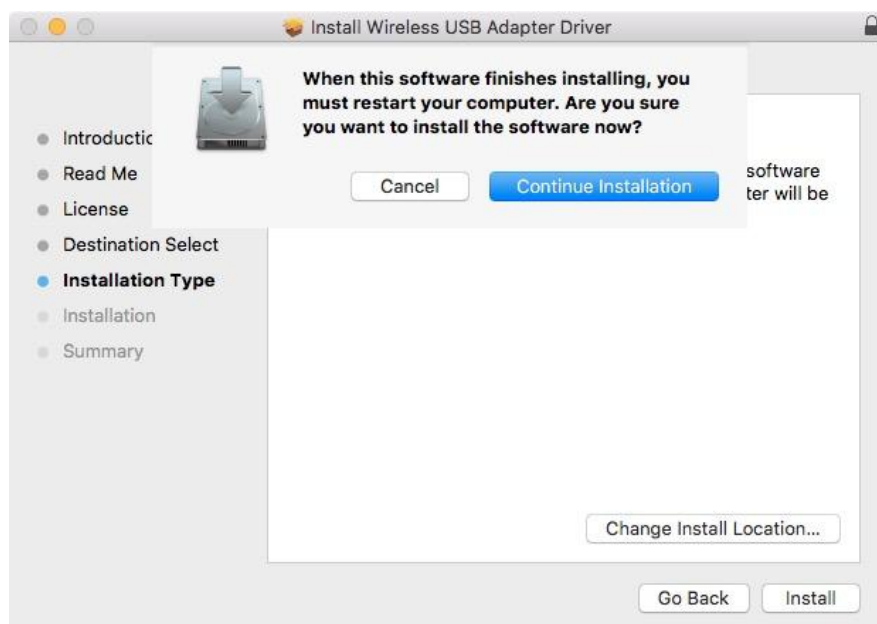

10. Пожалуйста, подождите, пока драйвер устанавливается.

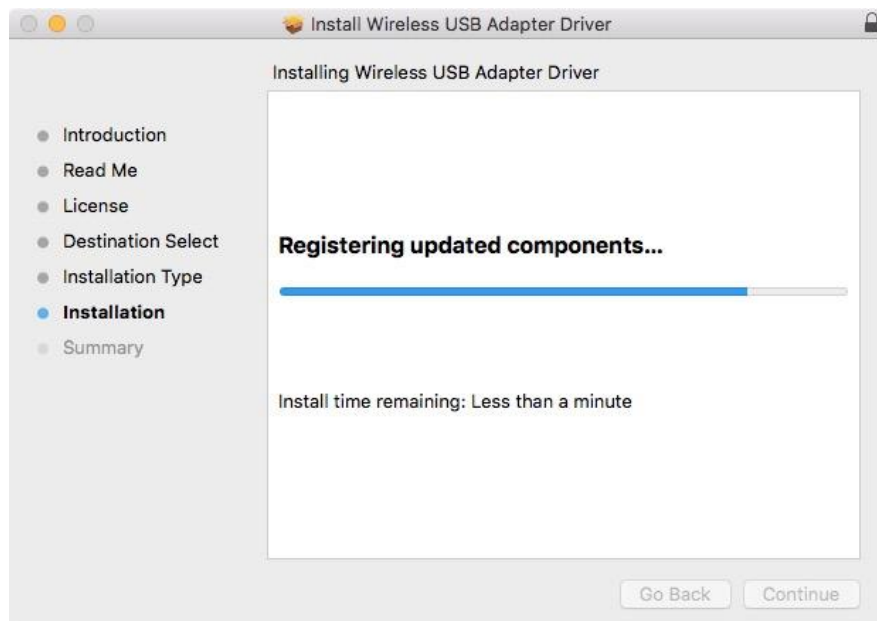


11. По окончании установки появится следующее окно с информацией "The installation was successful" ("Установка успешно завершена"). Нажмите "Restart" ("Перезагрузить") для перезагрузки компьютера.

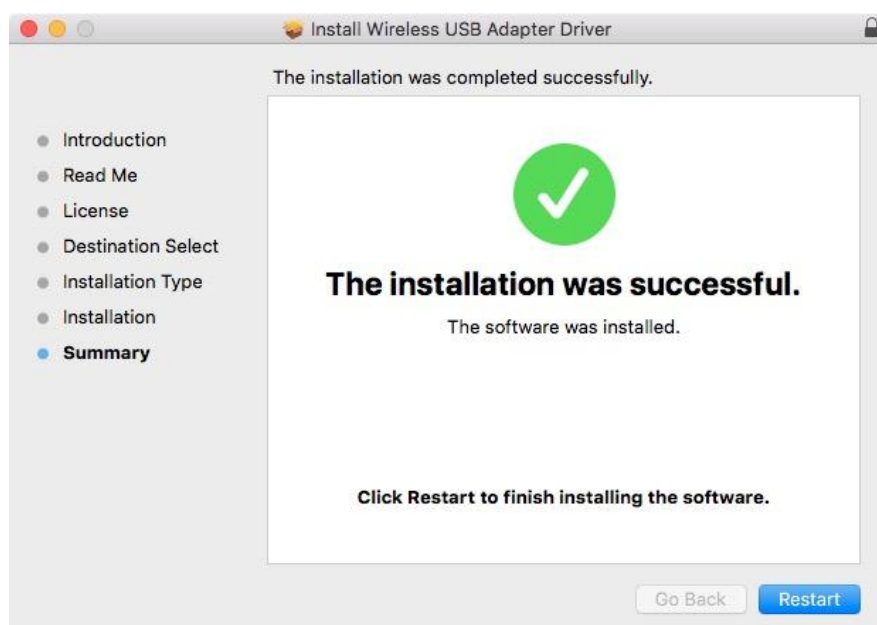

12. Далее, пожалуйста, отключите любой другой беспроводной адаптер, как описано в разделе **V. Отключение сетевого адаптера**. Теперь пользователи Mac могут подключиться к Wi-Fi сети, используя установленную утилиту. Для получения информации об этом, пожалуйста, перейдите к разделу **VI. Использование адаптера**.

IV-2. Удаление драйвера

1. Откройте папку “RTLWLANU_MacOS..”.



2. Щелкните мышью дважды на файл “Uninstall.command” и следуйте экранной инструкции.




V. Отключение сетевого адаптера

Для гарантии правильной работы нового беспроводного USB адаптера рекомендуется отключить все другие беспроводные адаптеры, установленные на вашем компьютере. Если вы не знаете эту процедуру, то можете посмотреть в инструкции к вашей ОС, или следуйте рекомендации ниже.


V-1. Windows 7

Откройте окно **Пуск > Панель управления**. Затем перейдите к **Просмотр состояния сети и задач > Беспроводное сетевое соединение** и нажмите **Отключить**.

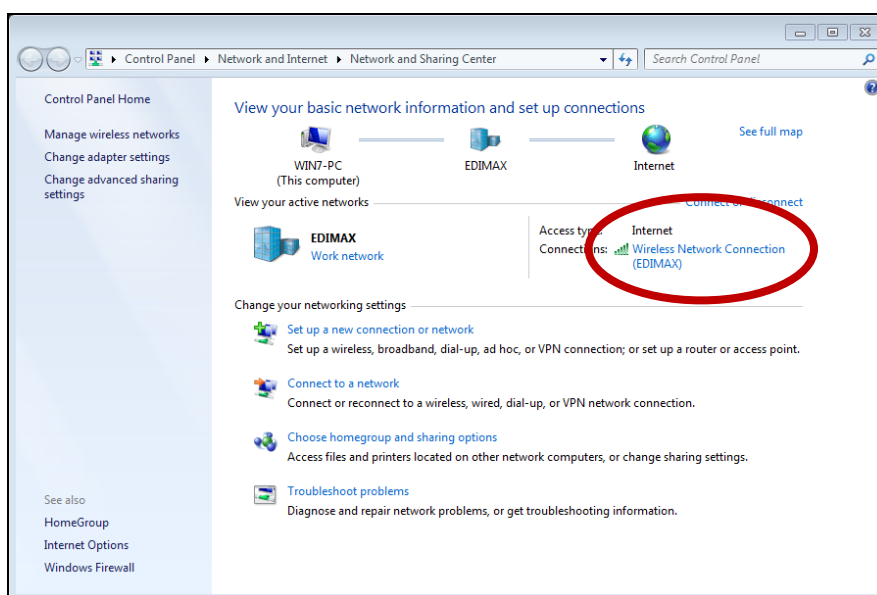

V-2. Windows 8.1 & 10

1. Включите рабочий стол щелкнув курсором в нижнем левом углу ОС Windows 8 меню на кнопку Пуск. Затем перейдите к **File Explorer (Проводник) > (правая клавиша) Network (Сеть) > Properties (Свойства) > Change adapter settings (Изменить настройки адаптера)**.
2. Щелкните правой клавишей на ярлык беспроводного адаптера, выберите **“Properties” (“Свойства”)** и затем **“Disable” (“Отключить”)**.

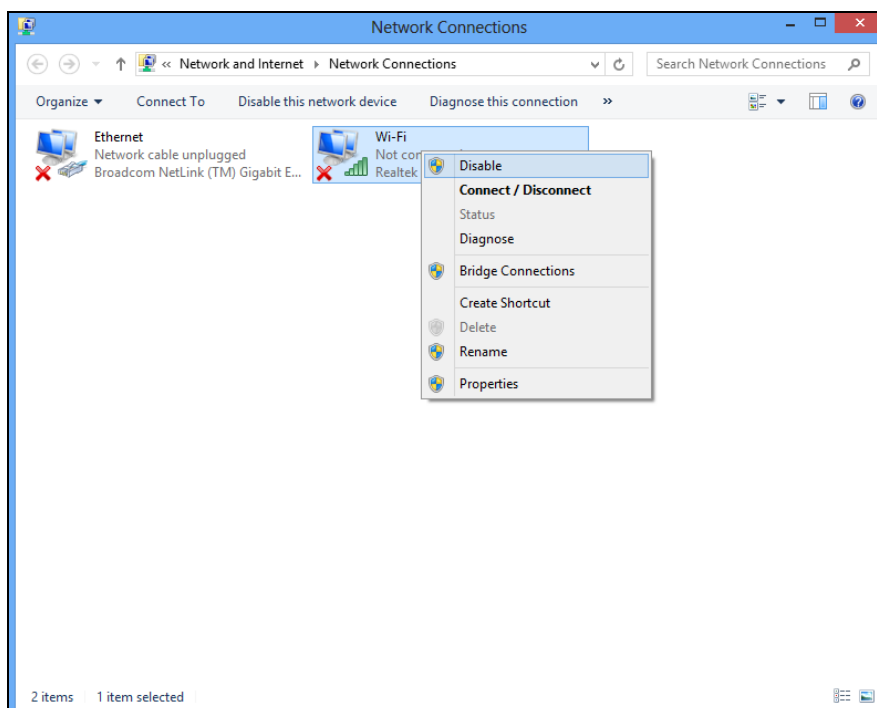

V-4. Mac

1. Выберите **“System Preferences” (“Системные установки”)** на панели задач.




2. В **“System Preferences” (“Системные установки”)**, выберите **“Network” (“Сеть”)**.



- 3.** Все доступные сети будут перечислены, как показано ниже. Выберите “Wi-Fi” на левой панели.



- 4.** Нажмите “Turn Wi-Fi off” (“Выключить Wi-Fi”) на главной панели.




VI. Использование адаптера

После установки драйвера и после, если это необходимо, отключения других беспроводных адаптеров (см. V. Отключение беспроводного адаптера), пользователи Windows могут подключиться к Wi-Fi сети как обычно (см. ниже). Пользователям Mac для подключения к Wi-Fi сети необходимо использовать прилагаемую утилиту, как описано в VI-2. Mac.


VI-1. Windows

Ниже приведен пример подключения – процесс может варьироваться в зависимости от версии Windows.


1. Нажмите сетевой ярлык в трее (нижний правый угол) рабочего стола и выберите **“Connect to a network”** (“Подключиться к сети”).

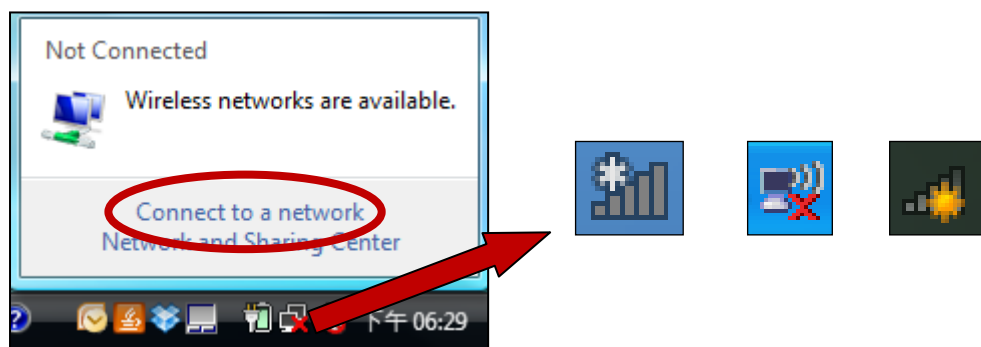

2. Найдите идентификатор SSID вашей Wi-Fi сети, выделите ее и нажмите **“Connect”** (“Подключение”). Если на вашей сети установлен ключ доступа, то появится окно для ввода этого ключа.

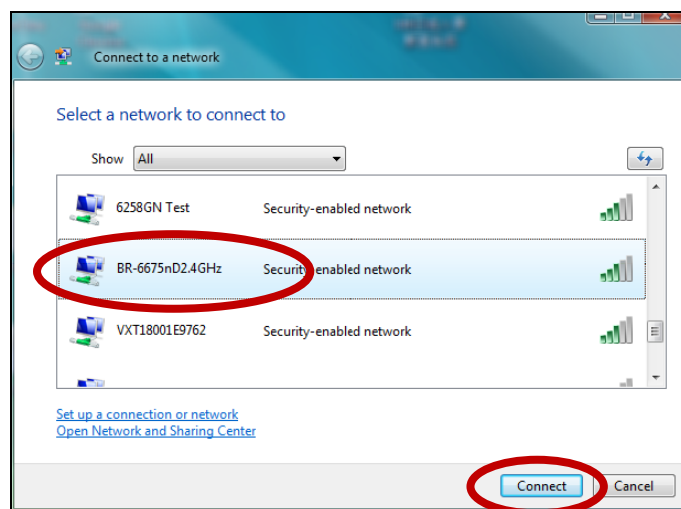

3. После корректного ввода пароля вы успешно присоединитесь к вашей Wi-Fi сети.

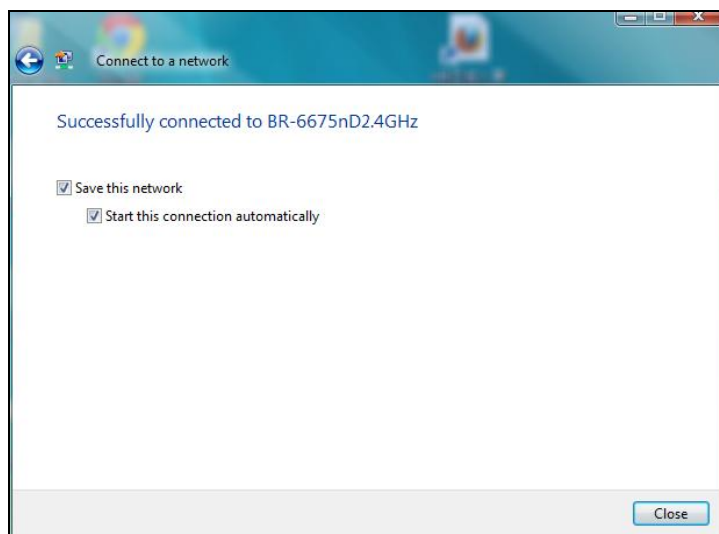

VI-2. Mac

1. Нажмите на ярлык нового USB адаптера в меню вверху справа вашего рабочего стола Mac.



2. Появится список доступных Wi-Fi сетей. Выберите вашу Wi-Fi сеть.



- 3.** Введите пароль (сетевой ключ) вашей Wi-Fi сети и нажмите “Join” (“Присоединиться”).



- 4.** После ввода пароля вы будете успешно подключены к вашей Wi-Fi сети и появится диаграмма уровня сигнала.



- 5.** Вы можете использовать другие опции меню, чтобы выключить / включить USB адаптер, присоединиться к другой сети (через ввод SSID вручную) или показать WPS PIN.

VI-4. WPS установка

Если ваш маршрутизатор / точка доступа поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup) функцию, то вы можете использовать WPS метод подключения.

1. Нажмите **кнопку WPS** (часто обозначается как WPS/Reset) на **маршрутизаторе / точке доступа** для активации WPS функции



Пожалуйста, посмотрите в инструкции к маршрутизатору / точке доступа время удержания кнопки для активации WPS функции.

2. В течение двух минут, нажмите кнопку WPS на 5 секунд на адаптере **EW-7833UAC** для запуска процесса присоединения.
3. Устройства установят соединение.



COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Federal Communication Commission Interference Statement

Notice:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to **indoor** use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2412-2472	19.98 dBm
5150-5250	22.60 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **3T3R 11ac Wireless Dual-Band USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	RU
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	UA	SK	SI	ES	SE	GB
IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR		



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 3T3R 11ac Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7833UAC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang
Title: Director
Edimax Technology Europe B.V.

a company of:
Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.