



Руководство пользователя

СВОДКА

В этом руководстве приводятся сведения о компонентах, настройке компьютера, резервном копировании и других аспектах.

Юридическая информация

© HP Development Company, L.P., 2022.

AMD является товарным знаком Advanced Micro Devices, Inc. Linux® является товарным знаком Линуса Торвальдса в США и других странах. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и (или) других странах. NVIDIA является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NVIDIA Corporation в США и других странах. Red Hat Enterprise Linux является товарным знаком компании Red Hat, Inc., зарегистрированным в США и других странах. USB Type-C® является товарным знаком, зарегистрированным USB Implementers Forum. DisplayPort™, логотип DisplayPort™ и VESA являются товарными знаками, принадлежащими ассоциации стандартизации видеoeлектроники (VESA) в США и других странах.

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Единственные гарантии для продуктов и услуг HP устанавливаются в прямых гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие приведенные в этом документе сведения не должны трактоваться как предоставление дополнительных гарантий. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в этом документе технические или редакторские ошибки либо упущения.

Первая редакция: январь 2022 г.

Номер документа: N02515-251

Примечание к продуктам

В этом руководстве описываются функции, которые являются общими для большинства изделий. Некоторые функции могут быть недоступны на этом компьютере.

Некоторые функции доступны не во всех выпусках или версиях Windows. Для поддержки системой всех возможностей Windows на ней, возможно, придется обновить аппаратное и программное обеспечение, драйверы, BIOS и (или) приобрести их отдельно. Windows всегда обновляется автоматически. Требуется высокоскоростной Интернет и учетная запись Microsoft. Интернет-провайдером может взиматься плата, а также со временем могут возникнуть дополнительные требования относительно обновлений. См. <http://www.microsoft.com>. Если ваш продукт поставляется с операционной системой Windows в S-режиме: Windows в S-режиме работает исключительно с приложениями из Microsoft Store в Windows. Некоторые стандартные настройки, функции и приложения изменить не удастся. Некоторые совместимые с Windows аксессуары и приложения могут не работать (в том числе некоторые антивирусные программы, средства редактирования документов PDF, утилиты для драйверов, а также приложения, связанные со специальными возможностями). Кроме того, производительность операционной системы может отличаться даже после выхода из S-режима. Если вы переключитесь на стандартную версию Windows, вы не сможете вернуться в S-режим. Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу Windows.com/SmodeFAQ.

Чтобы получить актуальные руководства пользователя, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свой продукт. Затем выберите пункт **Руководства**.

Условия использования программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия лицензии, единственным способом защиты ваших прав является возврат неиспользованного продукта целиком (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с полным возмещением вам стоимости в соответствии с политикой возмещения организации, в которой был приобретен продукт.

За дополнительной информацией или с запросом о полном возмещении стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

Об этом руководстве

В этом руководстве приводятся основные сведения об использовании и обновлении данного устройства.

-
-  **ВНИМАНИЕ!** Указывает на опасные ситуации, которые, если не принять надлежащих мер предосторожности, **могут** привести к тяжелым травмам или смерти.
 -  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Указывает на опасные ситуации, которые, если не принять надлежащих мер предосторожности, **могут** привести к травмам легкой или средней тяжести.
 -  **ВАЖНО!** Указывает на важную информацию, не связанную с опасностью (например, на сообщения, связанные с повреждением имущества). Предупреждает пользователя, что неточное выполнение описанной процедуры может привести к потере данных, к повреждению оборудования или программного обеспечения. Также содержит важную информацию, которая объясняет различные понятия или помогает выполнять задачи.
 -  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Содержит дополнительную информацию, которая подчеркивает или дополняет важные положения основного текста.
 -  **СОВЕТ:** Предоставляет советы, которые будут полезны для выполнения задачи.
-

Содержание

1 Поиск ресурсов HP	1
Сведения о продукте	1
Поддержка	1
Документация продукта	2
Диагностика устройства	3
Обновления устройства	3
2 Функции компьютера	4
Вид спереди	4
Вид слева	4
Вид сзади	6
Технические характеристики продукта	7
3 Установка компьютера	8
Обеспечение правильного режима вентиляции	8
Установка компьютера	9
Процедуры настройки	9
Добавление мониторов	10
Планирование подключения дополнительных мониторов	10
Поиск поддерживаемых графических карт	11
Соответствие графических карт разъемам мониторов	12
Определение требований к подключению монитора	13
Подключение и настройка мониторов	13
Использование сторонней утилиты настройки графики	14
Настройка монитора (Windows)	15
Установка дополнительных компонентов	15
Безопасность	15
Утилизация устройства	15
4 Резервное копирование и восстановление	16
Резервное копирование информации и создание носителей для восстановления	16
Использование средств Windows для резервного копирования	16
Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud Recovery Download Tool (только в некоторых моделях)	16
Восстановлении системы	17
Создание точки восстановления системы	17
Способы восстановления	17
Восстановление с помощью носителя для восстановления HP	17
Изменение порядка загрузки компьютера	18

Использование HP Sure Recover (только на некоторых моделях)	18
5 Установка ОС Linux	20
Системы с поддержкой Linux	20
Настройка Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	20
Настройка SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)	20
Настройка Ubuntu	21
Графические драйверы с открытым исходным кодом	21
Собственные графические драйверы	22
6 Обновление компьютера	23
Обновление системы BIOS	23
Определение текущей версии BIOS	23
Обновление BIOS	23
Обновление драйверов устройств	24
7 Обслуживание, диагностика и устранение незначительных неполадок	25
Выключение компьютера	25
Возникновение неполадок	25
Дополнительные сведения	25
Визуальная проверка	26
При загрузке	26
Во время работы	26
Самостоятельный ремонт	27
Световые и звуковые сигналы: интерпретация световых и звуковых кодов при проверке POST	27
Общие сведения по устранению неполадок	27
Поддержка HP	28
Онлайн-поддержка	28
Поддержка клиентов по компьютерам	28
Информационные сообщения, бюллетени и уведомления	28
Уведомления об изменении продукта (Product Change Notifications — PCN)	29
Звонок в службу поддержки	29
Местоположение сведений о гарантии	29
8 Использование HP PC Hardware Diagnostics	31
Использование HP PC Hardware Diagnostics Windows (только на некоторых моделях)	31
Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics Windows	31
Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows	31
Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства «Справка и поддержка HP» (только на некоторых моделях)	32
Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства HP Support Assistant	32
Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows с помощью меню «Пуск» (только в некоторых моделях)	32
Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows	32
Загрузка актуальной версии HP PC Hardware Diagnostics Windows с сайта HP	33
Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows из магазина Microsoft Store	33
Загрузка HP Hardware Diagnostics Windows по наименованию или номеру продукта (только для некоторых моделей)	33

Установка HP PC Hardware Diagnostics Windows	33
Использование HP PC Hardware Diagnostics UEFI	34
Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics UEFI	34
Запуск программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI	34
Загрузка HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB	35
Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI	35
Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях)	35
Использование настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (только на некоторых моделях)	35
Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	36
Загрузка актуальной версии Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	36
Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта	36
Изменение настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	36
9 Инструкции по эксплуатации компьютера, уход за компьютером и подготовка к транспортировке	38
Инструкции по эксплуатации и уходу	38
Очистка компьютера	39
Очистка компьютера от грязи и мусора	39
Очистка компьютера с помощью дезинфицирующих средств	40
Подготовка к транспортировке	41
10 Электростатический разряд	42
11 Специальные возможности	43
HP и специальные возможности	43
Поиск технических средств, соответствующих вашим потребностям	43
Позиция HP	43
Международная ассоциация специалистов по специальным возможностям (IAAP)	44
Поиск наиболее подходящих вспомогательных технологий	44
Оценка потребностей	44
Специальные возможности в продуктах HP	45
Стандарты и законодательство	45
Стандарты	45
Мандат 376, стандарт EN 301 549	46
Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG)	46
Законодательные и нормативные акты	46
Полезные ресурсы и ссылки с информацией по специальным возможностям	47
Организации	47
Образовательные учреждения	47
Другие ресурсы	47
Ссылки HP	48
Связь со службой поддержки	48
Указатель	49

1 Поиск ресурсов HP

В этой главе рассказывается, где можно найти дополнительные ресурсы HP.

Сведения о продукте

В этой таблице перечислены ресурсы, которые содержат подробную информацию о продуктах, инструкции и другие сведения.

Таблица 1-1 Поиск сведений о продукте

Тема	Расположение
Технические характеристики	Для того чтобы найти краткие технические характеристики QuickSpecs для своего устройства, перейдите по адресу http://www.hp.com/go/quickspecs и нажмите ссылку. Выберите Search all QuickSpecs (Поиск по всем техническим характеристикам QuickSpecs), введите название модели в поле поиска и нажмите Go (Перейти).
<i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>	<p>Сведения о соответствии продукта нормам приводятся в документе <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>. Также эти данные можно найти на наклейке с информацией о соответствии государственным требованиям / требованиям по охране окружающей среды.</p> <p>Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.</p> <p>▲ Щелкните значок «Поиск» на панели задач (только в некоторых моделях), введите HP Documentation в поле поиска, а затем выберите HP Documentation.</p>
Системная плата	Схема системной платы расположена на внутренней части корпуса. Дополнительные сведения приводятся в документе <i>Maintenance and Service Guide</i> (Руководство по уходу и техобслуживанию) на веб-странице http://www.hp.com/support . Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите Руководства пользователя .
Наклейки с информацией о серийном номере, агентстве/защите окружающей среды и операционной системе	Наклейки с серийным номером, информацией о соответствии государственным требованиям / требованиям по охране окружающей среды и данными об операционной системе могут располагаться на нижней или задней панели компьютера, а также под служебной дверцей.

Поддержка

В этой таблице описаны ресурсы, на которых можно найти информацию о поддержке и сведения о гарантии.

Таблица 1-2 Поиск информации о поддержке

Тема	Расположение
Поддержка продукта	Для получения поддержки HP перейдите по адресу http://www.hp.com/support . Здесь можно получить доступ к следующим видам поддержки:

Таблица 1-2 Поиск информации о поддержке (продолжение)

Тема	Расположение
	<ul style="list-style-type: none"> • Общение со специалистом службы поддержки HP в интерактивном чате • Номера телефонов службы поддержки • Адреса центров обслуживания HP
Сведения о гарантии	<p>Чтобы открыть этот документ, выполните следующие действия.</p> <p>▲ Щелкните значок «Поиск» на панели задач (только в некоторых моделях), введите HP Documentation в поле поиска, а затем выберите HP Documentation.</p> <p>– или –</p> <p>▲ Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/orderdocuments.</p> <p>ВАЖНО! Для доступа к актуальной версии гарантии необходимо подключение к интернету.</p> <p>Ограниченная гарантия HP находится в составе руководств пользователя на устройстве. Гарантия также может предоставляться на компакт- или DVD-диске в комплекте с устройством. Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр гарантии. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, его можно заказать на веб-странице http://www.hp.com/go/orderdocuments. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос в компанию HP по адресу: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите ваши имя и фамилию, номер телефона, адрес и наименование продукта.</p>

Документация продукта

В этой таблице описаны ресурсы, на которых можно найти документацию продукта.

Таблица 1-3 Поиск документации продукта

Тема	Расположение
Документация пользователя HP, технические документы и документация сторонних производителей	Документация пользователя находится на жестком диске. Щелкните значок «Поиск» на панели задач (только в некоторых моделях), введите HP Documentation в поле поиска, а затем выберите HP Documentation . Для того чтобы ознакомиться с актуальной документацией на сайте, перейдите по адресу http://www.hp.com/support и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство. Затем выберите пункт Руководства . В состав документации входят данное руководство пользователя и <i>Maintenance and Service Guide</i> (Руководство по уходу и техобслуживанию).
Уведомления о продуктах	Subscriber's Choice – это программа HP, позволяющая подписаться на извещения о драйверах и программном обеспечении, уведомления о профилактических изменениях (PCN), информационную рассылку HP, рекомендации для клиентов и многое другое. Зарегистрируйтесь по адресу https://h41369.www4.hp.com/ .
Технические характеристики	В приложении Product Bulletin содержатся краткие технические характеристики (QuickSpecs) компьютеров HP. В QuickSpecs приводится информация об операционной системе, источнике питания, памяти, процессоре и других компонентах компьютера. Чтобы получить доступ к библиотеке QuickSpecs, перейдите по адресу http://www.hp.com/go/quickspecs/ .
Бюллетени и уведомления	Для поиска информационных сообщений, бюллетеней и уведомлений выполните следующие действия.

Таблица 1-3 Поиск документации продукта (продолжение)

Тема	Расположение
	1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/support .
	2. Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство.
	3. Выберите Информационные сообщения или Бюллетени и уведомления .

Диагностика устройства

В этой таблице описаны ресурсы, на которых можно найти средства диагностики для устройства.

Таблица 1-4 Поиск средств диагностики

Тема	Расположение
Средства диагностики	Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с <i>Руководством по уходу и техобслуживанию</i> на веб-странице http://www.hp.com/support . Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите Руководства пользователя .
Определения кодов звуковых и световых сигналов	См. <i>Руководство по уходу и техобслуживанию</i> для своего компьютера на веб-странице http://www.hp.com/support . Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите Руководства пользователя .
Коды ошибок POST	См. <i>Руководство по уходу и техобслуживанию</i> для своего компьютера на веб-странице http://www.hp.com/support . Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите Руководства пользователя .

Обновления устройства

В этой таблице описаны ресурсы, на которых можно найти обновления для устройства.

Таблица 1-5 Поиск обновлений для устройства

Тема	Расположение
Обновления драйверов и BIOS	Перейдите по ссылке http://www.hp.com/support и выберите ПО и драйверы , чтобы убедиться, что установлены последние версии драйверов для компьютера.
Операционные системы	Дополнительные сведения об операционных системах Windows® приводятся на веб-сайте http://www.support.microsoft.com .

2 Функции компьютера

В этой главе представлены общие сведения о функциях компьютера.

Вид спереди

Ознакомьтесь с расположением компонента передней панели с помощью рисунка и таблицы.

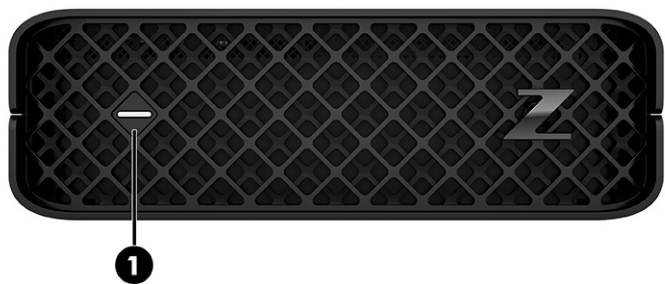


Таблица 2-1 Компонент (вид спереди) и его описание

Элемент	Компонент
(1)	Кнопка питания

Вид слева

Ознакомьтесь с расположением компонентов левой панели с помощью рисунка и таблицы.

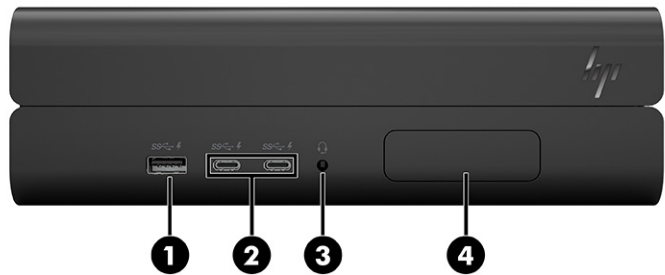


Таблица 2-2 Компоненты (вид слева) и их описание

Компонент	Описание
<p>(1)</p>  <p>Порт USB SuperSpeed 10 Гбит/с с функцией HP Sleep and Charge</p>	<p>Используется для подключения устройств USB, высокоскоростной передачи данных и зарядки небольших устройств (например, смартфона), даже если компьютер выключен.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. При зарядке небольшого внешнего устройства используйте стандартный кабель для зарядки USB Type-A или кабель-переходник (приобретается отдельно).</p>
<p>(2)</p>  <p>Порт USB Type-C® SuperSpeed 20 Гбит/с с функцией HP Sleep and Charge (2)</p>	<p>Используются для подключения устройств USB, высокоскоростной передачи данных и зарядки небольших устройств (например, смартфона), даже если компьютер выключен.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. При зарядке небольшого внешнего устройства используйте стандартный кабель для зарядки USB Type-C или адаптер кабеля (приобретается отдельно).</p>
<p>(3)</p>  <p>Комбинированный разъем аудиовыхода (наушники) и аудиовхода (микрофон)</p>	<p>Используется для подключения дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, накладных или вставных наушников, гарнитуры или аудиокабеля телевизора, а также гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные автономные микрофоны.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Прежде чем надеть накладные наушники, вставные наушники либо гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. документ <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>.</p> <p>Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.</p> <p>▲ Щелкните значок Поиск на панели задач (только в некоторых моделях), введите HP Documentation в поле поиска, а затем выберите HP Documentation.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.</p>
<p>(4)</p> <p>Боковая заглушка антенны*</p>	<p>Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN).</p>

ПРИМЕЧАНИЕ. *Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий.

Сведения о соответствии стандартам беспроводной связи см. в документе *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*, в разделе для своей страны или региона.

Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.

▲ Щелкните значок **Поиск** на панели задач (только в некоторых моделях), введите **HP Documentation** в поле поиска, а затем выберите **HP Documentation**.

ПРИМЕЧАНИЕ. На наклейках на разъемах левой панели используются стандартные промышленные значки и цвета.

Вид сзади

Ознакомьтесь с расположением компонентов задней панели с помощью рисунка и таблицы.

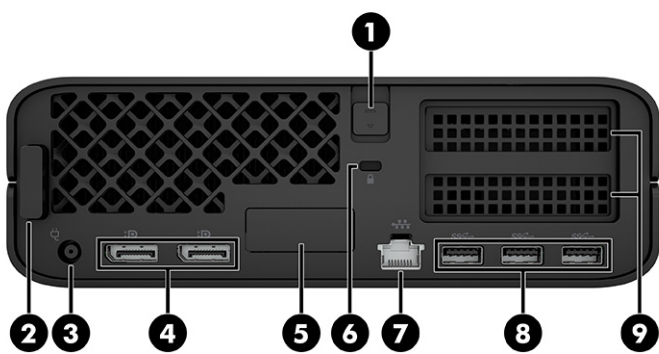


Таблица 2-3 Компоненты задней панели и их описание

Компонент		Описание
(1)	Сдвижная защелка	
(2)	Задняя заглушка антенны	
(3)	 Разъем питания	Используется для подключения адаптера переменного тока.
(4)	 Разъемы Dual-Mode DisplayPort (2)	Подключение дополнительного цифрового устройства отображения, такого как высокопроизводительный монитор или проектор.
(5)	Модуль Flex I/O (дополнительно)	Возможные варианты: порты USB SuperSpeed 5 Гбит/с (2), порт USB Type-C SuperSpeed 10 Гбит/с, порт HDMI, второй сетевой порт 1 Gigabit Ethernet, оптическая сетевая плата 1 Гбит/с или сетевой порт 2,5 Gigabit Ethernet.
(6)	 Гнездо для защитного тросика	Используется для крепления к компьютеру дополнительного защитного тросика. ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный тросик является сдерживающим фактором, но он не может предотвратить ненадлежащее использование или хищение компьютера.
(7)	 Разъем RJ-45 (сеть)	Используется для подключения кабеля локальной сети. <ul style="list-style-type: none">Зеленый: сеть подключена.Светится желтым: по сети передаются данные.
(8)	 Порты USB SuperSpeed 10 Гбит/с (3)	Используются для подключения устройств USB, высокоскоростной передачи данных и (в некоторых моделях) зарядки небольших устройств (например, смартфона), когда компьютер включен или находится в спящем режиме. ПРИМЕЧАНИЕ. При зарядке небольшого внешнего устройства, такого как смартфон, используйте стандартный кабель для зарядки USB Type-A или адаптер кабеля (приобретается отдельно).
(9)	Модуль PCIe (дополнительно)	Возможные варианты: графические карты NVIDIA®, порты USB SuperSpeed 10 Гбит/с (2) или последовательный порт.

Таблица 2-3 Компоненты задней панели и их описание (продолжение)

Компонент	Описание
ПРИМЕЧАНИЕ. На наклейках на разъемах задней панели используются стандартные промышленные значки и цвета.	

Технические характеристики продукта

В этом разделе приводятся сведения о том, где найти технические характеристики компьютера.

Чтобы найти технические характеристики QuickSpecs для своего продукта, перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/quickspecs> и перейдите по ссылке. Выберите **Search all QuickSpecs** (Поиск по всем техническим характеристикам QuickSpecs), введите название модели в поле поиска и нажмите **Go** (Перейти).

— или —

Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свой продукт. Выберите **Сведения о продукте**, а затем выберите технические характеристики своего компьютера.

3 Установка компьютера

В этой главе описывается настройка компьютера.

Обеспечение правильного режима вентиляции

Для нормальной работы компьютера необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Следуйте приведенным ниже указаниям.


- Компьютер должен стоять на твердой ровной поверхности.
- Оставьте не менее 15,24 см (6,00 дюйма) свободного пространства перед компьютером и за ним. (Это *минимальное* расстояние для всех моделей.)



ПРИМЕЧАНИЕ. Вид компьютера может несколько отличаться от изображения, приведенного в данном разделе.



- Убедитесь, что температура окружающего воздуха не выходит за указанные предельные значения. Технические характеристики компьютера приводятся в разделе [Технические характеристики продукта на стр. 7](#).
- При установке в шкафу для электрооборудования обеспечьте достаточную вентиляцию и убедитесь в том, что температура воздуха в шкафу не выходит за указанные пределы.

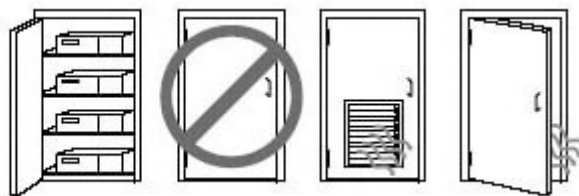

- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия, нарушая воздушные потоки.

Установка компьютера

Компьютер можно установить на стене, прикрепить к поворотному кронштейну или другому крепежному приспособлению.

Чтобы установить компьютер на другие монтажные устройства, следуйте инструкциям, прилагаемым к монтажному устройству, чтобы обеспечить безопасное крепление компьютера.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В данном компьютере используются крепежные отверстия по стандарту VESA® 100 мм. Для подключения монтажных устройств сторонних производителей к компьютеру потребуются четыре винта M4 x 10 мм. Эти винты должны поставляться в наборе для монтажа от стороннего производителя. Не используйте более длинные винты, поскольку они могут повредить компьютер. Убедитесь в том, что монтажное устройство производителя соответствует требованиям стандарта VESA и выдерживает нагрузку, равную весу компьютера. Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик используйте кабель питания и другие кабели, входящие в комплект поставки компьютера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Это устройство предназначено для установки на настенные монтажные кронштейны, одобренные Лабораторией по технике безопасности США (UL) или Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если планируется горизонтальная установка компьютера, расположите компьютер так, чтобы все шнуры и кабели свисали вертикально вниз из разъемов.

1. Снимите резиновые ножки на нижней стороне компьютера, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям VESA. Храните ножки на обратной стороне верхней крышки.
2. Чтобы прикрепить компьютер к поворотному кронштейну (продается отдельно), вверните четыре винта M4 x 10 мм в отверстия в пластине поворотного кронштейна и в монтажные отверстия на компьютере.

Процедуры настройки

В этом разделе описывается, как настроить компьютер.

 **ВНИМАНИЕ!** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, соблюдайте следующие правила.

- Подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте.
- Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной трехконтактной розетке.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если мощность источника питания компьютера больше 1100 Вт, обычной электросети в офисе может быть недостаточно и вам нужно будет проверить инфраструктуру предприятия на предмет совместимости с соответствующей розеткой. Дополнительные сведения приводятся в *Руководстве по подготовке места установки*, которое можно найти на странице <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите **Руководства пользователя**.

Настройка компьютера выполняется следующим образом.

1. Подключите монитор к компьютеру.
2. Вставьте вилки кабелей питания компьютера и монитора в электрическую розетку.
3. Подсоедините к компьютеру мышь и клавиатуру.

4. Включите компьютер.
5. Подключите сетевую кабель к сетевому разъему либо подключитесь к беспроводной локальной сети через интернет-маршрутизатор.
6. Подключите другие периферийные устройства, например принтер, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к устройству.

Добавление мониторов

В этом разделе описывается, как добавлять мониторы для компьютера.

Планирование подключения дополнительных мониторов

В этом разделе приводятся сведения о том, что необходимо знать, прежде чем добавлять мониторы для компьютера.

Все графические карты, поставляемые с компьютерами HP серии Z, позволяют одновременно подключать два монитора (см. [Подключение и настройка мониторов на стр. 13](#)). Доступны карты, которые поддерживают более двух мониторов. Процедура добавления мониторов зависит от используемых графических карт, а также типа и количества добавляемых мониторов.

Если вы планируете добавить дополнительные мониторы, выполните следующие действия.

1. Оцените, сколько мониторов вам потребуется.
 - Определите, какое количество мониторов вам необходимо.
 - Определите требуемый уровень производительности при использовании графических приложений.
 - Обратите внимание на тип разъема графической карты, используемого каждым монитором. HP предоставляет графические карты с интерфейсами DisplayPort™ (DP) и DVI-D, но можно использовать адаптеры и карты других производителей, чтобы обеспечить возможность подключения к другим разъемам, в том числе DVI-I, HDMI или VGA.

 **СОБЕТ:** Некоторые адаптеры для устаревшего оборудования могут быть достаточно дорогими. Возможно, вы захотите сравнить стоимость приобретения адаптеров со стоимостью приобретения более современного монитора, для которого не требуется адаптер.

2. Определите, нужны ли дополнительные графические карты.
 - Сведения о количестве мониторов, которые можно подключить к графической карте, см. в документации к графической карте.

Могут потребоваться адаптеры, чтобы разъем монитора можно было подключить к соответствующему выходу карты. См. [Соответствие графических карт разъемам мониторов на стр. 12](#).
 - Если необходимо подключить дополнительные мониторы, приобретите новую графическую карту.

 **ВАЖНО!** Новые поколения графических карт поддерживают только протоколы цифрового вывода. Традиционные аналоговые выходы (VGA, DVI-A или DVI-I, подключенные к монитору с DVI-A) можно подключить только с использованием активного адаптера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для мониторов с разрешением выше 1920 × 1200, работающих на частоте 60 Гц, могут потребоваться графические карты с выходом Dual Link DVI (DL-DVI) или DisplayPort. Чтобы получить исходное разрешение при использовании выходов DVI, необходимо использовать кабель DL-DVI, а не стандартные DVI-I или DVI-D.

Компьютеры HP поддерживают не все графические карты. Прежде чем приобретать новую графическую карту, убедитесь, что она поддерживается. См. [Поиск поддерживаемых графических карт на стр. 11](#).

Некоторые графические карты поддерживают несколько мониторов за счет мультиплексирования сигнала по нескольким выходам. Это может отрицательно сказываться на производительности графической карты. См. документацию по графической карте или выполните поиск сведений о карте, как это описано в разделе [Поиск поддерживаемых графических карт на стр. 11](#).

Убедитесь, что выходы карты соответствуют входным интерфейсам мониторов (см. раздел [Определение требований к подключению монитора на стр. 13](#)).

Разные модели компьютеров HP серии Z имеют различные ограничения по размеру, скорости передачи данных и мощности питания для дополнительных графических карт. См. обозначение гнезда карты расширения в технических характеристиках QuickSpecs, чтобы убедиться, что новая графическая карта будет работать с вашим компьютером. Чтобы получить доступ к библиотеке QuickSpecs, перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/quickspecs/>.

3. Для того чтобы добавить одну или несколько графических карт, выполните следующие действия.

- a. Определите, какая графическая карта наилучшим образом подходит вам, в том числе с точки зрения количества мониторов, совместимости с мониторами и производительности.
- б. Убедитесь, что у вас имеются подходящие драйверы для карты. Для загрузки драйверов, рекомендуемых HP, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>, выберите **ПО и драйверы** и следуйте инструкциям на экране.
- в. Установите графическую карту в соответствии с видеоинструкциями для компьютера, приведенными на веб-странице <https://www.youtube.com/hpsupport>.
- г. Настройте монитор. Дополнительные сведения см. в справке Windows® или на веб-сайте <http://www.microsoft.com>.

Для настройки монитора в ОС Linux часто можно использовать средство настройки графических карт (например, собственную панель управления NVIDIA®). В некоторых из последних версий Linux® нужно изменить параметры системы управления окнами (например, Gnome 3).

 **СОВЕТ:** Чтобы упростить устранение возможных неполадок, включите первый монитор и убедитесь, что он работает корректно, прежде чем включать следующий.

Поиск поддерживаемых графических карт

Далее приведены сведения о том, как найти графические карты, которые поддерживаются компьютером.

Для получения сведений о графических картах, поддерживаемых компьютером, выполните следующие действия.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/quickspecs>.

2. Выберите **Search active QuickSpecs** (Поиск по активным техническим характеристикам QuickSpecs), а затем выберите **Desktops & Workstations** (Настольные компьютеры и рабочие станции).
3. Выберите модель, чтобы ознакомиться с ее техническими характеристиками.
4. Перейдите по ссылке **Technical Specifications-Graphics** (Технические характеристики – Графика), чтобы ознакомиться с расширенными техническими сведениями о поддерживаемых графических картах (в том числе о количестве мониторов, поддерживаемых картах, разъемах, энергопотреблении, драйверах и других аспектах).



ПРИМЕЧАНИЕ. Не все графические карты совместимы со всеми видеотрансиверами и адаптерами. Дополнительную информацию см. в документации по графической карте.

Соответствие графических карт разъемам мониторов

В данной таблице показаны способы настройки мониторов. См. рисунок, наиболее точно соответствующий вашему компьютеру.

Таблица 3-1 Разъемы графических карт и мониторов

Интерфейсные разъемы графической карты	Разъем монитора						
	VGA	DVI	Dual Link DVI	DisplayPort (DP)	HDMI	Mini DisplayPort (mDP)	USB Type-C
DisplayPort 	Адаптер с DisplayPort на VGA (приобретается отдельно)	Адаптер с DP на DVI (приобретается отдельно)	Адаптер с DP на DL DVI	Кабель DP	Адаптер с DP на HDMI (приобретается отдельно)	Кабель DP–mDP	Не применимо
Mini DisplayPort 	Адаптер с mDP на VGA	Адаптер с mDP на DVI	Не применимо	Адаптер с mDP на mDP	Адаптер с mDP на HDMI	Кабель mDP–mDP	Не применимо
HDMI 	Адаптер с HDMI на VGA	Адаптер (кабель) с HDMI на DVI	Не применимо	Не применимо	Кабель HDMI	Не применимо	Не применимо
USB Type-C* 	Адаптер с USB Type-C на VGA (приобретается отдельно)	Не применимо	Не применимо	Адаптер с USB Type-C на DP (приобретается отдельно)	Адаптер с USB Type-C на HDMI (приобретается отдельно)	Не применимо	Кабель USB Type-C

*Для того чтобы узнать, какой порт USB Type-C поддерживает ваш компьютер, ознакомьтесь с разделом [Функции компьютера на стр. 4](#).



ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно у графических карт HP нет адаптеров кабелей мониторов.

У разъемов DisplayPort самая высокая производительность; у разъемов VGA — самая низкая.

Определение требований к подключению монитора

Перед подключением мониторов к компьютеру убедитесь, что эти требования соблюдаются.

Если у графической карты четыре разъема DisplayPort, к каждому из них можно подключить один монитор. При необходимости используйте соответствующие адаптеры. Дополнительные сведения о различных графических картах приводятся в разделе [Соответствие графических карт разъемам мониторов на стр. 12](#).

Multistream Transport (MST) – это метод, позволяющий подключить несколько мониторов к одному разъему DisplayPort.

Хотя у многих графических карт NVIDIA больше четырех выводов для монитора, одновременно можно использовать только четыре. MST позволяет выполнить подключение к нескольким портам одновременно.

Графические карты AMD® поддерживают все доступные выходы на монитор. Максимальное количество дисплеев зависит от конкретной графической карты. Дополнительные сведения приводятся в документации к графической карте и монитору.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы объединить дисплеи в конфигурацию MST, необходимо использовать дисплеи с поддержкой MST или концентратор с поддержкой MST. Дополнительные сведения см. в документации к графической карте и монитору.

Подключение и настройка мониторов

В этом разделе рассказывается, как подключать и настраивать мониторы.



ПРИМЕЧАНИЕ. Поддерживаемые графические карты обычно позволяют подключить минимум два монитора, как показано в настоящем разделе; некоторые поддерживаемые карты позволяют подключать большее число мониторов. Дополнительную информацию см. в документации по графической карте.




ПРИМЕЧАНИЕ. Вид компьютера может несколько отличаться от изображения, приведенного в данном разделе.

1. Подсоедините адаптеры кабелей мониторов (при необходимости) к компьютеру, а затем подсоедините соответствующие кабели мониторов к адаптерам или непосредственно к графическим картам.



2. Подсоедините противоположные концы кабелей мониторов к мониторам.

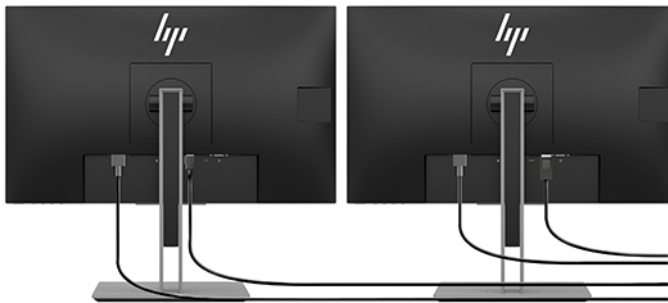

3. Подсоедините один конец кабеля питания к монитору, а другой — к электрической розетке.
4. Настройте монитор. Дополнительные сведения приводятся в справке Windows или на странице <http://www.microsoft.com>.

Для настройки монитора в ОС Linux часто можно использовать средство настройки графических карт (например, собственную панель управления NVIDIA). В некоторых из последних выпусков Linux нужно изменить параметры системы управления окнами (например, Gnome 3).

Использование сторонней утилиты настройки графики

У графических карт сторонних производителей могут быть собственные утилиты для настройки мониторов. После установки такая утилита интегрируется в операционную систему. Ее можно использовать для настройки нескольких мониторов для компьютера.

Дополнительную информацию см. в документации по графической карте.



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые средства настройки сторонних поставщиков требуют, чтобы сначала мониторы были включены в Windows. Дополнительные сведения приводятся в документации на графическую карту. Драйверы для графических карт можно загрузить на сайте <http://www.hp.com/support>.

Настройка монитора (Windows)

Модель монитора, частоту обновления, число цветов, разрешение экрана, размеры шрифтов, а также параметры управления питанием можно выбрать или изменить вручную.

Для изменения настроек дисплея выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Параметры**, затем выберите **Система**, затем – **Дисплей**.
– или –
2. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола и выберите пункт **Параметры экрана**.

Дополнительные сведения о настройке экрана монитора см. в следующих ресурсах.

- Интерактивная документация, поставляемая с утилитой графического контроллера
- Документация к монитору

Установка дополнительных компонентов

В зависимости от модели для компьютера можно установить дополнительные компоненты (память, жесткие диски, оптические дисководы, платы PCIe или второй процессор).

- Чтобы посмотреть видео по установке компонентов, перейдите на страницу <https://www.youtube.com/hpsupport>.
- Инструкции по установке и технические сведения приводятся в документе *Maintenance and Service Guide* (Руководство по уходу и техобслуживанию) для вашего компьютера, который можно найти на странице <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите **Руководства пользователя**.

Безопасность

В некоторых компьютерах HP на боковой крышке установлен замок. Ключ от этого замка находится на задней панели корпуса компьютера.

Дополнительные функции обеспечения безопасности снижают риск кражи и предупреждают о проникновении в корпус компьютера. Сведения о дополнительных аппаратных и программных функциях обеспечения безопасности, которые есть у вашего компьютера, приводятся в документе *Maintenance and Service Guide* (Руководство по уходу и техобслуживанию), доступном на странице <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите **Руководства пользователя**.

Утилизация устройства

HP рекомендует пользователям сдавать бывшие в употреблении электронное оборудование, оригинальные картриджи HP и аккумуляторы на утилизацию.

Для получения информации об утилизации компонентов или продуктов HP перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/recycle>.

4 Резервное копирование и восстановление

Можно использовать средства Windows или программное обеспечение HP для резервного копирования данных, создания точки восстановления, сброса компьютера, создания носителей для восстановления или восстановления компьютера до заводского состояния. Выполнение этих стандартных процедур позволяет быстрее вернуть компьютер в рабочее состояние.

 **ВАЖНО!** Перед выполнением процедуры восстановления на планшете проверьте, чтобы уровень заряда батареи составлял не менее 70%.

 **ВАЖНО!** На планшетах с отсоединяемой клавиатурой перед выполнением каких-либо операций по восстановлению данных подключите планшет к клавиатурной базе.

Резервное копирование информации и создание носителей для восстановления

Эти методы создания носителей для восстановления и резервных копий доступны только на некоторых моделях.

Использование средств Windows для резервного копирования

HP рекомендует создать резервную копию данных сразу после исходной настройки. Это можно сделать с помощью Программы архивации данных ОС Windows локально на USB-накопитель или с помощью онлайн-инструментов.

 **ВАЖНО!** Только ОС Windows позволяет выполнять резервное копирование личных данных. Во избежание потери данных настройте регулярное резервное копирование.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если емкость хранилища компьютера составляет не более 32 Гб, функция восстановления системы Microsoft® отключена по умолчанию.

Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud Recovery Download Tool (только в некоторых моделях)

Программа HP Cloud Recovery Download Tool позволяет создать носитель для восстановления HP на загрузочном флеш-накопителе USB.

Для получения дополнительных сведений выполните следующие действия.

- ▲ Перейдите на страницу <http://www.hp.com/support>, введите поисковый запрос HP Cloud Recovery и выберите результат, соответствующий типу вашего компьютера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удастся создать носитель для восстановления самостоятельно, обратитесь в службу поддержки для получения дисков восстановления. Перейдите на веб-страницу <http://www.hp.com/support>, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране.

 **ВАЖНО!** HP рекомендует выполнить инструкции из раздела [Способы восстановления на стр. 17](#), чтобы восстановить компьютер, прежде чем получать и использовать диски восстановления HP. Использование свежей резервной копии может вернуть компьютер в рабочее состояние быстрее, чем диски восстановления HP. После восстановления системы нужно будет потратить много времени, чтобы переустановить все программное обеспечение операционной системы, выпущенное после покупки вами компьютера.

Восстановлении системы

Существует ряд инструментов, которые позволяют восстановить систему как в ОС Windows, так и вне ее, если компьютер не загружается.

HP рекомендует попытаться восстановить систему, используя инструкции из раздела [Способы восстановления на стр. 17](#).

Создание точки восстановления системы

Функция восстановления системы доступна в ОС Windows. Программное обеспечение для восстановления системы позволяет автоматически или вручную создавать точки восстановления (или моментальные снимки) системных файлов и параметров на компьютере на определенный момент времени.

Функция восстановления системы возвращает то состояние компьютера, в котором он был на момент создания точки восстановления. При этом функция не влияет на личные файлы и документы.

Способы восстановления

Выполнив действия по первому методу, проверьте, сохранилась ли проблема, прежде чем переходить к следующему методу. Возможно, в его использовании уже нет необходимости.

1. Выполните восстановление системы Microsoft.
2. Выполните команду «Вернуть компьютер в исходное состояние».

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если выбрать **Удалить все**, а затем **Полностью очистить диск**, то выполнение этого процесса может занять несколько часов, причем на компьютере не останется никакой информации. Это самый безопасный способ возвращения компьютера в исходное состояние перед утилизацией.

3. Выполните восстановление с использованием носителя для восстановления HP. Дополнительные сведения см. в разделе [Восстановление с помощью носителя для восстановления HP на стр. 17](#).

Дополнительные сведения о первых двух методах приводятся в приложении «Техническая поддержка».

Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все приложения** (только в некоторых моделях), затем выберите приложение **Техническая поддержка** и введите описание задачи, которую хотите выполнить.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для доступа к приложению «Техническая поддержка» необходимо подключение к интернету.

Восстановление с помощью носителя для восстановления HP

Носитель для восстановления HP позволяет восстановить исходную операционную систему и установленные производителем программы. В некоторых моделях с помощью HP Cloud Recovery Download Tool можно создать загрузочный флеш-накопитель USB.

Дополнительные сведения см. в разделе [Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud Recovery Download Tool \(только в некоторых моделях\)](#) на стр. 16.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удастся создать носитель для восстановления самостоятельно, обратитесь в службу поддержки для получения дисков восстановления. Перейдите на веб-страницу <http://www.hp.com/support>, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране.

Для восстановления системы выполните следующие действия.

- ▲ Вставьте носитель для восстановления HP и перезагрузите компьютер.



ПРИМЕЧАНИЕ. HP рекомендует выполнить инструкции из раздела [Способы восстановления на стр. 17](#), чтобы восстановить компьютер, прежде чем получать и использовать диски восстановления HP. Использование свежей резервной копии может вернуть компьютер в рабочее состояние быстрее, чем диски восстановления HP. После восстановления системы нужно будет потратить много времени, чтобы переустановить все программное обеспечение операционной системы, выпущенное после покупки вами компьютера.

Изменение порядка загрузки компьютера

Если компьютер не перезапускается с использованием носителя для восстановления HP, можно изменить порядок загрузки компьютера, то есть порядок устройств, к которым он обращается за информацией о запуске, приведенный в BIOS. В зависимости от расположения носителя для восстановления HP в качестве загрузочного устройства можно выбрать оптический дисковод или флеш-накопитель USB.



ВАЖНО! Перед выполнением этих действий на планшете со съемной клавиатурой подключите его к клавиатурной базе.

Для изменения порядка загрузки выполните следующие действия.

1. Вставьте носитель для восстановления HP.
2. Откройте меню **Загрузки** системы.
 - Включите или перезагрузите компьютер или планшет с подключенной клавиатурой, быстро нажмите клавишу **esc**, а затем – клавишу **f9**. На экран будет выведен список вариантов загрузки.
 - Включите или перезагрузите планшет без клавиатуры, быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и нажмите клавишу **f9**.
 - или –
 - Включите или перезагрузите планшет, быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и нажмите клавишу **f9**.
3. Выберите оптический дисковод или флеш-накопитель USB, с которого нужно выполнить загрузку, и следуйте инструкциям на экране.

Использование HP Sure Recover (только на некоторых моделях)

На некоторых моделях используется HP Sure Recover, решение для восстановления операционной системы компьютера, встроенное в аппаратное и программное обеспечение. HP Sure Recover позволяет полностью восстановить образ операционной системы компьютера HP, на котором не установлена программа восстановления.

С помощью HP Sure Recover администратор или пользователь может восстановить систему и установить:

- последнюю версию операционной системы,
- драйверы устройств для конкретной платформы,
- приложения, если используется пользовательский образ.

Для того чтобы ознакомиться с актуальной документацией по HP Sure Recover, откройте веб-страницу <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям на экране, чтобы найти свое устройство и нужную документацию.

5 Установка ОС Linux

В этой главе описаны операции по установке и восстановлению рабочей системы Linux®.

 **ВАЖНО!** Не подключайте к компьютеру дополнительное оборудование и устройства сторонних производителей, пока не будет успешно завершена установка операционной системы. Дополнительное оборудование может вызвать ошибки и помешать правильной установке операционной системы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** После настройки операционной системы обязательно проверьте, что у вас установлены последние версии обновлений BIOS, драйверов и программного обеспечения. См. [Обновление компьютера на стр. 23](#).

Системы с поддержкой Linux

Когда системах с поддержкой Linux предварительно загружена операционная система с минимальными функциональными возможностями (например, FreeDOS). Этот вариант удобен в ситуациях, когда клиент планирует устанавливать операционную систему самостоятельно. В этом случае система не включает лицензию на какую-либо операционную систему.

На компьютере с поддержкой Linux не установлена собственно операционная система Linux. Пользователь должен приобрести ее самостоятельно. Коммерческие дистрибутивы Linux можно приобрести, например, у Red Hat® и SUSE. Множество других дистрибутивов Linux доступны бесплатно (например, Ubuntu). Список проверенных HP конфигураций и операционных приведен в документе http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

Настройка Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

На компьютерах HP компания Red Hat сертифицирует и поддерживает различные версии RHEL.

Подробная информация о поддержке RHEL для конкретной платформы приводится в *Таблице совместимости рабочих станций HP с Linux* на странице http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

Для получения сведений о сертификации Red Hat® на компьютерах HP перейдите по адресу <https://access.redhat.com/ecosystem>, выберите **Certified Hardware** (Сертифицированное оборудование) и следуйте инструкциям на экране.

Кроме того, если компания HP проверила и предоставила в комплекте с вашей рабочей станцией HP некоторые сторонние драйверы других компаний, совместимые с установками Red Hat Enterprise Linux, их можно получить непосредственно на веб-странице <http://www.hp.com/support>, как описано в разделе [Собственные графические драйверы на стр. 22](#).

Настройка SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

Компания SUSE сертифицирует и поддерживает различные версии SLED на компьютерах HP.

Для получения дополнительных сведений перейдите на страницу поиска сертификационного бюллетеня SUSE по адресу <https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp>.

Кроме того, если компания HP проверила и предоставила в комплекте с вашей рабочей станцией HP некоторые сторонние драйверы других компаний, совместимые с установками SUSE Linux Enterprise Desktop, их можно получить непосредственно на веб-странице <http://www.hp.com/support>, как описано в разделе [Собственные графические драйверы на стр. 22](#).

Настройка Ubuntu

Различные версии Ubuntu сертифицируются и поддерживаются Canonical на компьютерах HP. Кроме того, некоторые компьютеры HP продаются с предварительно загруженными и готовыми к использованию сертифицированными версиями Ubuntu.

Для получения дополнительных сведений перейдите на страницу поиска оборудования, сертифицированного для Ubuntu, по адресу <https://www.ubuntu.com/certified/desktops> и выполните поиск своего компьютера. Ubuntu предоставляется бесплатно на веб-сайте <http://www.ubuntu.com>.

Графические драйверы с открытым исходным кодом

Большинство дистрибутивов операционной системы Linux поддерживают графическое оборудование посредством сочетания программных технологий, встроенных в ядро, и высокоуровневых графических приложений, таких как серверы отображения (Xorg, Wayland) и оконные менеджеры (Gnome, KDE).

Производительность графического оборудования зависит от настройки работающего ядра и информации о синхронизации, получаемой с помощью подключенного устройства отображения. Если ядру не удастся правильно откалибровать инициализацию графического оборудования в соответствии с доступным устройством отображения, изображение может исказиться или исчезнуть.

Взаимодействие с графическими драйверами с открытым исходным кодом может происходить в следующих случаях:

- сеансы графической интерактивной установки с загруженных носителей дистрибутива Linux;
- использование установок Linux, которые не обеспечены собственными графическими драйверами поставщиков.

В случае возникновения непригодных для продолжения работы неполадок с отображением компания HP рекомендует добавить в параметры загрузки ядра значение **nomodeset**, чтобы подавить установку режима драйвером и установить приоритет использования альтернативных совместимых драйверов дисплея. Зачастую можно включить этот параметр (в случае семейства загрузчиков GRUB) в параметры загрузки ядра с помощью файлов конфигурации, которые обычно можно найти в каталоге: **/etc/default/grub**. Параметры настройки загрузчика см. в документации своего дистрибутива.



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые компьютеры с графическими картами также могут содержать процессоры с встроенным графическим ядром. Некоторые новые системы могут включать встроенное графическое ядро одновременно с дискретной видеокартой, вместо того чтобы скрывать встроенные возможности (распространенный в прошлом режим работы). В этом случае некоторые дистрибутивы Linux могут выбирать по умолчанию порты с встроенным графическим ядром. При этом консоли и экраны, подключенные к графическим картам, могут не выводить изображение при включении. Чтобы отключить использование встроенной графики при наличии дополнительных графических карт, **снимите флажок с параметра Integrated Video (Встроенное видео) в меню Advanced / Built-In Device Options (Дополнительные параметры / параметры встроенных устройств) в Меню F10 Setup параметров BIOS системы.**

Собственные графические драйверы

В этом разделе приводятся сведения о собственных графических драйверах.

Большинство компьютеров HP можно заказать с графическими картами, которые прошли тщательную проверку HP. Перечень поддерживаемых графических карт приведен в документе *Linux Hardware Matrix for HP Workstations* (Таблица совместимости рабочих станций HP с Linux) на странице http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не все графические карты поддерживаются на любом компьютере. Ограничения обычно появляются при использовании графических карт, потребляющих большое количество энергии, на компьютерах малой мощности.

HP поддерживает собственные графические драйверы сторонних производителей. Чтобы загрузить протестированные драйверы, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям на экране, чтобы найти свой продукт и документацию для него.

Такие собственные драйверы не входят в стандартные дистрибутивы версий RHEL, SLED или Ubuntu, так как не являются программным обеспечением с открытым исходным кодом. Версии драйверов, которые выпущены позже, чем представленные на веб-сайте службы поддержки HP, поддерживаются непосредственно поставщиком.

6 Обновление компьютера

HP постоянно работает над тем, чтобы сделать вашу работу на компьютере еще удобнее. Чтобы пользоваться на компьютере самыми актуальными результатами разработок, HP рекомендует регулярно устанавливать последние обновления BIOS, драйверов и программного обеспечения.

После успешного первого запуска компьютера выполните указанные ниже действия, чтобы убедиться в том, что установлены все актуальные обновления.

- Убедитесь, что загружена последняя версия BIOS системы. См. [Обновление системы BIOS на стр. 23](#).
- Убедитесь, что установлены последние версии драйверов для вашей системы. См. [Обновление драйверов устройств на стр. 24](#).
- Ознакомьтесь с доступными ресурсами HP. См. [Онлайн-поддержка на стр. 28](#).
- При желании подпишитесь на уведомления о новых драйверах по адресу <https://h41369.www4.hp.com/alerts-signup.php>.

Обновление системы BIOS

Для обеспечения оптимальной производительности определите используемую версию BIOS на компьютере и при необходимости обновите ее.

Определение текущей версии BIOS

В этом разделе описывается, как определить версию системы BIOS, которая у вас установлена.

Для определения текущей версии BIOS:

1. В процессе загрузки компьютера нажмите клавишу **esc**.
2. Нажимайте клавишу **f10** для входа в утилиту Computer Setup (F10).
3. Выберите **Main** (Главное), а затем – **System Information** (Сведения о системе). Запишите версию системы BIOS компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для ознакомления с процедурами обновления BIOS, а также параметрами меню BIOS Computer Setup (F10) см. *Maintenance and Service Guide* (Руководство по эксплуатации и обслуживанию) на <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите **Руководства пользователя**.

Обновление BIOS

Чтобы найти и загрузить актуальную версию системы BIOS, отражающую самые свежие разработки, выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу <http://www.hp.com/support> и выберите свое устройство.

2. Выберите **Software and Drivers** (Программное обеспечение и драйверы) и следуйте указаниям, чтобы найти новейшую доступную версию BIOS для компьютера.
3. Сравните версию BIOS на вашем компьютере с версией BIOS на веб-сайте (см. раздел [Определение текущей версии BIOS на стр. 23](#)). Если версия BIOS, указанная на веб-сайте, совпадает с версией BIOS вашей системы, дальнейших действий не требуется.
4. Если на веб-сайте представлена более поздняя версия BIOS, чем установленная в вашей системе, загрузите версию для своего компьютера. Для завершения установки следуйте инструкциям, приведенным в заметках о выпуске.

Обновление драйверов устройств

В этом разделе приводятся сведения о том, как обновить драйверы устройств.

В случае установки периферийного устройства (например, принтера, адаптера дисплея или сетевого адаптера) убедитесь в том, что загружены последние версии драйверов. Если устройство было приобретено в HP, посетите веб-сайт HP, чтобы загрузить последние версии драйверов для этого устройства. Эти драйверы проверены и признаны лучшими для взаимодействия вашего устройства и компьютера HP.

Если устройство было приобретено не в HP, компания HP рекомендует сначала посетить веб-сайт HP, чтобы выяснить, выполнялась ли проверка устройства и его драйверов на предмет совместимости с компьютером HP. Если драйвер отсутствует, посетите веб-сайт изготовителя устройства, чтобы загрузить последние версии драйверов.

Чтобы обновить драйвер, выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу <http://www.hp.com/support> и выберите свое устройство.
2. Следуйте указаниям по поиску последних версий драйверов для компьютера.

Если необходимый драйвер не найден, посетите веб-сайт производителя периферийного устройства.

7 Обслуживание, диагностика и устранение незначительных неполадок

В этом разделе приводятся сведения об обслуживании, диагностике и устранении незначительных неполадок.

Выключение компьютера

Чтобы правильно выключить компьютер, завершите работу операционной системы.



ВАЖНО! Выключение компьютера путем удерживая кнопки питания может привести к потере данных пользователя и повредить устройство хранения данных. Если система начинает работать нестабильно и других альтернатив нет, дождитесь, когда она будет полностью готова к работе после перезагрузки компьютера. Это может занять несколько минут, особенно при использовании дисков большой емкости или твердотельных накопителей.

▲ Откройте меню **Пуск**, нажмите значок **Выключение** и выберите **Завершение работы**.

Возникновение неполадок

Для диагностики и устранения неполадок HP рекомендует использовать последовательный подход.

- Визуальная проверка
- Световые и звуковые сигналы
- Устранение основных неполадок, включая HP PC Hardware Diagnostics
- Поддержка HP
- Восстановление системы

Эти действия по устранению неполадок описаны в следующих разделах.

Дополнительные сведения

В этом разделе приводятся дополнительные сведения по устранению неполадок.

Дополнительные сведения по устранению неполадок приводятся в полном документе *Maintenance and Service Guide* (Руководство по уходу и техобслуживанию, только на английском языке), который можно найти на странице <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите **Руководства пользователя**.

Визуальная проверка

Если в работе компьютера, монитора или программного обеспечения возникают проблемы, прежде чем предпринимать какие-либо действия, ознакомьтесь со следующими общими рекомендациями по определению неполадок.

При загрузке

В этом разделе описываются аспекты, которые нужно проверить, если компьютер не запускается.

- Убедитесь, что компьютер подключен к исправной розетке переменного тока.
- Перед включением компьютера извлеките из дисководов все оптические диски, а также флеш-накопители USB.
- Убедитесь, что компьютер включен и горит индикатор питания.
- Если на рабочей станции была установлена операционная система, отличная от установленной изготовителем, проверьте, поддерживается ли она вашей системой, посетив веб-сайт <http://www.hp.com/go/quickspecs>.
- Убедитесь, что экран включен.
- Если используется внешний монитор:
 - Убедитесь, что монитор подключен к исправной розетке переменного тока.
 - Убедитесь, что горит индикатор питания монитора.
 - Если экран монитора темный, увеличьте яркость и контрастность.

Во время работы

В этом разделе описываются различные аспекты, которые следует проверить, если при использовании компьютера возникли неполадки.

- Звуковые сигналы и мигание индикаторов компьютера определяют код той или иной ошибки, помогая установить характер неисправности. Дополнительные сведения о значении этих кодов приводятся в разделе *Diagnostic light and audible (beep) codes* (Диагностические индикаторы и звуковые сигналы) в документе *Maintenance and Service Guide* (Руководство по уходу и техобслуживанию) для вашего компьютера.
- Нажмите и удерживайте любую клавишу. Если компьютер издает звуковой сигнал, значит, клавиатура находится в рабочем состоянии.
- Проверьте правильность и надежность подключения всех кабелей.
- Выведите компьютер из режима ожидания, нажав любую клавишу на клавиатуре или кнопку питания. Если система не выходит из спящего режима, выключите компьютер. Для этого нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 4 секунд. Затем снова нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить рабочую станцию.

Если завершение работы компьютера не выполняется, отсоедините кабель питания, подождите несколько секунд, а затем подсоедините его снова. Если рабочая станция не перезагружается, нажмите кнопку питания.

- Убедитесь, что установлены все необходимые драйверы устройств. Например, если к компьютеру подключен принтер, для его работы необходим драйвер принтера.

- При работе в сети используйте другой кабель для подключения вашего компьютера к сети. Если по-прежнему не удастся подключиться, проблема может быть связана с сетевым разъемом.
- Если недавно было добавлено новое оборудование, удалите его и проверьте, как после этого функционирует компьютер.
- Если недавно было установлено новое программное обеспечение, удалите его и проверьте, как после этого работает компьютер.
- Если на экране моноблока ничего не отображается, откройте компьютер и убедитесь, что оба конца кабеля подключены к системной плате и экрану. Если используется графическая плата, убедитесь, что она правильно установлена.
- Обновите BIOS. Актуальная версия системы BIOS может поддерживать новые функции или устранять неполадки.
- Для получения более подробной информации обратитесь к главе о поиске и устранении неполадок *Руководства по эксплуатации и обслуживанию* на веб-узле <http://www.hp.com/support>. Следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство, и нажмите **Руководства пользователя**.

Самостоятельный ремонт

В рамках программы самостоятельного ремонта можно заказать запасную часть и установить ее без технической поддержки HP на рабочем месте клиента.

Некоторые компоненты могут потребовать самостоятельного ремонта. Для получения дополнительных сведений перейдите на страницу <http://www.hp.com/go/selfrepair> и выберите свое устройство.



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые компоненты не подлежат самостоятельному ремонту, их необходимо возвращать в HP для проведения технического обслуживания. Перед извлечением или ремонтом этих компонентов обратитесь в службу поддержки для получения дальнейших инструкций.

Световые и звуковые сигналы: интерпретация световых и звуковых кодов при проверке POST

Если индикатор питания компьютера мигает или раздаются звуковые сигналы, см. документ *Maintenance and Service Guide* (Руководство по уходу и техобслуживанию, только на английском языке), чтобы узнать обозначения этих сигналов и рекомендуемые действия.

Общие сведения по устранению неполадок

В этом разделе приводятся общие сведения по устранению неполадок.



ВНИМАНИЕ! Когда компьютер подключен к источнику питания переменного тока, на системной плате всегда присутствует напряжение. Для снижения риска поражения электрическим током и получения ожогов от горячих поверхностей обязательно отключите кабель питания от электрической розетки и дайте внутренним компонентам компьютера остыть, прежде чем прикасаться к ним.

Если при работе с компьютером возникают проблемы, попробуйте применить соответствующее решение (из приведенных в предыдущих разделах или ниже), чтобы попытаться определить конкретную причину проблемы, прежде чем обращаться в службу технической поддержки.

- Если на экране нет изображения, подключите монитор к другому видеопорту компьютера, если он есть, или замените монитор на заведомо исправный.

- Если монитор подключен с помощью кабеля-адаптера (например, адаптер с DP/DVI), замените адаптер на заведомо исправный.
- Если вы работаете в сети, выполните следующие действия.
 - Воспользуйтесь другим сетевым кабелем для подключения компьютера к сети.
 - Подключите к сети другой компьютер с использованием другого сетевого кабеля.

Если проблема сохраняется, это может означать неисправность сетевого разъема компьютера или розетки компьютерной сети.

- Если вы недавно добавили новое оборудование, отключите его.
- Если вы недавно установили новое программное обеспечение, удалите его.
- Если к компьютеру подключено устройство хранения данных USB, отключите его.
- Если компьютер включается, но операционная система не загружается, запустите утилиту диагностики перед загрузкой HP PC Hardware Diagnostics. См. [Использование HP PC Hardware Diagnostics на стр. 31](#).

Поддержка HP

В этом разделе описываются различные способы обращения в службу поддержки HP.

Онлайн-поддержка

Интернет-ресурсы поддержки включают веб-средства устранения неполадок, базы технических знаний, возможности загрузки драйверов и исправлений, интерактивные сообщества и службы уведомлений об изменении продуктов.

Доступны также следующие веб-узлы:

- <http://www.hp.com> — полезная информация о продуктах.
- <http://www.hp.com/support> — доступ к актуальным версиям онлайн-документации, к службе технической поддержки для всех пользователей мира, к программному обеспечению и драйверам для компьютеров.

Поддержка клиентов по компьютерам

Для поиска различных типов разделов, связанных с устранением неполадок, выполните следующие действия.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>.
2. Найдите ваш продукт.
3. Выберите **Устранение неполадок**.
4. Выберите проблему, с которой вы столкнулись.

Информационные сообщения, бюллетени и уведомления

Информационные сообщения, бюллетени и уведомления можно найти на веб-сайте службы поддержки HP.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>.

2. Выберите ваш продукт.
3. Выберите **Информационные сообщения** или **Бюллетени и уведомления**.
4. Выберите элемент, который нужно открыть.

Уведомления об изменении продукта (Product Change Notifications — PCN)

Уведомления об изменениях в продукции – предварительные уведомления об изменениях, произошедших в течение 30-60 дней с даты изменения производственного процесса.

С помощью этих уведомлений пользователей заранее оповещают об изменениях в продуктах, например об обновлении версии BIOS, в результате чего они могут оценить необходимость их загрузки до вступления обновлений в силу. Чтобы просмотреть список уведомлений об изменениях в продукции, перейдите на страницу **Bulletins and Notices** (Консультации, бюллетени и уведомления) для вашего продукта.

Звонок в службу поддержки

Иногда проблему невозможно устранить без помощи службы технической поддержки. Прежде чем звонить в службу технической поддержки, подготовьтесь следующим образом.

- Компьютер должен быть включен и доступен.
- Запишите серийный номер, номер изделия, а также название и номер модели компьютера и держите их перед собой. Эта информация указана на наклейках. Наклейки могут находиться на нижней или задней панели компьютера или под служебной дверцей.
- Запишите сообщения об ошибках.
- Составьте перечень дополнительных компонентов.
- Запишите название операционной системы.
- Будьте готовы сообщить сведения об оборудовании и программном обеспечении независимых поставщиков.
- Запишите схему мигания индикаторов на передней панели компьютера (конфигурация корпуса башня или настольный) или на боковой панели компьютера (конфигурация все в одном).
- Составьте список приложений, которые использовались при возникновении проблемы.



ПРИМЕЧАНИЕ. При обращении в службу поддержки у вас могут спросить код продукта для компьютера (например, PS988AV). Если у компьютера есть код продукта, он обычно находится рядом с 10- или 12-значным серийным номером.

Для того чтобы узнать номер телефона службы поддержки, перейдите на страницу <http://www.hp.com/support>, выберите **Связаться с нами** и следуйте инструкциям на экране.

Местоположение сведений о гарантии

Если в комплекте поставки компьютера не было печатного экземпляра гарантии, найти сведения о гарантии можно другими способами.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Справка и поддержка**, а затем – **HP Documentation**.
– или –
2. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

 **ВАЖНО!** Для доступа к актуальной версии гарантии необходимо подключение к интернету.

Решение по поддержке HP Care Pack позволяет улучшить уровень обслуживания и расширить стандартную гарантию на продукт.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Сведения о продажах и обновлениях гарантий (HP Care Pack) можно получить у местного уполномоченного поставщика услуг или дилера.

8 Использование HP PC Hardware Diagnostics

Утилита HP PC Hardware Diagnostics позволяет определить, корректно ли работает аппаратное обеспечение компьютера. У этой утилиты три версии: HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – единый расширяемый микропрограммный интерфейс) и (только на некоторых моделях) функция микропрограммы под названием Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Использование HP PC Hardware Diagnostics Windows (только на некоторых моделях)

HP PC Hardware Diagnostics Windows – это служебная программа для Windows, которая позволяет проводить диагностическое тестирование оборудования компьютера. Она работает в операционной системе Windows и предназначена для диагностики неисправностей, связанных с оборудованием.

Если программа HP PC Hardware Diagnostics Windows не установлена на компьютере, нужно сначала загрузить и установить ее. Сведения о загрузке HP PC Hardware Diagnostics Windows см. в разделе [Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows на стр. 32](#).

Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics Windows

Когда HP PC Hardware Diagnostics Windows обнаруживает сбой, требующий замены оборудования, для определенных тестов создается 24-значный идентификационный код сбоя. Если речь идет об интерактивных тестах, например о тестах клавиатуры, мыши, аудио и видео, необходимо выполнить определенные действия по устранению неполадок, чтобы получить идентификационный код сбоя.

- ▲ Получив идентификационный код сбоя, можно выбрать один из следующих вариантов действий.
 - Нажмите кнопку **Далее**, чтобы открыть страницу службы Event Automation Service (EAS), где вы сможете зарегистрировать обращение.
– или –
 - Отсканируйте с помощью мобильного устройства QR-код, который позволит перейти на страницу службы EAS, где вы сможете зарегистрировать обращение.
– или –
 - Нажмите поле рядом с 24-значным идентификационным кодом сбоя, чтобы скопировать его и отправить в службу поддержки.

Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows

После установки HP PC Hardware Diagnostics Windows вы можете получить доступ к этой программе из средства HP Support Assistant либо через меню «Пуск».

Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства «Справка и поддержка HP» (только на некоторых моделях)

После установки программы HP PC Hardware Diagnostics Windows выполните следующие действия, чтобы открыть ее через средство «Справка и поддержка HP».

1. Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Справка и поддержка HP**.
2. Нажмите **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Когда откроется это средство, выберите нужный тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы остановить диагностический тест, нажмите кнопку **Отмена**.

Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства HP Support Assistant

После установки программы HP PC Hardware Diagnostics Windows выполните следующие действия, чтобы получить к ней доступ с помощью HP Support Assistant.

1. Щелкните значок **Поиск** (только в некоторых моделях) на панели задач, введите `support`, а затем выберите **HP Support Assistant**.
– или –
Щелкните значок вопроса (только в некоторых моделях) на панели задач.
2. Выберите **Troubleshooting and fixes** (Устранение неполадок и исправления) (только в некоторых моделях) или **Fixes & Diagnostics** (Исправления и диагностика).
3. Выберите **Диагностика**, а затем – **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
4. Когда откроется этот инструмент, выберите нужный тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы остановить диагностический тест, нажмите **Отмена**.

Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows с помощью меню «Пуск» (только в некоторых моделях)

После установки программы HP PC Hardware Diagnostics Windows выполните следующие действия, чтобы открыть ее через меню «Пуск».

1. Нажмите кнопку **Пуск**, а затем выберите **Все приложения** (только в некоторых моделях).
2. Выберите **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Когда откроется этот инструмент, выберите нужный тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы остановить диагностический тест, нажмите **Отмена**.

Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows

Инструкции по загрузке программы HP PC Hardware Diagnostics Windows доступны только на английском языке. Поскольку предоставляются только EXE-файлы, для загрузки этого средства нужно использовать компьютер под управлением ОС Windows.

Загрузка актуальной версии HP PC Hardware Diagnostics Windows с сайта HP

Для того чтобы загрузить программу HP PC Hardware Diagnostics Windows с сайта HP, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Отображается начальная страница HP PC Diagnostics.
2. Нажмите **Загрузить HP Diagnostics Windows** и выберите конкретную версию программы диагностики для ОС Windows, которую нужно загрузить на ваш компьютер или флеш-накопитель USB.

Инструмент будет загружен в выбранный каталог.

Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows из магазина Microsoft Store

Программу HP PC Hardware Diagnostics Windows можно загрузить из магазина Microsoft Store.

1. Выберите приложение Microsoft Store на рабочем столе.
– или –
Щелкните значок **Поиск** (только в некоторых моделях) в панели задач, а затем введите Microsoft Store.
2. Введите HP PC Hardware Diagnostics Windows в поле поиска в магазине **Microsoft Store**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Инструмент будет загружен в выбранный каталог.

Загрузка HP Hardware Diagnostics Windows по наименованию или номеру продукта (только для некоторых моделей)

Программу HP PC Hardware Diagnostics Windows можно загрузить по наименованию или номеру продукта.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых моделей может быть нужно загрузить программу на флеш-накопитель USB по наименованию или номеру продукта.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>.
2. Нажмите **ПО и драйверы**, выберите тип своего продукта и введите название или номер продукта в поле поиска.
3. В разделе **Диагностика** выберите **Загрузить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать конкретную версию программы диагностики для ОС Windows и загрузить ее на свой компьютер или флеш-накопитель USB.

Инструмент будет загружен в выбранный каталог.

Установка HP PC Hardware Diagnostics Windows

Для того чтобы установить HP PC Hardware Diagnostics Windows, откройте на компьютере или флеш-накопителе USB папку, в которую загрузили EXE-файл, дважды щелкните его и следуйте инструкциям на экране.

Использование HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (UEFI – универсальный расширяемый микропрограммный интерфейс) позволяет проводить диагностическое тестирование работы аппаратного обеспечения компьютера. Этот инструмент работает независимо от операционной системы, что дает возможность разграничить неполадки в оборудовании и проблемы, вызванные операционной системой или другими программными компонентами.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых продуктов с целью загрузки и создания среды поддержки HP UEFI необходимо использовать компьютер с ОС Windows и флеш-накопитель USB, так как предоставляются только EXE-файлы. Дополнительные сведения см. в разделе [Загрузка HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB на стр. 35](#).

Если на компьютере не загружается Windows, программа HP PC Hardware Diagnostics UEFI позволяет выполнить диагностику проблем с оборудованием.

Использование идентификационного кода сбоя оборудования HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Когда HP PC Hardware Diagnostics UEFI обнаруживает сбой, требующий замены оборудования, для определенных тестов создается 24-значный идентификационный код сбоя.

Для получения помощи в решении проблемы выполните следующие действия.

- ▲ Выберите **Обратиться в HP**, примите условия заявления о конфиденциальности HP, а затем с помощью мобильного устройства отсканируйте идентификационный код сбоя, который будет показан на следующем экране. На экран выводится страница сервисного центра службы поддержки клиентов HP, где будут автоматически заполнены идентификационный код сбоя и номер продукта. Следуйте инструкциям на экране.

– или –

Обратитесь в службу поддержки и предоставьте идентификационный код сбоя.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для запуска диагностики на трансформируемом компьютере этот компьютер должен находиться в режиме ноутбука, причем необходимо использовать подключенную клавиатуру.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы остановить диагностический тест, нажмите клавишу **esc**.

Запуск программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Для того чтобы запустить программу HP PC Hardware Diagnostics UEFI, выполните следующие действия.

1. Включите или перезагрузите компьютер, после чего быстро нажмите клавишу **esc**.
2. Нажмите клавишу **f2**.

BIOS выполняет поиск средств диагностики в трех местах в указанном далее порядке.

- a. Подключенный флеш-накопитель USB



ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о загрузке средства HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB приводятся в разделе [Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI на стр. 35](#).

- b. Жесткий диск

в. BIOS

3. Когда откроется средство диагностики, выберите язык, нужный тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.

Загрузка HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB

Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB может быть полезна в некоторых ситуациях.

- Программа HP PC Hardware Diagnostics UEFI не входит в предварительно установленный образ.
- Программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI нет в разделе HP Tool.
- Поврежден жесткий диск.



ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по загрузке HP PC Hardware Diagnostics UEFI доступны только на английском языке. Для того чтобы загрузить и создать среду поддержки HP UEFI, необходимо использовать компьютер под управлением ОС Windows, так как предоставляются только EXE-файлы.

Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Для того чтобы загрузить актуальную версию HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB, выполните следующие действия.

1. Откройте веб-страницу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Отображается начальная страница HP PC Diagnostics.
2. Выберите **Загрузить HP Diagnostics UEFI**, а затем – **Выполнить**.

Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях)

Средство HP PC Hardware Diagnostics UEFI можно загрузить на флеш-накопитель USB по наименованию или номеру продукта (только на некоторых моделях).



ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых моделей может быть нужно загрузить программу на флеш-накопитель USB по наименованию или номеру продукта.

1. Откройте веб-страницу <http://www.hp.com/support>.
2. Введите наименование или номер продукта, выберите компьютер и операционную систему.
3. Перейдите в раздел **Диагностика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать и загрузить нужную версию средства UEFI Diagnostics на компьютер.

Использование настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (только на некоторых моделях)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI – это функция микропрограммы (BIOS), которая загружает HP PC Hardware Diagnostics UEFI на ваш компьютер. Затем эта программа может выполнять диагностику компьютера и загружать результаты на предварительно настроенный сервер.

Для получения дополнительной информации о Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> и нажмите **Дополнительные сведения**.

Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Средство HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI также можно загрузить с сервера в виде пакета SoftPaq.

Загрузка актуальной версии Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Загрузить актуальную версию HP PC Hardware Diagnostics UEFI можно на флеш-накопитель USB.

1. Откройте веб-страницу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Отображается начальная страница HP PC Diagnostics.
2. Выберите **Загрузить Remote Diagnostics**, а затем – **Выполнить**.

Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта

Программу HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI можно загрузить по наименованию или номеру продукта.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых моделей может быть нужно загрузить программу, указав наименование или номер продукта.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>.
2. Нажмите **ПО и драйверы**, выберите свой тип продукта, введите наименование или номер продукта в поле поиска, которое появится на экране, а затем укажите операционную систему.
3. Перейдите в раздел **Диагностика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать и загрузить нужную версию продукта **Remote UEFI** (Удаленный UEFI).

Изменение настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

В утилите Computer Setup (BIOS) можно выполнять следующие настройки Remote HP PC Hardware Diagnostics.

- Настраивать расписание запуска автоматической диагностики. Программу диагностики также можно запустить непосредственно в интерактивном режиме, выбрав пункт **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (Выполнение Remote HP PC Hardware Diagnostics).
- Настраивать каталог для загрузки средств диагностики. Эта возможность обеспечивает доступ к инструментам с веб-сайта HP или с сервера, который был предварительно настроен для использования. Для запуска удаленной диагностики на компьютере не обязательно должно быть традиционное локальное хранилище (например, жесткий диск или флеш-накопитель USB).
- Настраивать каталог, где следует сохранить результаты проверки. Также можно настроить имя пользователя и пароль, которые нужно использовать для загрузки.
- Отображать сведения о состоянии диагностических проверок, выполнявшихся ранее.

Чтобы настроить Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, выполните следующие действия.

1. Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите клавишу **F10**, чтобы войти в утилиту Computer Setup.
2. Выберите пункт **Advanced** (Дополнительно), а затем – **Settings** (Настройки).
3. Измените настройки так, как нужно.

4. Выберите **Main** (Основные параметры), а затем нажмите **Save Changes and Exit** (Сохранить изменения и выйти), чтобы сохранить настройки.

Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.

9 Инструкции по эксплуатации компьютера, уход за компьютером и подготовка к транспортировке

Далее приводятся инструкции, выполнение которых обеспечит максимально эффективную работу и продлит срок службы компьютера.

Инструкции по эксплуатации и уходу

В компании HP были разработаны инструкции, которые помогут вам правильно выполнить настройку компьютера и монитора и ухаживать за ними.

- Не допускайте воздействия на компьютер повышенной влажности, прямых солнечных лучей, сильной жары или холода.
- Компьютер должен стоять на прочной ровной поверхности. Оставьте 10,2 см (4 дюйма) свободного пространства со всех сторон компьютера и над монитором для обеспечения необходимой вентиляции.
- Не перекрывайте доступ воздуха к компьютеру через вентиляционные или воздухозаборные отверстия. Не размещайте клавиатуру с опущенными ножками непосредственно перед системным блоком, так как это тоже перекрывает доступ воздуха.
- Запрещается включать компьютер, если снята защитная панель или удалены любые заглушки карты расширения.
- Запрещается устанавливать компьютеры друг на друга и размещать их слишком близко друг к другу, так как при этом между ними начинает циркулировать нагретый воздух.
- Для эксплуатации компьютера в отдельном корпусе у него должны быть предусмотрены входные и выходные вентиляционные отверстия. При такой эксплуатации также действуют все инструкции по эксплуатации, которые приведены выше.
- Не допускайте попадания на компьютер и клавиатуру каких-либо жидкостей.
- Запрещается закрывать вентиляционные отверстия на мониторе.
- Установите или активируйте функции управления электропитанием, в том числе режимы энергосбережения, предусмотренные в операционной системе или другом программном обеспечении.
- Обязательно выключайте компьютер перед выполнением следующих действий.

- Протирание наружной поверхности компьютера мягкой влажной тканью (при необходимости). Использование чистящих средств может привести к обесцвечиванию или повреждению покрытия. Рекомендации по очистке внешних поверхностей компьютера, которых часто касается пользователь, приводятся в разделе [Очистка компьютера от грязи и мусора на стр. 39](#). После удаления грязи и мусора можно также очистить поверхности дезинфицирующим средством. Рекомендации по предотвращению распространения вредоносных бактерий и вирусов приводятся в разделе [Очистка компьютера с помощью дезинфицирующих средств на стр. 40](#).
- Периодическая очистка всех вентиляционных отверстий компьютера. Пыль, пух и другой мусор могут засорить вентиляционные отверстия, препятствуя движению воздуха.

Очистка компьютера

При регулярной очистке компьютера удаляются грязь и мусор, чтобы устройство продолжало работать максимально эффективно. Используйте приведенную далее информацию для безопасной очистки внешних поверхностей компьютера.

Очистка компьютера от грязи и мусора

Далее приведены рекомендованные действия для очистки компьютера от грязи и мусора.

1. При очистке поверхностей надевайте одноразовые перчатки из латекса (или нитрильные, если у вас аллергия на латекс).
2. Выключите устройство и отсоедините кабель питания и другие подключенные внешние устройства. Извлеките все батареи из таких элементов, как беспроводные клавиатуры.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов ни в коем случае не выполняйте очистку устройства, если оно включено или подключено к сети.

3. Смочите ткань из микрофибры водой. Ткань должна быть влажной, но не мокрой.

 **ВАЖНО!** Во избежание повреждения поверхностей не используйте абразивные ткани, полотенца и бумажные полотенца.

4. Аккуратно протрите внешние поверхности устройства смоченной тканью.

 **ВАЖНО!** Не допускайте попадания жидкостей на устройство. Не допускайте попадания влаги в какие-либо отверстия. Попавшие внутрь устройства HP жидкости могут повредить его. Не распыляйте жидкости непосредственно на устройство. Не используйте аэрозольные спреи, растворители, абразивные материалы или чистящие средства, содержащие перекись водорода или отбеливающие вещества, которые могут повредить покрытие.

5. Начинать следует с дисплея (если он есть). Протирайте аккуратно в одном направлении, двигаясь сверху вниз. Последними следует очищать все гибкие кабели, такие как шнур питания, кабель клавиатуры и кабели USB.
6. Прежде чем включать устройство после очистки, убедитесь, что поверхности полностью высохли.
7. Перчатки после каждой очистки следует выбрасывать. Сняв перчатки, немедленно очистите руки.

Рекомендуемые действия по очистке внешних поверхностей компьютера, которых чаще всего касается пользователь, направленные на предотвращение распространения вредоносных бактерий и вирусов, приводятся в разделе [Очистка компьютера с помощью дезинфицирующих средств на стр. 40](#).

Очистка компьютера с помощью дезинфицирующих средств

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует в качестве оптимального метода для предотвращения распространения ОРВИ и вредных бактерий очищать поверхности, а затем проводить их дезинфекцию.

После очистки внешних поверхностей компьютера в соответствии с разделом [Очистка компьютера от грязи и мусора на стр. 39](#) также можно обработать поверхности дезинфицирующим средством. Рекомендациям HP соответствует дезинфицирующее средство, представляющее собой раствор, который состоит из 70% изопропилового спирта и 30% воды. Этот раствор также называют протирочным спиртом. Он продается почти во всех магазинах.

Выполните следующие действия, дезинфицируя внешние поверхности компьютера, которых вы часто касаетесь.

1. При очистке поверхностей надевайте одноразовые перчатки из латекса (или нитрильные, если у вас аллергия на латекс).
2. Выключите устройство и отсоедините кабель питания и другие подключенные внешние устройства. Извлеките все батареи из таких элементов, как беспроводные клавиатуры.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов ни в коем случае не выполняйте очистку устройства, если оно включено или подключено к сети.

3. Смочите ткань из микрофибры смесью из 70% изопропилового спирта и 30% воды. Ткань должна быть влажной, но не мокрой.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте следующие химические вещества, а также любые содержащие их растворы, в том числе средства для чистки поверхностей с распылителем: отбеливающие средства, перекиси (включая перекись водорода), ацетон, аммиак, этиловый спирт, дихлорметан или любые составы на нефтяной основе, например бензин, растворитель для краски, бензол или толуол.

 **ВАЖНО!** Во избежание повреждения поверхности не используйте абразивные ткани, полотенца и бумажные полотенца.

4. Аккуратно протрите внешнюю поверхность устройства смоченной тканью.

 **ВАЖНО!** Не допускайте попадания жидкостей на устройство. Не допускайте попадания влаги в какие-либо отверстия. При попадании жидкости в устройство HP оно может быть повреждено. Не распыляйте жидкости непосредственно на устройство. Не используйте аэрозольные спреи, растворители, абразивные материалы или чистящие средства, содержащие перекись водорода или отбеливающие вещества, которые могут повредить покрытие.

5. Начинать следует с дисплея (если он есть). Протирайте аккуратно в одном направлении, двигаясь сверху вниз. Последними следует очищать все гибкие кабели, такие как кабель питания, кабель клавиатуры и кабели USB.
6. Прежде чем включать устройство после очистки, убедитесь, что поверхности полностью высохли.
7. Перчатки после каждой очистки следует выбрасывать. Сняв перчатки, немедленно очистите руки.

Подготовка к транспортировке

Ниже приведены некоторые советы для обеспечения безопасности компьютера при транспортировке.

1. Выполните резервное копирование файлов жесткого диска на внешнее устройство хранения. Убедитесь, что носители с резервными данными не подвергаются воздействию электрических или магнитных импульсов во время хранения или транспортировки.



ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении питания системы происходит автоматическая блокировка жесткого диска.

2. Извлеките и сохраните все съемные носители.
3. Выключите компьютер и все внешние устройства.
4. Отключите кабель питания от электрической розетки, а затем от компьютера.
5. Отключите компоненты системы и внешние устройства от источников питания, а затем от компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ. Перед транспортировкой компьютера убедитесь, что все платы правильно установлены и надежно закреплены в разъемах.

6. Упакуйте компоненты компьютера и внешние устройства в заводскую или аналогичную упаковку с упаковочным материалом, количество которого достаточно для безопасной транспортировки.

10 Электростатический разряд

Электростатический разряд – это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или других электростатических проводников может повредить электронные компоненты.



ВАЖНО! Чтобы избежать повреждения компьютера, диска и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по извлечению или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, сначала убедитесь в том, что он правильно заземлен.
 - Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
 - Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Сократите работу с электронными компонентами до необходимого минимума.
 - Используйте немагнитные инструменты.
 - Прежде чем приступить к работе с компонентами, снимите заряд статического электричества, коснувшись неокрашенной металлической поверхности.
 - При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.
-

11 Специальные возможности

Цель НР состоит в том, чтобы разрабатывать, производить и продавать товары, услуги и информацию, которыми сможет пользоваться любой человек где угодно как самостоятельно, так и с использованием соответствующих устройств или приложений вспомогательных технологий (ВТ).

НР и специальные возможности

Мы в НР стремимся реализовывать принципы равных возможностей, инклюзии и разумного равновесия между работой и личной жизнью во всех аспектах деятельности компании, и это отражается во всем, что мы делаем. Мы в НР стремимся создать инклюзивную среду, направленную на предоставление людям по всему миру доступа ко всем возможностям высоких технологий.

Поиск технических средств, соответствующих вашим потребностям

Технологии помогают людям раскрыть свой потенциал. Вспомогательные технологии устраняют препятствия и позволяют людям свободно чувствовать себя дома, на работе и в общественной жизни. Вспомогательные технологии помогают расширять функциональные возможности электронных и информационных технологий, поддерживать и совершенствовать их.

Дополнительные сведения приводятся в разделе [Поиск наиболее подходящих вспомогательных технологий на стр. 44](#).

Позиция НР

НР делает все возможное, чтобы предоставлять продукты и услуги, доступные людям с ограниченными возможностями. Эта позиция компании направлена на достижение наших целей в области равных возможностей и помогает нам сделать преимущества высоких технологий доступными для каждого.

Наша цель в сфере специальных возможностей – разрабатывать, производить и выпускать продукты и услуги, которыми сможет эффективно пользоваться любой человек, в том числе люди с ограниченными возможностями (с помощью вспомогательных средств или без них).

Для достижения этой цели была создана Политика в области специальных возможностей, где изложены семь ключевых принципов, на которые компания ориентируется в своей работе. Все руководители и сотрудники компании НР должны руководствоваться этими принципами и оказывать содействие их реализации с учетом должностных обязанностей.

- Повысить в НР уровень осведомленности о проблемах людей с ограниченными возможностями и предоставить сотрудникам знания, необходимые для разработки, производства, выпуска на рынок и предоставления доступных продуктов и услуг.
- Разработать рекомендации по обеспечению наличия специальных возможностей в продуктах и услугах и обязать группы по разработке продуктов соблюдать эти рекомендации, если они являются конкурентоспособными и обоснованными с технической и экономической точки зрения.

- Привлекать людей с ограниченными возможностями к созданию рекомендаций по предоставлению специальных возможностей, а также к разработке и тестированию продуктов и услуг.
- Разрабатывать документы по использованию специальных возможностей и предоставлять информацию о продуктах и услугах НР пользователям в доступной форме.
- Налаживать отношения с ведущими поставщиками вспомогательных технологий и решений.
- Поддерживать собственные и сторонние исследования и разработки, направленные на совершенствование вспомогательных технологий, которые используются в продуктах и услугах НР.
- Содействовать применению и развитию отраслевых стандартов и рекомендаций, касающихся специальных возможностей.

Международная ассоциация специалистов по специальным возможностям (IAAP)

Международная ассоциация специалистов по специальным возможностям (International Association of Accessibility Professionals, IAAP) – это некоммерческая ассоциация, чья деятельность направлена на повышение квалификации специалистов по специальным возможностям путем общения, обучения и сертификации. Цель организации – помочь специалистам по специальным возможностям в повышении квалификации и карьерном росте, а также содействовать организациям в интеграции специальных возможностей в свои продукты и инфраструктуру.

В качестве одного из основателей НР вместе с другими организациями содействует развитию специальных возможностей. Эта позиция способствует достижению цели нашей компании – разрабатывать, производить и выводить на рынок продукты и услуги, которыми могут эффективно пользоваться люди с ограниченными возможностями.

Объединив отдельных специалистов, студентов и организации по всему миру для обмена опытом и обучения, IAAP помогает расширять возможности специалистов. Если вы хотите узнать об этом подробнее, перейдите на страницу <http://www.accessibilityassociation.org>, чтобы присоединиться к нашему онлайн-сообществу, подписаться на информационную рассылку и узнать о возможностях вступления в организацию.

Поиск наиболее подходящих вспомогательных технологий

Все пользователи, в том числе люди с ограниченными возможностями и люди преклонного возраста, должны иметь возможность общаться, выражать свое мнение и получать информацию с помощью современных технологий. НР стремится повышать уровень осведомленности о специальных возможностях как внутри компании, так и среди своих пользователей и партнеров.

Для того чтобы использовать продукты НР было удобнее, в них реализованы различные специальные возможности: крупные шрифты, от которых не устают глаза, голосовое управление и другие вспомогательные технологии, которые могут быть полезны в определенных ситуациях. Как выбрать то, что нужно именно вам?

Оценка потребностей

Технологии помогают людям раскрыть свой потенциал. Вспомогательные технологии устраняют препятствия и позволяют людям свободно чувствовать себя дома, на работе и в общественной жизни. Вспомогательные технологии помогают расширять функциональные возможности электронных и информационных технологий, поддерживать и совершенствовать их.

Существуют самые разнообразные вспомогательные технологии. Оценив свои потребности во вспомогательных технологиях, вы сможете сравнить несколько продуктов, найти ответы на

собственные вопросы и выбрать лучшее решение для своей ситуации. Специалисты, которые способны оценить потребности во вспомогательных технологиях, работают в разных областях: это могут быть лицензированные или сертифицированные специалисты по физиотерапии, реабилитационной терапии, речевым патологиям и т. д. Достаточными навыками для оценки могут обладать и специалисты, не имеющие сертификата или лицензии. Чтобы понять подходит ли вам тот или иной специалист, узнайте о его опыте, квалификации и стоимости услуг.

Специальные возможности в продуктах HP

На перечисленных далее страницах приводится информация о специальных возможностях и вспомогательных технологиях, доступных в различных продуктах HP (если они реализованы и применяются в вашей стране или регионе). Эти ресурсы помогут выбрать конкретные вспомогательные технологии и продукты, которые будут оптимальными для вас.

- Возрастные изменения и специальные возможности HP. Перейдите по адресу <http://www.hp.com> и введите **Accessibility** (Специальные возможности) в поле поиска. Выберите **Office of Aging and Accessibility** (Отдел возрастных изменений и специальных возможностей).
- Компьютеры HP: В операционных системах Windows перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и введите **Windows Accessibility Options** (Специальные возможности Windows) в поле **Search our knowledge** (Поиск в нашей библиотеке знаний). Выберите нужную операционную систему в результатах.
- Магазин HP, периферийное оборудование для продуктов HP: Перейдите по адресу <http://store.hp.com> и выберите **Shop** (Магазин), а затем – **Monitors** (Мониторы) или **Accessories** (Аксессуары).

Если вам нужна дополнительная поддержка в связи со специальными возможностями, доступными для вашего устройства HP, ознакомьтесь с разделом [Связь со службой поддержки на стр. 48](#).

Ссылки на сайты сторонних партнеров и поставщиков, которые могут предоставить дополнительную помощь:

- [Информация о специальных возможностях Microsoft \(Windows и Microsoft Office\)](#)
- [Сведения о специальных возможностях в продуктах Google \(Android, Chrome, приложения Google\)](#)

Стандарты и законодательство

Страны мира принимают различные нормы, направленные на улучшение доступа к продуктам и услугам для лиц с ограниченными возможностями. Исторически сложилось, что эти нормы применяются к телекоммуникационным продуктам и услугам, компьютерам и принтерам с определенными функциями передачи данных и воспроизведения видео, соответствующей пользовательской документации и поддержке клиентов.

Стандарты

Для регулирования доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) людей с физическими, сенсорными или когнитивными нарушениями в США был создан раздел 508 Правил закупок для федеральных нужд (FAR).

Эти стандарты содержат технические критерии для конкретных технологий разных типов, а также требования к эксплуатационным характеристикам с акцентом на функциональные возможности соответствующих продуктов. Конкретные критерии относятся к программному обеспечению и операционным системам, к источникам информации и приложениям, доступным через Интернет, к

компьютерам, телекоммуникационному оборудованию, видео и мультимедийным материалам, а также к автономным закрытым продуктам.

Мандат 376, стандарт EN 301 549

В Европейском Союзе в рамках мандата 376 был разработан стандарт EN 301 549 в качестве интерактивного инструментария для государственных закупок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В этом стандарте определены требования к специальным возможностям, распространяющиеся на продукты и услуги в секторе информационно-коммуникационных технологий, а также описаны процедуры проверки и методологии оценки соответствия каждому требованию.

Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG)

Руководство по обеспечению доступности веб-контента (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), созданное в рамках Инициативы по обеспечению доступности W3C (Web Accessibility Initiative, WAI), помогает веб-дизайнерам и разработчикам создавать веб-сайты, которые лучше соответствуют потребностям людей с ограниченными возможностями и возрастными нарушениями.

В WCAG понятие доступности применяется к различным типам веб-контента (тексту, изображениям, аудио- и видеофайлам) и приложениям в интернете. Соответствие требованиям WCAG можно точно проверить. Руководство не должно вызвать сложностей с пониманием и использованием, а также оставляет разработчикам простор для внедрения инноваций. Руководство WCAG 2.0 также было утверждено в качестве стандарта [ISO/IEC 40500:2012](#).

Рекомендации WCAG направлены на устранение препятствий для доступа к содержимому, с которыми сталкиваются люди с нарушениями зрения или слуха, а также с физическими, когнитивными и неврологическими нарушениями. В соответствии с WCAG 2.0 доступное содержимое должно обладать перечисленными ниже характеристиками.

- **Восприимчивость** (например, наличие текстового описания для изображений, субтитры для аудио и возможность адаптировать представление содержимого, а также контрастность цветов).
- **Управляемость** (доступность с помощью клавиатуры, возможность настраивать контрастность цветов, время ввода информации, отсутствие содержимого, которое может приводить к приступам, наличие навигации).
- **Понятность** (решение проблем с читабельностью, прогнозируемый ввод текста и наличие помощи при вводе).
- **Надежность** (например, обеспечение совместимости со вспомогательными технологиями).

Законодательные и нормативные акты

Сегодня на законодательном уровне уделяют все больше внимания доступности информационных технологий и информации. Далее приводятся ссылки на источники сведений об основных законодательных и нормативных актах, а также о соответствующих стандартах.

- [США](#)
- [Канада](#)
- [Европа](#)
- [Австралия](#)

Полезные ресурсы и ссылки с информацией по специальным возможностям

К перечисленным далее организациям и ресурсам можно обращаться за полезной информацией об ограниченных возможностях и возрастных нарушениях.



ПРИМЕЧАНИЕ. Это не исчерпывающий список. Перечень организаций предоставляется только для информации. HP не несет ответственности за сведения или контактные данные, которые можно найти в интернете. Упоминание организации в списке на этой странице не подразумевает ее поддержки со стороны HP.

Организации

Далее перечислены некоторые из множества организаций, которые предоставляют информацию об ограниченных возможностях и возрастных ограничениях.

- Американская ассоциация людей с ограниченными возможностями (American Association of People with Disabilities, AAPD)
- Ассоциация программ по разработке вспомогательных технологий (Association of Assistive Technology Act Programs, ATAP)
- Американская ассоциация людей с нарушениями слуха (Hearing Loss Association of America, HLAA)
- Центр информационно-технической помощи и обучения (Information Technology Technical Assistance and Training Center, ITTATC)
- Lighthouse International
- Национальная ассоциация глухих США (National Association of the Deaf)
- Национальная федерация слепых США (National Federation of the Blind)
- Общество реабилитационных услуг и вспомогательных технологий Северной Америки (Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America, RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- Инициатива по обеспечению доступности веб-контента W3C (WAI)

Образовательные учреждения

Многие образовательные учреждения, в том числе перечисленные далее, предоставляют информацию об ограниченных возможностях и возрастных особенностях.

- Университет штата Калифорния, Нортридж, Центр по вопросам ограниченных возможностей (California State University, Northridge, CSUN)
- Висконсинский университет в Мэдисоне, Trace Center
- Университет штата Миннесота, программа по распространению доступности компьютерных технологий

Другие ресурсы

Информация об ограниченных возможностях и возрастных особенностях приводится на многих ресурсах, в том числе приведенных ниже.

- Программа предоставления технической помощи в соответствии с Законом о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (ADA)
- Мировая комиссия по бизнесу и ограниченным возможностям MOT
- EnableMart
- Европейский форум по вопросам ограниченных возможностей
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

Ссылки HP

Далее приведены ссылки на ресурсы с информацией по ограниченным возможностям и возрастным нарушениям, относящиеся непосредственно к HP.

[Руководство по безопасной и комфортной работе HP](#)

[Продажи HP в государственном секторе](#)

Связь со службой поддержки

Компания HP предлагает техническую поддержку и помощь в области специальных возможностей для пользователей с ограниченными возможностями.



ПРИМЕЧАНИЕ. Поддержка предоставляется только на английском языке.

- Глухие и слабослышащие пользователи могут задать вопросы относительно технической поддержки или специальных возможностей в продуктах HP следующим способом.
 - Обратитесь к нам по телефону (877) 656-7058, используя систему TRS, VRS или WebCapTel. Служба поддержки работает с понедельника по пятницу с 6:00 до 21:00 (североамериканское горное время).
- Пользователи с другими ограниченными возможностями или возрастными нарушениями могут задать вопросы относительно технической поддержки или специальных возможностей в продуктах HP одним из описанных ниже способов.
 - Позвоните по телефону (888) 259-5707. Служба поддержки работает с понедельника по пятницу с 6:00 до 21:00 (североамериканское горное время).

Указатель

В

восстановление 16, 17
 диски 17
 носитель 17
 Флеш-накопитель USB 17
восстановление системы 17
вспомогательные технологии (BT)
 поиск 44
 цель 43
BT (вспомогательные технологии)
 поиск 44
 цель 43
выключение компьютера 25

Г

гнездо для защитного тросика,
 расположение 6
графические карты,
 поддерживаемые 11
графические карты, типы 12

Д

диагностика 3
Диск с драйверами HP
 Настройка Ubuntu 21
документация 2

З

заглушка антенны
 расположение 6
заглушка антенны,
 расположение 5

И

инструкции по эксплуатации
 компьютера 38
информация о гарантии 29

К

кнопка питания, расположение 4
комбинированный разъем
 аудиовыхода (наушники) и
 аудиовхода (микрофон),
 расположение 5
компоненты
 вид сзади 6

вид слева 4
вид спереди 4
компьютер, диагностика 25
компьютер, обновление 23
компьютер, обслуживание 25
компьютер, устранение
 неполадок 25

М

Международная ассоциация
 специалистов по специальным
 возможностям 44
мониторы
 графические карты 12
 графические карты сторонних
 производителей 14
 настройка монитора 15
 поддерживаемые графические
 карты 11
 подключение 13
 требования для
 подключения 13

Н

надлежащая вентиляция,
 обеспечение 8
настройка
 Linux 20
 RHEL 20
 SLED 20
 Ubuntu 21
настройка компьютера 8
 безопасность 15
 добавление мониторов 10
 подключение мониторов 10
 процедуры настройки 9
 утилизация устройства 15
настройки Remote HP PC Hardware
 Diagnostics UEFI
 использование 35
 настройка 36
носитель для восстановления 16
 создание с использованием HP
 Cloud Recovery Download
 Tool 16
создание средствами
 Windows 16

Носитель для восстановления HP
 восстановление 17

О

обновление драйверов
 устройств 24
обновление компьютера 23
обновления 3
Описание модуля Flex I/O 6
оценка потребностей в
 специальных
 возможностях 44
очистка компьютера 39
 дезинфекция 40
удаление грязи и мусора 39

П

подготовка к
 транспортировке 41
поддержка
 бюллетени 28
 компьютеры 28
 общие ресурсы 1
 онлайн 28
 Поддержка HP 28
 рекомендации 28
 ресурсы HP 1
 связь 29
Политика HP в области
 специальных
 возможностей 43
порт USB SuperSpeed с функцией
 HP Sleep and Charge,
 расположение 5
порт USB Type-C SuperSpeed
 20 Гбит/с с функцией HP Sleep
 and Charge, расположение 5
порты
 USB Type-A SuperSpeed с
 функцией HP Sleep and
 Charge 5
 USB Type-C SuperSpeed
 20 Гбит/с с функцией HP
 Sleep and Charge 5
порядок загрузки, изменение 18

Р

разъем линейного аудиовхода (синий), расположение 6
Разъем Dual-Mode DisplayPort
 расположение 6
разъем RJ-45 (сеть),
 расположение 6
разъемы
 комбинированный аудиовыход (наушники) и аудиовход (микрофон) 5
 сеть 6
 Dual-Mode DisplayPort 6
 RJ-45 (сеть) 6
резервная копия, создание 16
резервные копии 16
ресурсы HP 1
ресурсы, специальные
 возможности 47

С

самостоятельный ремонт 27
сведения о продукте 1
световые и звуковые сигналы 27
сдвижная защелка
 расположение 6
сетевой разъем, расположение 6
системы с поддержкой Linux
 версии Linux 20
 создание диска 20
служба поддержки, специальные
 возможности 48
специальные возможности 43, 45, 46, 48
способы восстановления 17
средства Windows,
 использование 16
ссылки
 контактная информация для HP, США 28
 самостоятельный ремонт клиентами HP 27
 сертификация Red Hat 20
 Страница поиска
 сертификационного бюллетеня SUSE 20
 таблица совместимости компьютеров HP с Linux 20
 Ubuntu 21
стандарты и законодательство, специальные возможности 45
стандарты специальных возможностей по разделу 508 45

Т

техническая поддержка 27
технические характеристики, продукт 7
точка восстановления системы, создание 16
требования к вентиляции 38

У

уведомления об изменении продукта 29
установка компьютера 9
устранение неполадок 25
 визуальная проверка 26
 во время работы 26
 при запуске 26
 самостоятельный ремонт 27
уход за компьютером 39

Ф

функции компьютера 4

Э

электростатический разряд 42

В

BIOS
 обновление 23
 определение версии 23

Н

HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 загрузка 35
 запуск 34
 идентификационный код сбоя 34
 использование 34
HP PC Hardware Diagnostics Windows
 доступ 31, 32
 загрузка 32, 33
 идентификационный код сбоя 31
 использование 31
 установка 33
HP Sure Recover 18

Л

Linux
 настройка 20
 решения 20

собственные графические драйверы 22
RHEL 20

R

RHEL
 настройка 20
 Linux 20

S

SLED
 настройка 20

U

Ubuntu
 Диск с драйверами HP 21
 настройка 21
URL-адреса
 контактная информация для HP, США 28
 самостоятельный ремонт клиентами HP 27
 сертификация Red Hat 20
 Страница поиска
 сертификационного бюллетеня SUSE 20
 таблица совместимости компьютеров HP с Linux 20
 Ubuntu 21

W

Windows
 носитель для восстановления 16
 резервное копирование 16
 точка восстановления системы 16